Übersicht Produktdaten:
5LJ23471E

Europlex®,1x58W,T26,EVG,PMMA,dir,Anb,AH







Produktbeschreibung

Europlex®, Wannenleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckwanne, aus PMMA, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, abgehängte Montage, für 1 x T26 58W, Vorschaltgerät: EVG, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230V, AC, 50Hz, Leuchtengehäuse, aus Stahlblech, lackiert, leuchtenweiß, Länge: 1.570 mm, Breite: 92 mm, Höhe: 99mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Kunststoff, Stirnwand, aus Kunststoff, leuchtenweiß, Schutzart (gesamt): IP50, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC 10, VDE, Schutzzeichen: F, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: ≤ +25°C, Verpackungseinheit: 1 Stück,

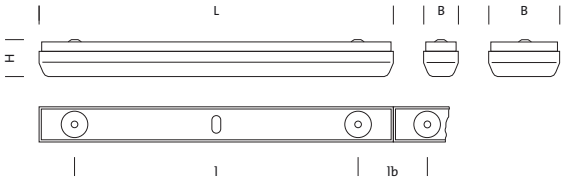

	L	l	lb	B	H
1 x 18W	660	475	187	92	99
1 x 36W	1270	1020	252	92	99
1 x 58W	1570	1320	252	92	99
1 x 36W	1270	1020	252	185	99
1 x 58W	1570	1320	252	185	99
2 x 18W	660	475	187	185	99
2 x 36W	1270	1020	252	185	99
2 x 58W	1570	1320	252	185	99
4 x 18W	670	520	152	670	92



Bestückung:	1x T26 58W
Fassung:	G13
Gew. (kg):	2,7
Bestell-Nr.:	5LJ23471E
EAN:	4039806605146

Lichttechnik

5LJ23471E
1 x T26 58W/840 ϕ 5000 lm



ηLB 73,2% ϕ↓ 71% ϕ↑ 29%

Leuchtdichten (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L80	3536	2058
L70	3418	2774
L65	3367	2984

UGR	22,5	18,3

X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

Planungsdaten

Anzahl Leuchten im Raum
Reflexionsgrad 70/50/20

Em(lx)	100		200		500	
Lh(m)	2,5	3,0	2,5	3,0	2,5	3,0
20 m²	1,2	1,4	2,4	2,9	6,1	7,2
30 m²	1,7	1,9	3,4	3,9	8,5	9,7
40 m²	2,1	2,4	4,3	4,8	11	12
50 m²	2,5	2,9	5,1	5,7	13	14
75 m²	3,6	3,9	7,1	7,8	18	20
100 m²	4,6	5,0	9,2	10,0	23	25
500 m²	19	20	39	40	97	101

Faktoren andere Bestückungen
1x36W 1,5 2x36W 0,8
2x58W 0,6
Wartungsfaktor 0,8 Rh = Lh + 0,5 m

Details Produktdaten:
5LJ23471E

Europlex®,1x58W,T26,EVG,PMMA,dir,Anb,AH



Technische Detailbeschreibung

Kenndaten
- Produkttyp: Wannenleuchte
- Familie: Europlex®
- Bestell-Nr.: 5LJ23471E

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:
- Abdeckung: Abdeckwanne, opal
- Abstrahlwinkel: breit strahlend
- Symmetrie: symmetrisch strahlend
- Lichtaustritt: direkt strahlend
- UGR Blickrichtung längs zur Leuchte: < 25
- UGR Blickrichtung quer zur Leuchte: < 19

Bestückung:
- Leuchtmittel: Leuchtstofflampe, 1x T26 58W
- Fassung: G13
- Zusatz: ohne Durchverdrahtung, ohne Sicherung

Vorschaltgerät:
- Vorschaltgerät: EVG

Material | Farbe
- Leuchtengehäuse: Stahlblech, lackiert, leuchtenweiß
- Abdeckwannen-Verschluss: Kunststoff
- Anzahl: 6 Stück
- Stirnwand: Kunststoff, leuchtenweiß
- Abdeckung: Abdeckwanne aus PMMA

Montage
- Montageart, Montageort: abgehängte Montage, Anbau, am Seilabhänger, an der Decke, an der Montageschiene, an der Wand, an der Kette
- Anordnung: Einzelanordnung

Elektrischer Anschluss
- Anschluss: Klemme, 3polig, max. 2,5mm²
- Nennspannung: 230V, AC, 230..240V, 50Hz

Abmessung | Gewicht
- Länge: 1570mm
- Breite: 92mm
- Höhe: 99mm
- Gewicht: 2,7kg

Approbation
- Schutzart: IP50
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Schutzzeichen: F
- zul. Umgebungstemperatur: ≤ +25°C
- Prüfzeichen: CE, ENEC 10, VDE

Maße:

5LJ23471E

Europlex®,1x58W,T26,EVG,PMMA,dir,Anb,AH

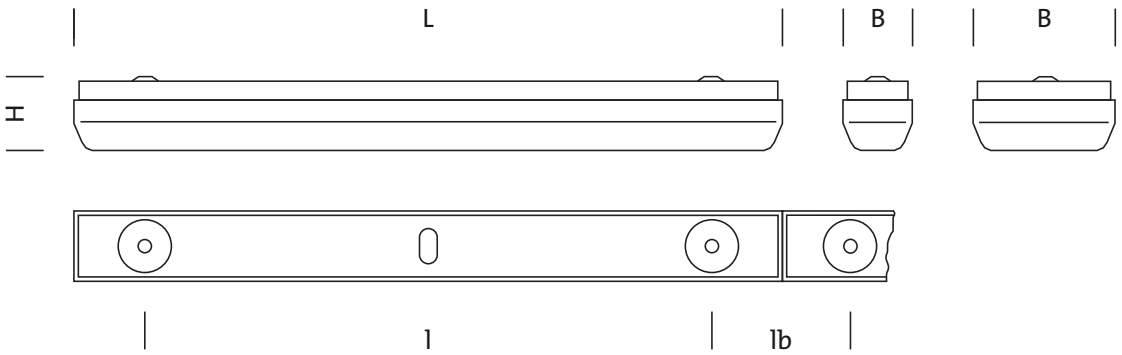

	L	l	lb	B	H
1 x 18W	660	475	187	92	99
1 x 36W	1270	1020	252	92	99
1 x 58W	1570	1320	252	92	99
1 x 36W	1270	1020	252	185	99
1 x 58W	1570	1320	252	185	99
2 x 18W	660	475	187	185	99
2 x 36W	1270	1020	252	185	99
2 x 58W	1570	1320	252	185	99
4 x 18W	670	520	152	670	92