Produktinformation Solvan C2-L UXP-H 235/49 EDD 03
TOC: 51 669 07

Einbauleuchten mit Niederquerschnitts-Raster in UXP-Technology®


Anwendungsbereiche
Sehr schmale Einbau-Lichtbandleuchte für gesägte Deckenöffnungen, insbesondere auch für die Realisierung von architektonisch ansprechenden Lichtkanälen. Für hocheffiziente, bildschirmgerechte Beleuchtungslösungen in Konferenz- und Office-Bereichen sowie in Fluren, Foyers, Ausstellungs- und Verkaufsräumen.


Optisches System
Niederquerschnitts-Raster in UXP-Technology®, hochglänzend, Reflexionsgrad 98 %, Streuanteil L ≤ 3 %. Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1 durch begrenzte Leuchtdichten L ≤ 1000 cd/m² für Ausstrahlungswinkel oberhalb 65° rundum.


Leuchtenkörper
Stahlblech, silbergrau pulverlackiert. Betont schmale Ausführung mit extrem flachem Leuchtenrand von 3 mm. Durchlaufende Lichtbänder durch Verbindung der Leuchtenkörper mittels werkzeugloser Montagetechnik. Gesägter Deckeneinbau mit Schnellmontage-Federn. Stirnseitige Öffnungen für wärmebeständige Durchgangsverdrahtung. Adaptionsmöglichkeit im Leuchtendach zur elektrischen Kontaktierung mit WIELAND Top-ready-Adapter (3-polig) für Netzzu- und -weiterleitung alternativ zur Durchgangsverdrahtung. Kopfstücke für Einzelleuchten bzw. Lichtbandenden bitte gesondert bestellen.

Elektrische Ausführung
Mit digital dimmbarem elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät (DALI).

Ausschreibungstext
Einbau-Lichtbandleuchte. Mit hochglänzendem Niederquerschnittsraster. Für 2 T5 Leuchtstofflampen 35 W oder 49 W, Sockel G5. Für gesägte Einbauöffnungen und Paneeldecken. Niederquerschnitts-Raster in UXP-Technologie, hochglänzend. Mit reflexionsverstärkend beschichteter Silber-Oberfläche für hohe Wirkungsgrade. Reflexionsgrad mindestens 98%. Anteil der gestreuten Reflexion < 3 %. Anteil der gestreuten Reflexion < 3 %. Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1 durch reduzierte Leuchtdichten L < 1000 cd/m² für Ausstrahlungswinkel oberhalb 65° rundum. Leuchtenkörper Stahlblech. Farbe silbergrau (···03). Elegant schmaler, linienförmiger Leuchtenkörper, lösungsmittelfrei pulverlackiert, mit extrem flacher Randaufkantung von 3 mm. Für Deckenausschnitt 1484 mm x 89 mm. Schutzart, raumseitig IP20. Mit digital dimmbarem elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät (DALI).

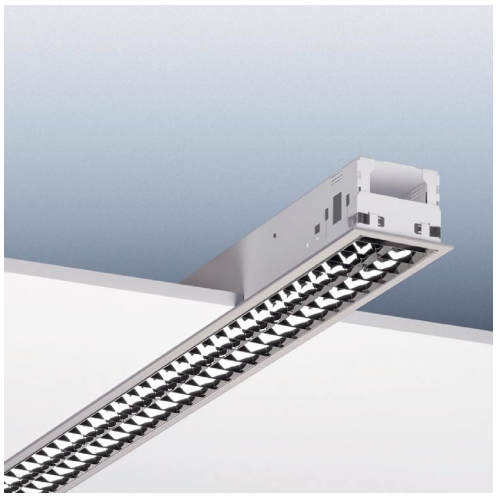

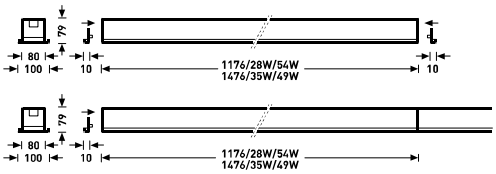




Datei TX019677
2 x T5 35 W

A50
UGR l = 20.7
UGR q = 19.0
Eta LB 0,84

c0-c180
c90-c270



Datei TX019719
2 x T5 49 W
···(49W)
A50
UGR l = 21.4
UGR q = 19.8
Eta LB 0,80

c0-c180
c90-c270

Farbe	**silbergrau (···03)**
Gewicht	**3,13 kg**
Schutzart	**IP20**
Schutzklasse	**I**
Hitzebeständigkeit	**960 °C**
Hitzebeständigkeit	**850 °C**
Schlagfestigkeit	**0,2 J**
DIN 5040	**A50**
Sockel	**G5**
Eta $_{LB}$	**0,84**

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
58 306 00	Solvan ZBB/2
51 884 00	Solvan ZDV 315 28/54
51 885 00	Solvan ZDV 315 35/49/80
51 886 00	Solvan ZDV 515 28/54
51 887 00	Solvan ZDV 515 35/49/80
51 875 00	Solvan ZKS 2 01
51 877 00	Solvan ZKS 2 03
51 878 00	Solvan ZLK UXP
49 117 00	ZWI GST 18i3 FB2
49 114 00	ZWI GST 18i3 K1BS 315/2000
49 116 00	ZWI GST 18i3 K1BS 315/4000
52 271 00	ZWI GST 18i3 K1BS 315/8000
49 119 00	ZWI GST 18i3 V5P1
52 270 00	ZWI GST 18i3 VN2P1

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/09/14 GMDM Global Material Data Management