
siteco
AN OSRAM BUSINESS

Übersicht Produktdaten:
5LS42272R

Monsun®,2x35W,T16,EVG,PC,dir,AH,Anb








Produktbeschreibung

Monsun®, Feuchtraumleuchte, primäre Lichtlenkung mit Reflektor, aus Stahlblech, weiß, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckwanne, aus PC, UV-stabilisiert, Prismenstruktur, innenliegend, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, für 2 x T16 35W, Vorschaltgerät: EVG, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230V, AC, 50Hz, Leuchtengehäuse, aus Polyester, glasfaserverstärkt, unbehandelt, hellgrau, Länge: 1.577 mm, Breite: 130 mm, Höhe: 110mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl (V2A), Deckenmontage-Element, aus Edelstahl (V2A), Schutzart (gesamt): IP65, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC 10, VDE, Schutzzeichen: D / (FF), Schlagfestigkeit: IK07, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: ≤ +40°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück,

IP 65 IK 07

Bestückung:	2x T16 35W
Fassung:	G5
Gew. (kg):	3,6
Bestell-Nr.:	5LS42272R
EAN:	4039806613592

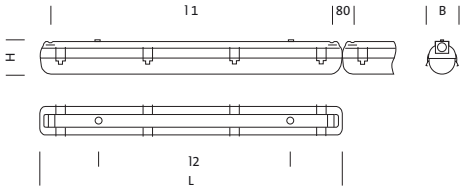

	L	l1	l2	B	H
1xT16 14/24W	667	584	330	84	102
1xT16 28/54W	1277	1194	800	84	102
1xT16 35/49/80W	1577	1494	1100	84	102
1xTC-LEL 40W	667	584	330	84	102
2xT16 14/24W	667	584	330	130	110
2xT16 28W	1277	1194	800	130	110
2xT16 35/49/54W	1577	1494	1100	130	110

Details Produktdaten:
5LS42272R

Monsun®,2x35W,T16,EVG,PC,dir,AH,Anb



Technische Detailbeschreibung

Kenndaten
- Produkttyp: Feuchtraumleuchte
- Familie: Monsun®
- Bestell-Nr.: 5LS42272R

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:
- Lichtlenkung: Reflektor aus Stahlblech, weiß
- Abdeckung: Abdeckwanne, Prismenstruktur, innenliegend
- Abstrahlwinkel: breit strahlend
- Symmetrie: symmetrisch strahlend
- Lichtaustritt: direkt strahlend
- UGR Blickrichtung längs zur Leuchte: < 22
- UGR Blickrichtung quer zur Leuchte: < 25

Bestückung:
- Leuchtmittel: für Leuchtstofflampe, 2x T16 35W
- Fassung: G5
- Zusatz: ohne Durchverdrahtung, ohne Sicherung

Vorschaltgerät:
- Vorschaltgerät: EVG

Material | Farbe
- Leuchtengehäuse: Polyester, glasfaserverstärkt, unbehandelt, hellgrau, mit Kettenabhänger
- Abdeckwannen-Verschluss: Edelstahl (V2A)
- Anzahl: 10 Stück
- Deckenmontage-Element: Edelstahl (V2A), Deckenbefestigung beigelegt
- Anzahl: 2 Stück
- Abdeckung: Abdeckwanne aus PC, UV-stabilisiert

Montage
- Montageart, Montageort: abgehängte Montage, Anbau, am Seilabhänger, an der Decke, an der Montageschiene, an der Tragschiene
- Anordnung: Einzel-/Bandanordnung


Elektrischer Anschluss
- Anschluss: Klemme, 3polig, max. 2,5mm²
- Nennspannung: 230V, AC, 230..240V, 50Hz

Abmessung | Gewicht
- Länge: 1577mm
- Breite: 130mm
- Höhe: 110mm
- Gewicht: 3,6kg

Approbation
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Schlagfestigkeit: IK07
- Schutzzeichen: D / (FF)
- zul. Umgebungstemperatur: ≤ +40°C
- Norm: EN 50419
- Prüfzeichen: CE, ENEC 10, VDE

Maße:

5LS42272R **Monsun®,2x35W,T16,EVG,PC,dir,AH,Anb**

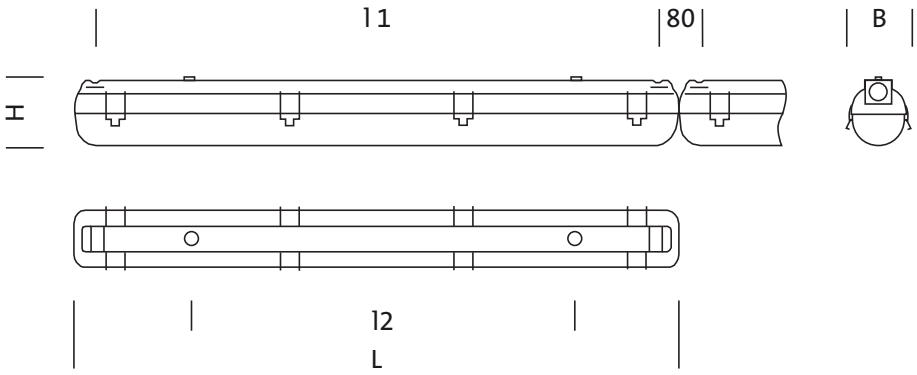

	L	l1	l2	B	H
1xT16 14/24W	667	584	330	84	102
1xT16 28/54W	1277	1194	800	84	102
1xT16 35/49/80W	1577	1494	1100	84	102
1xTC-LEL 40W	667	584	330	84	102
2xT16 14/24W	667	584	330	130	110
2xT16 28W	1277	1194	800	130	110
2xT16 35/49/54W	1577	1494	1100	130	110

Siteco Beleuchtungstechnik GmbH Georg-Simon-Ohm-Str. 50 D-83301 Traunreut Fon +49(8669)33-0 Fax +49(8669)33-397 eMail info@siteco.de Internet www.siteco.com