

SYN 169 s

Artikel-Nr.: 1690801

## Funktionsbeschreibung




- Analoge Zeitschaltuhr
- 1 Kanal
- Ohne Gangreserve
- Netzsynchron
- Tagesprogramm
- 96 Schaltsegmente
- Kürzeste Schaltzeit: 15 Minuten
- Uhrzeiger für Zeitanzeige
- Schaltungsvorwahl
- Permanentschalter EIN/AUS
- Schaltzustandsanzeige
- Einfache Sommer-/Winterzeitkorrektur
  - Uhrzeitkorrektur im und gegen den Uhrzeigersinn möglich


## Technische Daten

|                                                   |                                                          |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Betriebsspannung                                  | 230 V AC                                                 |
| Frequenz                                          | 50 Hz                                                    |
| Anzahl Kanäle                                     | 1                                                        |
| Montageart                                        | Fronttafeleinbau/Wandmontage                             |
| Anschlussart                                      | Schraubklemmen                                           |
| Antrieb                                           | Synchronmotor                                            |
| Programm                                          | Tagesprogramm                                            |
| Schaltleistung bei 250 V AC, $\cos \varphi = 1$   | 10 A                                                     |
| Schaltleistung bei 250 V AC, $\cos \varphi = 0,6$ | 2 A                                                      |
| Kürzeste Schaltzeit                               | 15 min                                                   |
| Programmierbar alle                               | 15 min                                                   |
| Ganggenauigkeit bei 25 °C                         | Netzsynchron                                             |
| Kontaktart                                        | Wechsler                                                 |
| Schaltausgang                                     | Potenzialfrei und phasenunabhängig                       |
| Anzahl Schaltsegmente                             | 96                                                       |
| Stand-by Leistung                                 | 0,9 W                                                    |
| Prüfzeichen                                       | EMV                                                      |
| Gehäuse- und Isolationsmaterial                   | Hochtemperaturbeständige, selbsterlöschende Thermoplaste |
| Schutzart                                         | IP 20                                                    |
| Schutzklasse                                      | II nach EN 60 730-1                                      |
| Umgebungstemperatur                               | -10 °C ... +55 °C                                        |

## Anschlussbilder

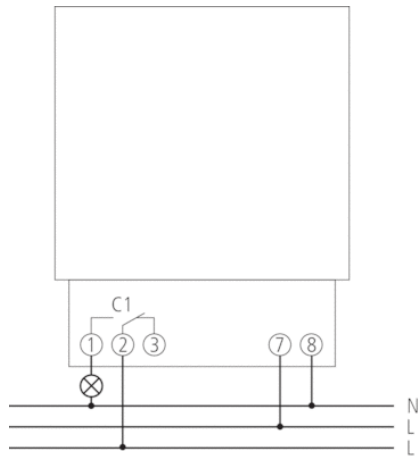

## Maßbilder

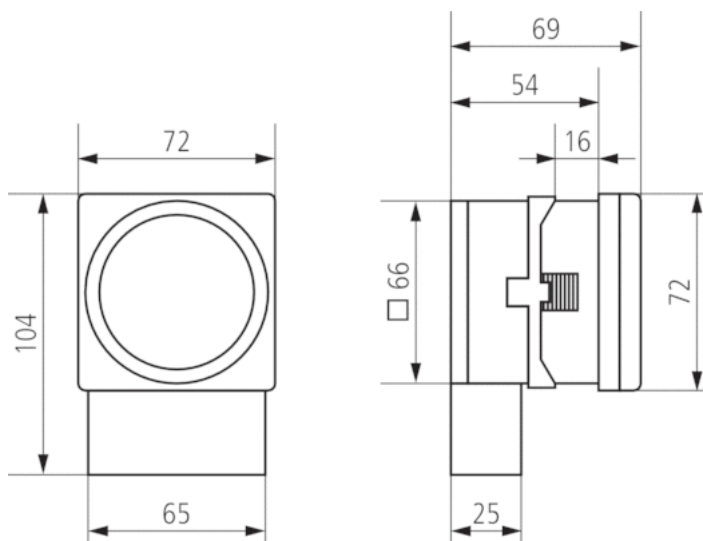

## Zubehör

### Schnellbefestigung 72 x 72

- Artikel-Nr.: 9070071  
Details ► [www.theben.de](http://www.theben.de)

