**Bestell-Nr.:** 5EA1VQ000001 | **GTIN (EAN):** 4058352369050


**Produktbeschreibung:** SLC,Gateway,Mobilf,LON-PL



Street Light Control, Gateway, inkl. 2 Relaisausgänge (10A), inkl. S0-Impulseingänge (DIN 43864), inkl. RS-232-Schnittstelle, inkl. 2 optische, entkoppelte digitale Eingänge, inkl. 10Base-T via RJ-45-Buchse, Mobilfunk, Montageart: Einbau, Anbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, an der Wand, aus Aluminium, Schutzart (gesamt): IP65, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, Spannung: 100..240V, Spannungsart: AC, 1 x LON-Powerline-Protokoll, 1 x IP-Eingang, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 65

| | |
|---|---|
| Gew. (kg): | 4,4 |
| GTIN (EAN): | 4058352369050 |

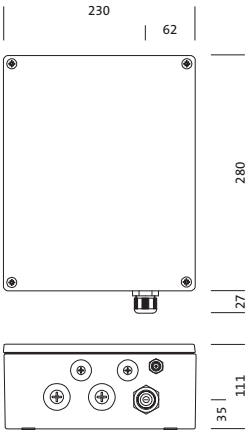


Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 27.05.2023 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • D-83301 Traunreut • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

siteco

**Bestell-Nr.:** 5EA1VQ000001 | **GTIN (EAN):** 4058352369050

## Technische Detailbeschreibung: SLC,Gateway,Mobilf,LON-PL



**Kenndaten**
- Produkttyp: Lichtmanagement-Komponente
- Produktname: Street Light Control
- Bestell-Nr.: 5EA1VQ000001

**Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät**

**Komponente 1**

**Betriebsgerät:**
- Ausstattung: Street Light Control

**Zertifikate, Standards**
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE, UKCA

**Material, Farbe**
- Gehäuse: Aluminium, grau
- Farbangabe: grau

**Montage**
- Montageart, Montageort: Anbau, Einbau, an der Wand, in einer elektr. Verteilung

**Elektrischer Anschluss**
- Nennspannung: 100..240V (-6%/+10%), 50/60Hz, AC
- Stoßspannungsfestigkeit: 10kV 1,2/50µs

**Abmessung, Gewicht**
- Länge: 112mm
- Breite: 280mm
- Höhe: 230mm
- Gewicht: 4,4kg

**Eingänge**

**1x LON-Powerline-Protokoll**
- Protokoll: EN 14908-1,-2,-3,-4
- Besonderheit: bidirektionale Kommunikation über die Netzversorgungsspannung, aktive Signalverstärkung


**1x IP-Eingang**
- Anschluss: Buchse RJ-45
- Protokoll: nach IEEE 802.3
- Möglichkeit: Schnittstelle zum multifunktionalen Webserver
- Besonderheit: Anschluss der Netzwerkverbindung aus dem Gehäuse mittels bauseitig gestellter Kabelverschraubung M32; Austausch vom Blindstopfen gegen Kabelverschraubung

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 27.05.2023 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • D-83301 Traunreut • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

**Bestell-Nr.:** 5EA1VQ000001 | **GTIN (EAN):** 4058352369050

**Maße:** SLC,Gateway,Mobilf,LON-PL

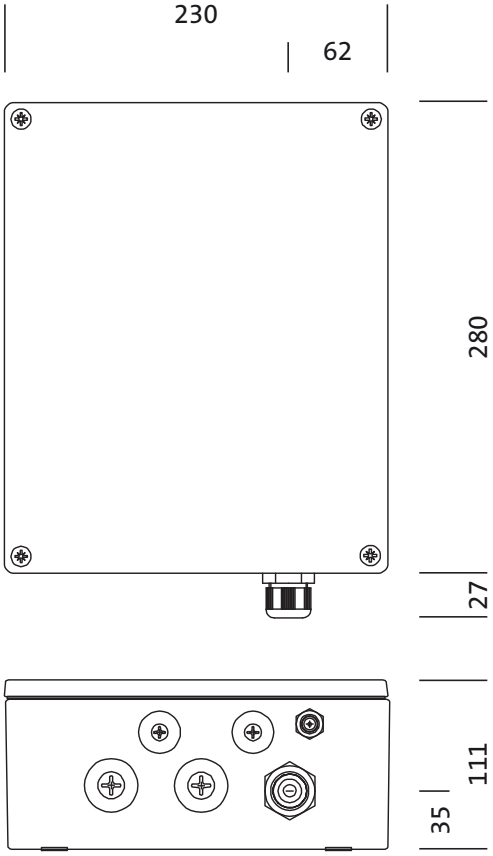


Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 27.05.2023 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • D-83301 Traunreut • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com