Produktinformation Neximo H1 LED6200-840 ETDD I2
TOC: 6300951

Leuchtentyp
Exklusive LED-Hängeleuchte mit direktem und indirektem Lichtstromanteil.

Montagearten
Für abgehängte Montage als Einzelleuchte. Komplett montierte 2-Punkt-Seilaufhängungen in Y-Form und transparenter Zuleitung für Abhängelängen bis 1500 mm.

Anwendungsbereiche
Für die innovative, arbeitsplatzorientierte Beleuchtung von Arbeitsplätzen in Büros, Besprechungsräumen sowie im Gesundheitsbereich.


Optisches System
Mit direkt-indirekt strahlender Lichtstärkeverteilung. Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1 durch begrenzte Leuchtdichten L ≤ 1500 cd/m² für Ausstrahlungswinkel oberhalb 65° rundum. Harmonisches Lichtempfinden durch leuchtende Struktur zwischen den Präzisionslinsen.


LED-System
58 High-Power-LED, 36 indirekt strahlend, 22 direkt strahlend, integriert in separate Hochleistungs-Präzisionslinsen. Leuchtenlichtstrom 6200 lm, Anschlussleistung 87 Watt, Lichtausbeute der Leuchte 71 lm/W. Lichtfarbe neutralweiß (nw), Farbtemperatur 4000 K, Farbwiedergabeindex Ra > 80, Spezifische Parameter zur Angabe LED-Lebensdauer: L80 / B10, Umgebungstemperatur (ta) 25 °C, Lebensdauer 50.000 Betriebsstunden.

Leuchtenkörper
Feinstruktur pulverlackiert. Farbe schwarz.

Elektrische Ausführung
Mit Betriebsgerät, digital dimmbar (DALI).

Ausschreibungstext
Exklusive LED-Hängeleuchte mit direktem und indirektem Lichtstromanteil. Für abgehängte Montage als Einzelleuchte. Komplett montierte 2-Punkt-Seilaufhängungen in Y-Form und transparenter Zuleitung für Abhängelängen bis 1500 mm. Mit direkt-indirekt strahlender Lichtstärkeverteilung. Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1 durch begrenzte Leuchtdichten L ≤ 1500 cd/m² für Ausstrahlungswinkel oberhalb 65° rundum. 58 High-Power-LED, 36 indirekt strahlend, 22 direkt strahlend, integriert in separate Hochleistungs-Präzisionslinsen. Leuchtenlichtstrom 6200 lm, Anschlussleistung 87 Watt, Lichtausbeute der Leuchte 71 lm/W. Lichtfarbe neutralweiß (nw), Farbtemperatur 4000 K, Farbwiedergabeindex Ra > 80, Spezifische Parameter zur Angabe LED-Lebensdauer: L80 / B10, Umgebungstemperatur (ta) 25 °C, Lebensdauer 50.000 Betriebsstunden. Feinstruktur pulverlackiert. Farbe schwarz. Schutzklasse I, Schutzart IP20, Schlagfestigkeit 0,5 J, Glühdrahtfestigkeit 650 °C. Mit Betriebsgerät, digital dimmbar (DALI).

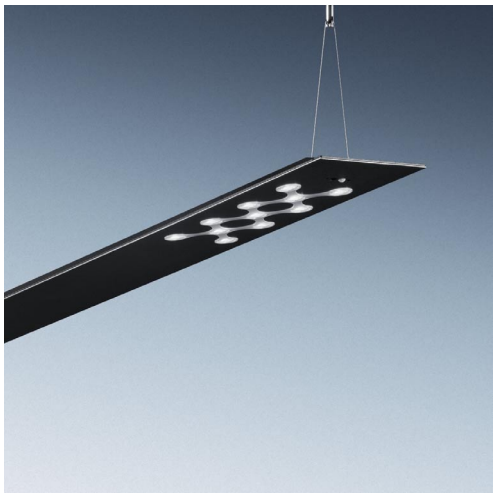

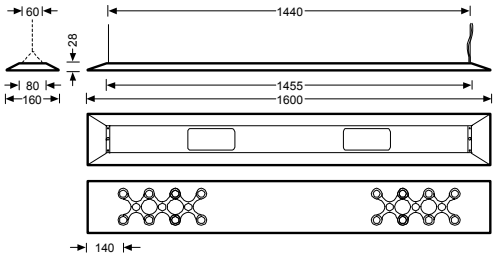

Farbe	**SW 306F Noir 200 Feinstruktur (···I2)**
Gewicht	**6,8 kg**
DIN 5040	**A50**

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
6058200	Neximo ZLV 01
4601700	ZAA/01 Ans-Dose rund vp
4601800	ZAA/03 Ans-Dose rund vp
4691700	ZAE/01 515
4691800	ZAE/03 515
6191400	ZAE/I2 515

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2014/08/01 GMDM Global Material Data Management