
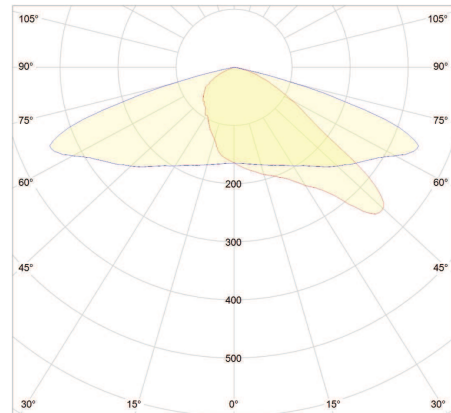


## Datenblatt zum Artikel

### LED-Strassenleuchte BELUGAmini 73W 4000K SKI ohne Mastaufnahme

ArtNr.: 3283-040135



4 1260210 329292

- + Schutzklasse I mit separatem Überspannungsschutz (10.000 V)
  - + Adaptervielfalt ermöglicht eine Montage auf allen Mastdurchmessern
  - + Die Multilayer-Linsenoptik mit CREE®-LEDs ermöglicht eine gleichmäßige Lichtverteilung
  - + Massives Aluminium-Gussgehäuse in RAL 7022 mit Stoßfestigkeitsklasse IK09 und glatter Oberfläche
  - + Hocheffizienter PHILIPS®-LED-Treiber sorgt für geringe Wartungskosten
  - + Zukunftsorientiertes Moduldesign mit innovativem Kühl-System
  - + Leichte Installation und werkzeuglose Wartung
  - + Integriertes Druckausgleichsventil
- Abstrahlwinkel: 135/50°
- Dimmbar: nicht dimmbar
- Eingangsspannung: 110-240 V AC / 176-276 V DC
- Eingangsspannungsbereich: 90-264V AC
- Ersetzt Leuchtmittel bis zu: 250 W HQL / 150 W NAV
- Farbe der Abdeckung: klar
- Farbtemperatur in Kelvin: 4000
- Farbwiedergabeindex: Ra > 75
- Frequenzbereich in Hertz: 50/60
- Garantie: 7 Jahre
- Gehäusefarbe: schwarz
- Gewicht: 7,8kg
- Lebensdauer: ca. 80.000 h bei 25°C
- Lichtfarbe: neutralweiß
- Lichtquelle: 32x CREE XP-G2® LED
- Mastaufnahme: abhängig vom Adapter
- Material der Abdeckung: ESG-Sicherheitsglas
- Material des Gehäuses: Aluminium
- Schaltzyklen: > 160.000
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: I
- Temperaturbereich: -40°C bis +50°C
- Überspannungsschutz: bis 10.000 V
- 
- Abmessung Länge in mm: 520
- Abmessungen Breite in mm: 300
- Abmessungen Höhe in mm: 130
- Abmessungen Tiefe/Länge in mm: 520
- Leistungsaufnahme in W: max. 73
- Leuchtenlichtstrom netto in Lumen: 7630
- Verbrauch kWh/1000 h: max. 73

## Datenblatt zum Artikel

### LED-Strassenleuchte BELUGAmini 73W 4000K SKI ohne Mastaufnahme

ArtNr.: 3283-040135



Gewicht: 5.60 kg