

LED High Bay

LED-Hallenstrahler der nächsten Generation

bis zu
120
lm/W

Garantie:
5
Jahre

Dali
inkl.

A+

A



Hohe Lebensdauer
50.000 h



Vom TÜV geprüft
für höchste Sicherheit



Umweltfreundlich
RoHS- und WEEE-konform

3000 K 4000 K 5000 K 6500 K

- Hohe Leuchteffizienz von bis zu 120 lm/W
- Stoß- und vibrationsfest dank LED-Technologie
- Kein Flackern, kein Brummen, Sofortstart, keine Aufwärmzeit
- Kein UV- und Nahe-IR-Anteil im Lichtstrahl
- gezielte Lichtverteilung
- Externer isolierter LED Treiber
- Geringere Wärmeentwicklung (gegenüber dem Standardreferenzprodukt)
- VDE gelistetes Gummikabel
- High-Power-LED-Chips von Nichia
- Einfacher Einbau, optional mit Wandbefestigung
- Lieferung inkl. Aufhänghaken
- D-Kennzeichnung

Elektrische Daten

Leistungsaufnahme	120 W	150 W	200 W
Eingangsspannung	AC 100-240 V		
Betriebsstrom	1,8 A	1,8 A	2,4 A

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur	5000 K		
Lichtfarbe	Kaltweiß		
Lichtleistung	14.400 lm	18.000 lm	24.000 lm
Flickerfrei	Ja		

Zusätzliche Produktdaten

Lebensdauer	50.000 h
Gewicht	5,5 kg
Temperaturresistent	von -40 °C bis +50 C°

Treiberdaten

Treiber	ENEC-zertifiziert
Schutzklassen	IP66 / IK10
Rundumschutz	Überspannung/Kurzschluss/Überhitzung
Standby	< 1 W
Dali-Protokoll	IEC62386-101, -102 und -107


Produktvarianten & -spezifikationen

Artikelnummer	Abmessungen (Ø × H)	EAN	Hagemeyer Art.-Nr.
NX-HB-400x400-120-5K	400 × 175 mm	4260500910155	3156310
NX-HB-400x400-150-5K	400 × 175 mm	4260500910148	3156325
NX-HB-400x400-200-5K	400 × 175 mm	4260500910131	3156340


Produktbilder



Produktabmessungen

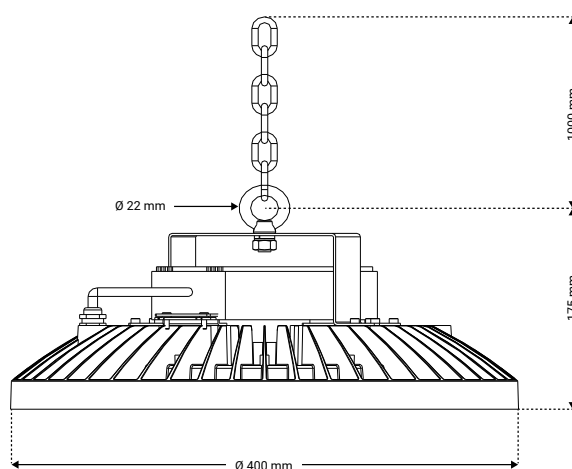

Lichtstärkeverteilung

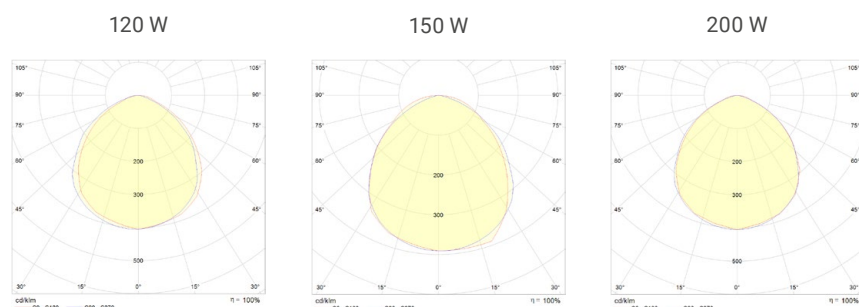

Zubehör

Artikelnummer	Beschreibung	EAN	Hagemeyer Art.-Nr.
NX-HB-PCLENS	Reflektor aus transparentem Polycarbonat	4260500910773	039
NX-HB-CB	Wand-/Deckenbefestigung	4260500910414	3156328

* Abweichung im gesetzlichen Rahmen von ±5% möglich