



SPT0000193 NOREA-SKY QA1250/2200/TWDA

Deckenleuchte Norea-Sky

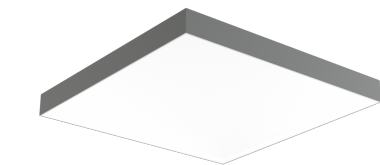

Artikelnummer **SPT0000193**

GTIN **4029299572193**

Deeplink <https://www.spectral.de/go/SPT0000193>




Produktbeschreibung

Deckenleuchte der Norea-Sky-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Diffusor, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 11440 lm in Lichtfarbe 8TW, Lichtstrom einstellbar: stufenlos. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender Beleuchtungsgüte. Hohe Lichtqualität durch eine Farbtoleranz von < 3 SDCM. Gehäuse aus Aluminium, Schutzart IP20. Mit elektronischem Betriebsgerät DALI-2. Austausch durch Fachkraft möglich. Nennspannung 220 - 220 V AC/ DC 50 - 50 Hz.


Kurzinformationen

Montageart	Anbau
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Nennspannung	220 - 220 V
Art der Steuerung	DALI-2
Farbtemperatur	2700–6500 K
Farbwiedergabeindex Ra	≥ 80
Bemessungslichtstrom	11440 lm
Bemessungsleistung	135,0 W
Leuchteffizienz	84,7 lm/W
Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse	D

Nachhaltigkeit

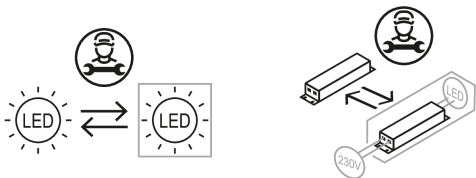

Lichtverteilungskurve

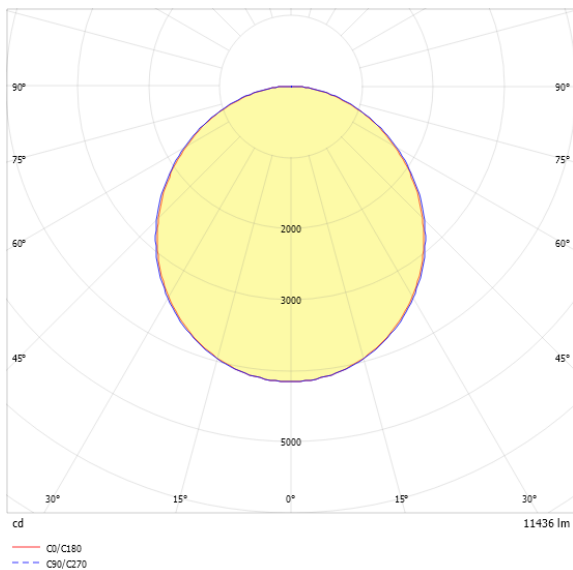

Blendungsbewertung UGR (4H/8H)

UGR längs	19.4
UGR quer	19.5

SPT0000193 NOREA-SKY QA1250/2200/TWDA

Allgemein

Produktkategorie	Deckenleuchte
Leuchtenform	quadratisch

Montage

Montageart	Anbau
Montageort	Decke
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	Nein

Gehäuse

Farbe	aluminium
Schutzart	IP20
Einbau in isolierte Decke möglich	Nein
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung	Stoff

Elektrische Ausführung

Art der Steuerung	DALI-2
Nennspannung	220 - 220 V
Frequenz	50 - 50 Hz
Spannungsart	AC/DC
Bemessungsleistung	135,0 W
Schutzklasse	I
Anzahl der Betriebsgeräte	2

Betriebsgerät

Max. Number of operating devices on circuit breaker B10	9
Max. Number of operating devices on circuit breaker B16	15
Max. Number of operating devices on circuit breaker C16	25
Dimming range	3–100%
DC suitable	Ja
Inrush current per operating device	31,5 A
Ripple LF	2,5 %
SELV	Ja

Lichttechnik


Lichtlenker	Diffusor
Lichtaustritt	direkt
Lichtverteilung	symmetrisch
Ausstrahlungscharakteristik	extrem breitstrahlend
Ausstrahlungswinkel	108 °
UGR-Klasse	≤ 22
Bemessungslichtstrom	11440 lm
Lichtstrom einstellbar	stufenlos
Leuchteneffizienz	84,7 lm/W

Leuchtmittel

Leuchtmittel	LED-M
Inklusive Leuchtmittel	Ja
Leuchtmittelanzahl	8
Farbwiedergabeindex Ra	≥ 80
Farbtemperatur	2700–6500 K
Lichtfarbe	8TW
Farbortoleranz (SDCM)	< 3 SDCM
Photobiologische Sicherheit	RG1

SPT0000193 NOREA-SKY QA1250/2200/TWDA

Maßzeichnung



Abmessungen

Maß L	1250 mm
Maß B	1250 mm
Maß H	120 mm
Maß A1	1100 mm
Nettogewicht	31,600 kg

Ausschreibungstext

Deckenleuchte der Norea-Sky-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Diffusor, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 11440 lm in Lichtfarbe 8TW, Lichtstrom einstellbar: stufenlos. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender Beleuchtungsgüte. Hohe Lichtqualität durch eine Farbortoleranz von < 3 SDCM. Gehäuse aus Aluminium, Schutzart IP20. Mit elektronischem Betriebsgerät DALI-2. Austausch durch Fachkraft möglich. Nennspannung 220 - 220 V AC/DC 50 - 50 Hz. Artikelnummer: SPT0000193 Artikelbezeichnung: NOREA-SKY QA1250/2200/TWDA Produktkategorie: Deckenleuchte Leuchtenform: quadratisch Maß L: 1250 mm Maß B: 1250 mm Maß H: 120 mm Montageart: Anbau Montageort: Decke Farbe: aluminium Schutzart: IP20 Einbau in isolierte Decke möglich: Nein Werkstoff des Gehäuses: Aluminium Werkstoff der Abdeckung: Stoff Art der Steuerung: DALI-2 Nennspannung: 220 - 220 V Frequenz: 50 - 50 Hz Spannungsart: AC/DC Bemessungsleistung: 135,0 W Lichtlenker: Diffusor Lichtaustritt: direkt Lichtverteilung: symmetrisch Ausstrahlungscharakteristik (ETIM): extrem breitstrahlend UGR-Klasse: ≤ 22 Bemessungslichtstrom: 11440 lm Lichtstrom einstellbar: stufenlos Leuchteneffizienz: 84,7 lm/W Leuchtmittel: LED-M Inklusive Leuchtmittel: Ja Farbwiedergabeindex Ra: ≥ 80 Farbtemperatur: 2700–6500 K Lichtfarbe: 8TW Farbortoleranz (SDCM): < 3 SDCM Photobiologische Sicherheit: RG1 Energieeffizienzklasse Leuchtmittel: D