

EM410121**LED-LEUCHTEN • MASCHINEN- UND WERKBANKLEUCHTEN**

LED Maschinenleuchte, Ø40mm 280lang, Weißlicht, 12W, 1700lx, 5500K, 22-26V DC, -30-50°C, M12-Stecker 4polig, IP67, Aluminium+Sicherheitsglas

**MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN**

Bauform	Rohr
Durchmesser	40 mm
Länge	280 mm
Nassbereich	+
Schutzart (IP)	IP67
Streuverhalten Frontscheibe	diffus
Umgebungstemperatur	-30 °C ... 50 °C
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff Frontscheibe	Sicherheitsglas

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Anreihbar	-
Ausführung des elektrischen Anschlusses	M12-Stecker
Bemessungsbetriebsstrom	500 mA
Betriebsspannung	21.6 V ... 26.4 V
Helligkeit regelbar	-
Lampenleistung	12 W
Lichtstrom	1290 lm
Nennspannung	24 V
Polzahl	4
Schutzklasse	III
Spannungsart	DC

OPTISCHE EIGENSCHAFTEN

Beleuchtungsstärke bei 500mm Abstand	1700 lx
Beleuchtungsstärke im Zentrum (Abstand 1m)	420 lx
Farbtemperatur	5500 K
Leuchtenvariante	Maschinenleuchte
Leuchtmittel	LED
Lichtart	Weißlicht
Mit Leuchtmittel	-
Öffnungswinkel	100 °

SONSTIGE EIGENSCHAFTEN

Raue Umgebungsbedingungen	+
Risikogruppe	0


Weiteres

Verpackungsmaße	80mm x 80mm x 410mm
Versandgewicht	0.5kg
Warennummer	94054099


Klassifizierung

ipf Produktgruppe	190
eClass 8.0	27119010
eClass 9.0	27110345
eClass 9.1	27110345
ETIM-5.0	EC000348
ETIM-6.0	
ETIM-7.0	EC000348

Anschluss

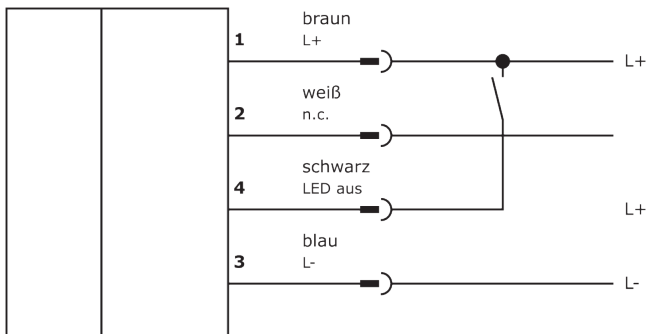

Massbild

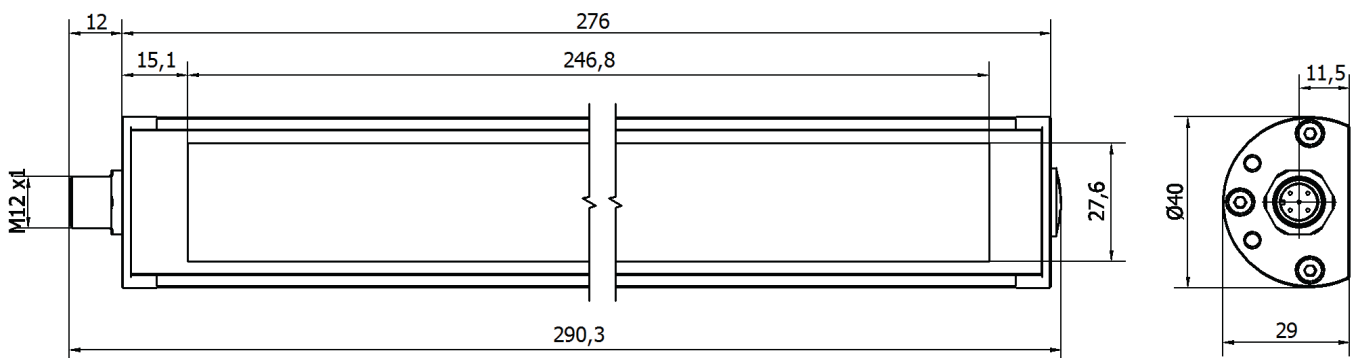

Einbau



Einbau / Installation darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen!

Entsorgung



Sicherheitshinweise

Bitte vergewissern Sie sich vor Inbetriebnahme, dass alle ggf. in der Produktdokumentation aufgeführten Sicherheitshinweise beachtet

wurden.

Bei direkter Auswirkung auf die Personensicherheit ist die Anwendung dieser Produkte untersagt.

LED-Lichtsysteme können sehr intensive Strahlung erzeugen, die bei unsachgemäßer Verwendung ggf. die Augen schädigen kann. Für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder Anschluss entstehen, kann der Hersteller nicht verantwortlich gemacht werden.