
Auszug aus dem Online-Katalog

UEGM-OE/AV-24DC/24DC/100

Artikelnummer: 2766850

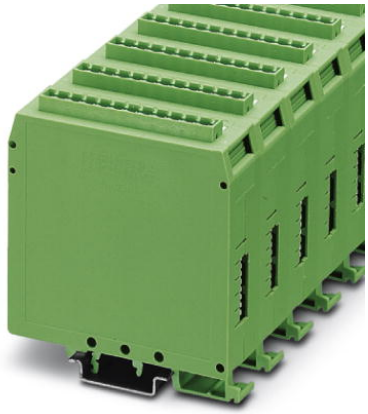

http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2766850

Impulsverlängerungsbaustein, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 3-48 V DC/100 mA, Versorgung: 20-30 V DC

Produkthinweise
WEEE/RoHS konform seit: 13.12.2006

http://download.phoenixcontact.de
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation.
Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

Kaufmännische Daten	
GTIN (EAN)	4017918066888
VPE	1 Stk.
Zolltarif	85364190
Produktschlüssel	06113
Katalogseitenangabe	Seite 144 (IF-2009)

Technische Daten

Eingangsdaten

Benennung	Versorgung
Eingangsspannungsbereich	20 V DC ... 30 V DC (24 V, 0V)
Stromaufnahme maximal	ca. 16 mA

Schutzbenennung	Verpolschutz
	Überspannungsschutz
Schutzschaltung/-Bauteil	Verpolschutzdiode
Benennung	Impulseingang
Impulsspannung	24 V DC (±20 %)
Impulszeit	0,1 ms
Stromaufnahme maximal	6 mA
Schutzbenennung	RC-Glied
Schutzschaltung/-Bauteil	RC-Glied

Ausgangsdaten

Ausgangsnennspannungsbereich	3 V DC ... 48 V DC (V_{CC}, GND)
Grenzdauerstrom	100 mA
Spannungsabfall bei max. Grenzdauerstrom	1,4 V
Ausgangsschaltung	3-Leiter, massegebunden
Schutzbenennung	Verpolschutz
	Überspannungsschutz
Schutzschaltung/-Bauteil	Verpolschutzdiode
	Freilaufdiode

Anschlussdaten

Anschlussart	Schraubanschluss
Leiterquerschnitt starr min	0,2 mm²
Leiterquerschnitt starr max	4 mm²
Leiterquerschnitt flexibel min	0,2 mm²
Leiterquerschnitt flexibel max	2,5 mm²
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	24
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	12

Allgemeine Daten

Breite	25 mm
Höhe	85 mm
Tiefe	79 mm
Prüfspannung Eingang/Ausgang	1 kV
Genauigkeit	eingestellte Zeit t ± 10%
Umgebungstemperatur (Betrieb)	0 °C ... 55 °C
Einbaulage	beliebig

Montagehinweis	anreihbar ohne Abstand
Normen/Bestimmungen	IEC 60664
Bemessungsstoßspannung / Isolierung	Basisisolierung
Verschmutzungsgrad	2
Überspannungskategorie	III

Approbationen

Approbationen


GOST


Zubehör

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung
Allgemein		
1781085	MSTBT 2,5/12-ST-5,08	Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: grün, Metalloberfläche: Sn


Zeichnungen

Diagramm

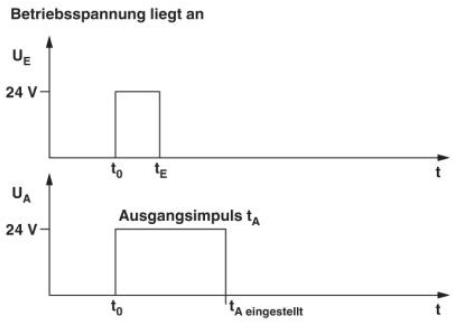


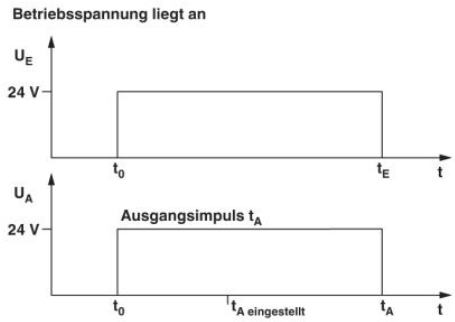

Maßzeichnung

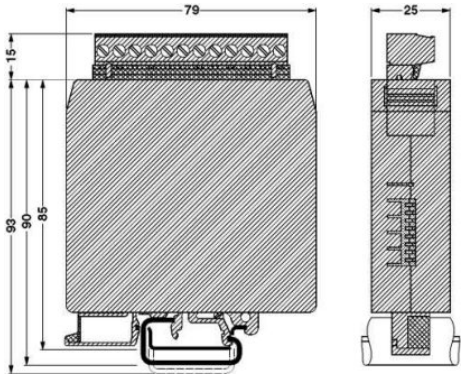

Schaltplan

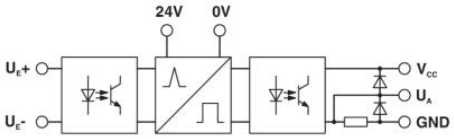

Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg,Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
http://www.phoenixcontact.com

© 2010 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten