
siteco
AN OSRAM BUSINESS



**Übersicht Produktdaten:**
**5LP11771E**


# RasterlPlus,1x58W,T26,EVG,dir,Eb,El






**Produktbeschreibung**

Siteco® Rasterleuchte Plus, Langfeldleuchte, primäre Entblendung mit Raster, aus Aluminium, lackiert, weiß, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einbau, Einlegemontage, für 1 x T26 58W, Vorschaltgerät: EVG, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230V, AC, 50Hz, Leuchtengehäuse, aus Stahlblech, bandlackiert, leuchtenweiß, Länge: 1.547 mm, Breite: 182 mm, Höhe: 110mm, Einbautiefe: 81 mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC 10, VDE, Schutzzeichen: F, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: ≤ +25°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück,

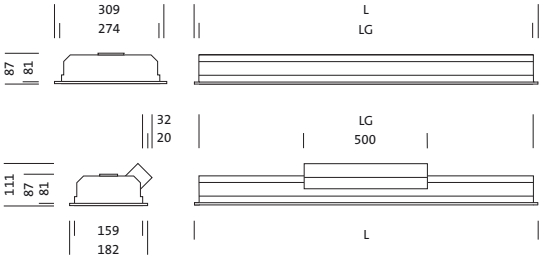


| | L | LG |
|---|---|---|
| 1xT26 36W | 1247 | 1226 |
| 1xT26 58W | 1547 | 1525 |
| 2xT26 36W | 1247 | 1225 |
| 2xT26 58W | 1547 | 1525 |

IP 20

| | |
|---|---|
| Bestückung: | 1x T26 58W |
| Fassung: | G13 |
| Gew. (kg): | 4,1 |
| Bestell-Nr.: | 5LP11771E |
| EAN: | 4039806009012 |

**Details Produktdaten:**
**5LP11771E**

# RasterlPlus,1x58W,T26,EVG,dir,Eb,El





**Technische Detailbeschreibung**

**Kenndaten**
- Produkttyp: Langfeldleuchte
- Familie: Siteco® Rasterleuchte Plus
- Bestell-Nr.: 5LP11771E

**Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät**

**Komponente 1**

**Lichttechnik:**
- Entblendung: Raster aus Aluminium, weiß, lackiert
- Abstrahlwinkel: breit strahlend
- Symmetrie: symmetrisch strahlend
- Lichtaustritt: direkt strahlend
- UGR Blickrichtung längs zur Leuchte: < 22
- UGR Blickrichtung quer zur Leuchte: < 22

**Bestückung:**
- Leuchtmittel: Leuchtstofflampe, 1x T26 58W
- Fassung: G13

**Vorschaltgerät:**
- Vorschaltgerät: EVG

**Material | Farbe**
- Leuchtengehäuse: Stahlblech, bandlackiert, leuchtenweiß

**Montage**
- Montageart, Montageort: Einbau, Einlegemontage, in der Decke
- Anordnung: Einzelanordnung


**Elektrischer Anschluss**
- Anschluss: Klemme, 3polig, max. 2,5mm²
- Nennspannung: 230V, AC, 230..240V, 50Hz

**Abmessung | Gewicht**
- Länge: 1547mm
- Breite: 182mm
- Höhe: 110mm
- Einbautiefe: 81mm
- Gewicht: 4,1kg

**Approbation**
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Schutzzeichen: F
- zul. Umgebungstemperatur: ≤ +25°C
- Norm: EN 50419
- Prüfzeichen: CE, ENEC 10, VDE

**Maße:**

**5LP11771E** **RasterlPlus,1x58W,T26,EVG,dir,Eb,El**

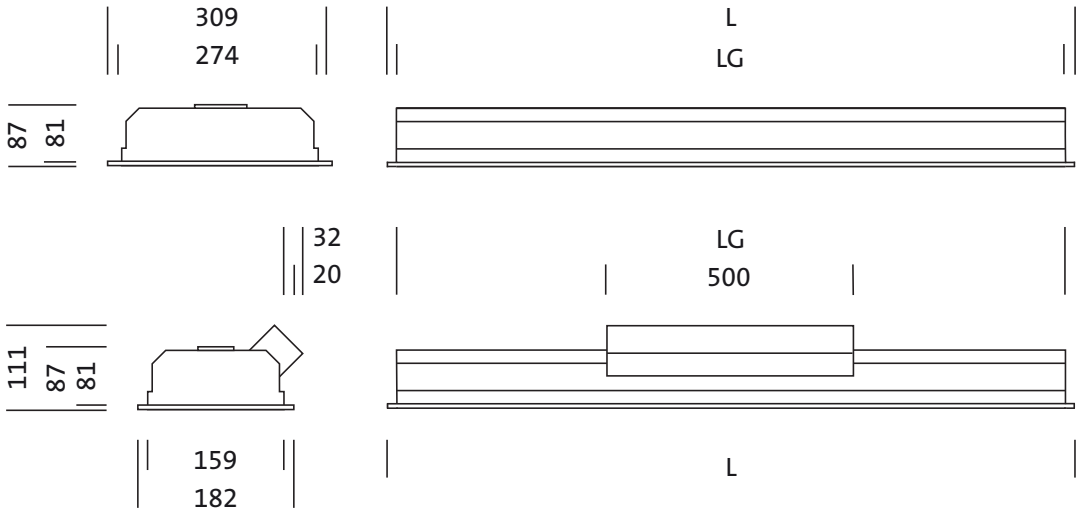


| | L | LG |
|---|---|---|
| 1xT26 36W | 1247 | 1226 |
| 1xT26 58W | 1547 | 1525 |
| 2xT26 36W | 1247 | 1225 |
| 2xT26 58W | 1547 | 1525 |