
Übersicht Produktdaten:
5LJ100D1C

LJ100,1x36W,T26,EVG,DALI,AH,Anb








Produktbeschreibung

LJ 100, Lichtleiste, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, für 1 x T26 36W, Vorschaltgerät: EVG-DALI, mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 240V, AC/DC, 50/60Hz, Gehäuse, aus Stahlblech, lackiert, leuchtenweiß, Länge: 1.232 mm, Breite: 55 mm, Höhe: 80mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC 10, VDE, Schutzzeichen: F, Verpackungseinheit: 1 Stück,

IP 20

Bestückung:	1x T26 36W
Fassung:	G13
Gew. (kg):	1,4
Bestell-Nr.:	5LJ100D1C
EAN:	4039806462039

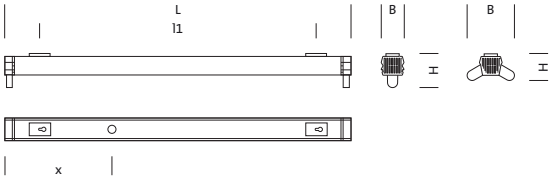

	L	B	H	L1	x
1xT26 18W	622	55	80	480	577
1xT26 36W	1232	55	80	850	766
1xT26 58W	1532	55	80	1150	766
2xT26 36W	1232	109	60	850	766
2xT26 58W	1532	109	60	1150	766

Details Produktdaten:

5LJ100D1C

LJ100,1x36W,T26,EVG,DALI,AH,Anb



Technische Detailbeschreibung

Kenndaten

- Produkttyp: Lichtleiste
- Familie: LJ 100
- Bestell-Nr.: 5LJ100D1C

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Bestückung:

- Leuchtmittel: Leuchtstofflampe, 1x T26 36W
- Fassung: G13

Vorschaltgerät:

- Vorschaltgerät: EVG-DALI

Material | Farbe

- Gehäuse: Stahlblech, lackiert, leuchtenweiß

Montage

- Montageart, Montageort: abgehängte Montage, Anbau
- Anordnung: Einzel-/Bandanordnung

Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Klemme, 5polig, max. 2,5mm²
- Nennspannung: 240V, AC/DC, 50/60Hz

Abmessung | Gewicht

- Länge: 1232mm
- Breite: 55mm
- Höhe: 80mm
- Gewicht: 1,4kg


Approbation

- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Schutzzeichen: F
- Prüfzeichen: CE, ENEC 10, VDE

Siteco Beleuchtungstechnik GmbH Georg-Simon-Ohm-Str. 50 D-83301 Traunreut Fon +49(8669)33-0 Fax +49(8669)33-397 eMail info@siteco.de Internet www.siteco.com

Maße:

5LJ100D1C **LJ100,1x36W,T26,EVG,DALI,AH,Anb**

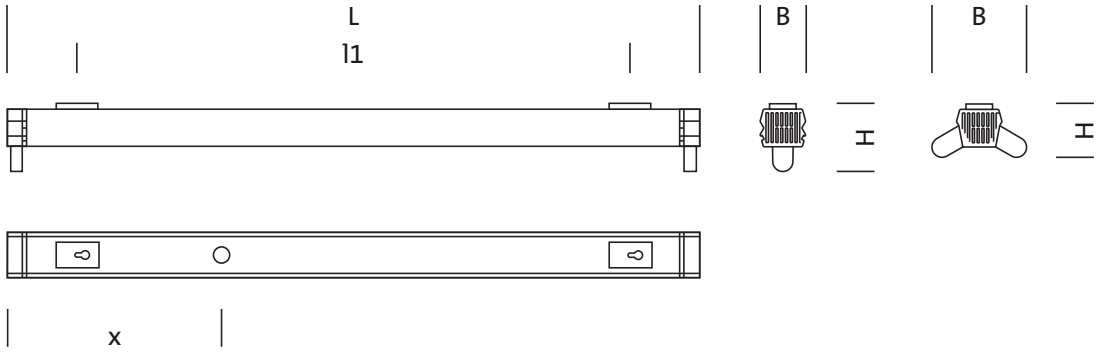

	L	B	H	L1	x
1xT26 18W	622	55	80	480	577
1xT26 36W	1232	55	80	850	766
1xT26 58W	1532	55	80	1150	766
2xT26 36W	1232	109	60	850	766
2xT26 58W	1532	109	60	1150	766