Produktinformation Fidesca-BS 312 PS 128/54 E
TOC: 53 219 04

Reinraum-Einbauleuchten mit PMMA-Prismenwanne

Leuchtentyp
Feuchtraum-Einbauleuchte für 1 T5 Leuchtstofflampe 28 oder 54 Watt.

Montagearten
Einbauleuchte für die Deckenmontage. Universell einsetzbar in gesägte Einbauöffnungen sowie Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen. Für Achsmaß 312,5 x 1250 mm, Deckenausschnitt 291 x 1226 mm. Leuchtenbefestigung mittels vier integrierter Schwenkbügel.


Anwendungsbereiche
Feuchträume, überdachte Außenbereiche, Reinräume mit erhöhten hygienischen Anforderungen.


Optisches System
Abdeckwanne aus PMMA, mit lichttechnisch wirksamen Prismen. Mit hochglänzendem, eloxiertem Spiegelreflektor. Mit symmetrisch strahlender Lichtstärkeverteilung.

Leuchtenkörper
Leuchtenkörper aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet, Farbe weiß. Abdichtung des Deckenraumes durch umlaufende, geschäumte Polyurethandichtung. Schutzart IP54.

Elektrische Ausführung
Mit elektronischem Vorschaltgerät.



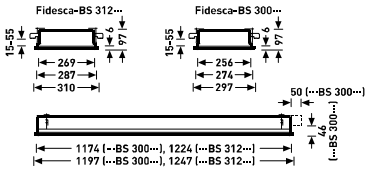




Datei TX023574
1 x T5 28 W

A50
UGR l = 16.9
UGR q = 16.3
Eta LB 0,89

c0-c180
c90-c270



Datei TX023575
1 x T5 54 W
···(54W)
A50
UGR l = 18.7
UGR q = 18.0
Eta LB 0,87

c0-c180
c90-c270

Gewicht	**6,4 kg**
Schutzart	**IP54**
Schutzklasse	**I**
Hitzebeständigkeit	**650 °C**
Schlagfestigkeit	**0,5 J**
DIN 5040	**A50**
Sockel	**G5**
η_{LB}	**0,89**

Ausschreibungstext
Feuchtraum-Einbauleuchte für 1 T5 Leuchtstofflampe 28 oder 54 Watt. Einbauleuchte für die Deckenmontage. Universell einsetzbar in gesägte Einbauöffnungen sowie Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen. Für Achsmaß 312,5 x 1250 mm, Deckenausschnitt 291 x 1226 mm. Leuchtenbefestigung mittels vier integrierter Schwenkbügel. Abdeckwanne aus PMMA, mit lichttechnisch wirksamen Prismen. Mit hochglänzendem, eloxiertem Spiegelreflektor. Leuchtenkörper aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet, Farbe weiß. Abdichtung des Deckenraumes durch umlaufende, geschäumte Polyurethandichtung. Schutzart IP54. Mit elektronischem Vorschaltgerät.

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
29 294 00	Fidesca ZWS 1200
57 881 00	Fidesca-SD ZNL TC7 E

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/11/07 GMDM Global Material Data Management