DSQ 50/4 K



Kurzinformation

Schallgedämmter Radialventilator Küchenausführung, Drehstrom, DN 500

Einsatzbeispiele

Hohe Temperaturen bis 180°C, Arbeitsplatzabsaugung, Maschinenabsaugung


Artikelnummer	0080.0080

Technische Daten

Fördervolumen	6.900 m³/h
Drehzahlsteuerbar	✔
Spannungsart	Drehstrom
Bemessungsspannung	400 V
Netzfrequenz	50 Hz
Nennleistung	1.100 W
P_{Max}	1.100 W
I_{Nenn}	2,8 A
I_{Max}	2,8 A
Schutzart (IP)	55
Wärmeklasse	F
Netzzuleitung	5 x 1,5 mm^2
Material Gehäuse	Stahlblech, verzinkt
Gewicht	88 kg
Ventilator ausschwenkbar	—
Nennweite	500 mm
Fördermitteltemperatur bei Nennstrom	180 °C
Fördermitteltemperatur bei I_{Max}	180 °C
Schalldruckpegel	58 dB(A)/Abstand 3 m, Freifeldbedingungen
Sortiment	C
EAN	4012799800804
Gesamt L_{WA2}, hoch (Gehäuse-Schallleistungspegel)	67 dB(A)
Gesamt L_{WA5}, hoch (Freiansaug-Schallleistungspegel)	81 dB(A)
Gesamt L_{WA6}, hoch (Freiausblas-Schallleistungspegel)	86 dB(A)

DSQ 50/4 K

Kennlinie

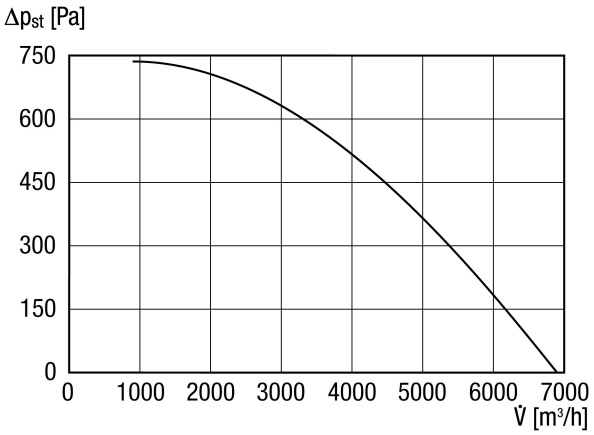

Maße [mm]

