Bestellbezeichnung	Bestellnummer	EAN Code
SLF LEDi SC Deckenaufbaumontage weiß	EN10060113	4015120060113





Kurzbeschreibung:

- Einzelbatterie-Notleuchte mit 3 h Notlichtdauer und 30 m Erkennungsweite zur Deckenaufbaumontage mit Selbstüberwachung (SC)
- Zusätzlicher Fernschalteranschluss (F+, F-) zur Deaktivierung der Notlichtfunktion bei Nichtnutzung des Gebäudes
- Funktionskontrolle und Selbstüberwachung konventionell mit Prüftaster oder komfortabel mit Fernbedienung Mobil-SLi auslösbar

Technische Daten:

Netzspannung	230 V/50 Hz
Leistungsaufnahme ca.	4,0 W
Für Leuchtmittel	LED (inklusive)
Zulässige Umgebungstemperatur	5 °C...+35 °C
Schutzart	IP 54
Schutzklasse	II
Montageart	Deckenaufbaumontage, inklusive Deckenbefestigungsschiene
Gehäusematerial	ABS
Abmessungen ca.	Höhe 170 mm x Breite 306 mm x Tiefe 72 mm
Lieferumfang	inklusive 5 einlegbarer Piktogramm-Folien mit 30 m Erkennungsweite (Pfeil rechts, links, 2 x unten und blanko weiß)
Erkennungsweite	30 m (DIN/EN)
Piktogramm-Höhe	150 mm


Zubehör

- EN10017704 - Mobil-SLi silber/grün-metallic
- EN10017858 - SLA/SLF Schutzkorb 220 weiß
- EN10060311 - SLF Wandausleger weiß
- EN10060328 - SLE/SLF Pendelsatz weiß
- EN10061066 - SLF Piktogramm-Satz 1 (Ersatz)
- EN10061073 - SLF Piktogramm-Satz 2 (Ersatz)
- EP10426995 - X-REMOTE Fernbedienung schwarz


UNDEFINED TEXT

Bestellbezeichnung	Bestellnummer	EAN Code
SLF LEDi SC Deckenaufbaumontage weiß	EN10060113	4015120060113






Maße in mm

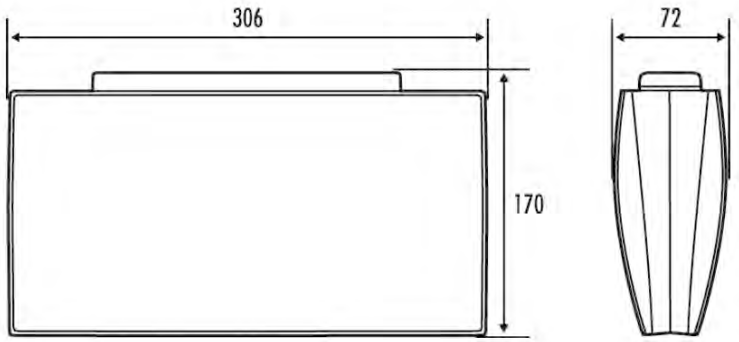


Einzelbatterie-Notleuchten Serie SLC, SLD, SLA, SLB und Serie SLE, SLF

Einzelbatterie-Notleuchten Serie SLC LEDi SC, SLD LEDi SC, SLA, SLB



Bereitschaftsschaltung (PE nur bei SLC und SLD Serie).



Dauerschaltung (PE nur bei SLC und SLD Serie).

Serie SLE LEDi SC, SLF LEDi SC

