

AO000483**LED-LEUCHTEN • ARBEITSPLATZLEUCHTEN**

LED Arbeitsplatzleuchte, 35x545x85mm, Weißlicht, 24W, 3600lx, 5500K, 22-26V DC, M12-Stecker 4polig, IP50, Aluminium+Kunststoff diffus, Ein-/Ausschalter

**MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN**

Bauform	Quader
Breite	85 mm
Höhe	35 mm
Länge	545 mm
Schutzart (IP)	IP50
Streuverhalten Frontscheibe	diffus
Umgebungstemperatur	-10 °C ... 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff Frontscheibe	Kunststoff diffus

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Ausführung des elektrischen Anschlusses	M12-Stecker
Bemessungsbetriebsstrom	1000 mA
Betriebsspannung	21.6 V ... 26.4 V
Ein-/Ausschalter	+
Lampenleistung	24 W
Nennspannung	24 V
Polzahl	4
Schutzklasse	III
Spannungsart	DC
Verpolungssicher	+

OPTISCHE EIGENSCHAFTEN

Beleuchtungsstärke bei 500mm Abstand	3600 lx
Beleuchtungsstärke im Zentrum (Abstand 1m)	900 lx
Farbtemperatur	5500 K
Leuchtenvariante	Arbeitsplatzleuchte
Leuchtmittel	LED
Lichtart	Weißlicht
Mit Leuchtmittel	+
Öffnungswinkel	100 °

SONSTIGE EIGENSCHAFTEN

Risikogruppe	0
--------------	---


Weiteres

Verpackungsmaße	160mm x 155.0mm x 700mm
Versandgewicht	1.42kg
Warennummer	94054099


Klassifizierung

ipf Produktgruppe	190
eClass 8.0	27119010
eClass 9.0	27110101
eClass 9.1	27110345
ETIM-5.0	EC000348
ETIM-6.0	
ETIM-7.0	EC000348

Anschluss

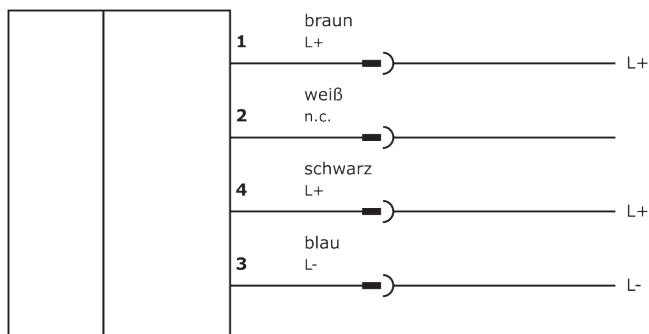

Massbild

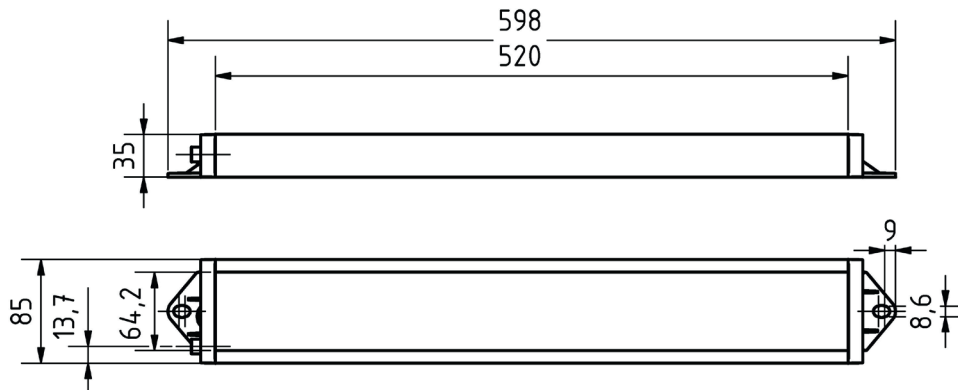

Einbau



Einbau / Installation darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen!

Entsorgung



Sicherheitshinweise

Bitte vergewissern Sie sich vor Inbetriebnahme, dass alle ggf. in der Produktdokumentation aufgeführten Sicherheitshinweise beachtet wurden.

Bei direkter Auswirkung auf die Personensicherheit ist die Anwendung dieser Produkte untersagt.

LED-Lichtsysteme können sehr intensive Strahlung erzeugen, die bei unsachgemäßer Verwendung ggf. die Augen schädigen kann. Für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder Anschluss entstehen, kann der Hersteller nicht verantwortlich gemacht werden.

