Produktinformation Ector M84 RWV 414 EDD CLi
TOC: 61 167 07

Leuchtentyp
T5-Einlegeleuchte für Systemdecken. Für 4 T5 Leuchtstofflampen 14 Watt.

Montagearten
Für Systemdecken mit sichtbaren Tragschienen. Achsmaß 625 mm, Modul 625 x 625 (M84). In Verbindung mit Einbauzubehör auch für Systemdecken mit verdeckten Tragschienen und gesägte Deckenausschnitte geeignet.


Anwendungsbereiche
Büros, Verkaufsräume, Ausstellungsräume, Banken und Schalterhallen.


Optisches System
Fein segmentierter Aluminium-Filigranraster RWV, weiß. Mit symmetrisch tief-breit strahlender Lichtstärkeverteilung.

Leuchtenkörper
Leuchtenkörper Stahlblech, Farbe weiß, lösungsmittelfrei pulverlackiert.

Elektrischer Anschluß
Fertig verdrahtet mit 3-poligem Netzanschluss bis 2,5 mm². Zusätzliche Anschlussmöglichkeit über Linect-kompatibles Steckverbindungssystem am Leuchtenkörper integriert.


Elektrische Ausführung
Mit elektronischem Vorschaltgerät, digital dimmbar (DALI).

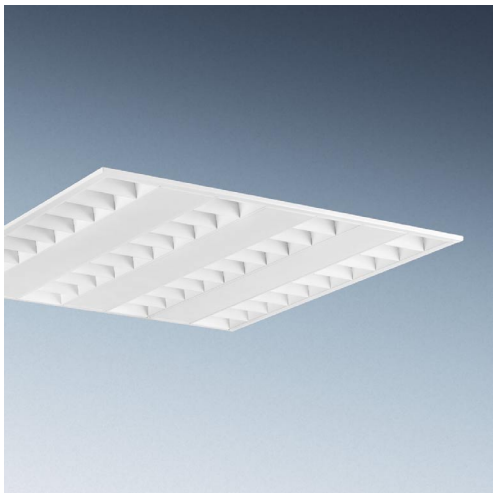



CE

Farbe	**weiß (···01)**
Gewicht	**3,3 kg**
Schutzart	**IP20**
Schutzklasse	**I**
Hitzebeständigkeit	**960 °C**
Schlagfestigkeit	**0,2 J**
DIN 5040	**A50**
Sockel	**G5**
η_{LB}	**0,71**

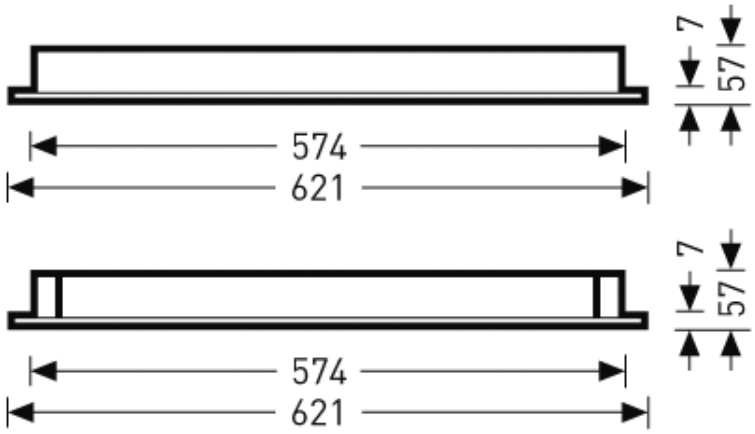

Ausschreibungstext
T5-Einlegeleuchte für Systemdecken. Für 4 T5 Leuchtstofflampen 14 Watt. Für Systemdecken mit sichtbaren Tragschienen. Achsmaß 625 mm, Modul 625 x 625 (M84). In Verbindung mit Einbauzubehör auch für Systemdecken mit verdeckten Tragschienen und gesägte Deckenausschnitte geeignet. Fein segmentierter Aluminium-Filigranraster RWV, weiß. Mit symmetrisch tief-breit strahlender Lichtstärkeverteilung. Leuchtenkörper Stahlblech, Farbe weiß, lösungsmittelfrei pulverlackiert. Fertig verdrahtet mit 3-poligem Netzanschluss bis 2,5 mm². Zusätzliche Anschlussmöglichkeit über Linect-kompatibles Steckverbindungssystem am Leuchtenkörper integriert. Mit elektronischem Vorschaltgerät, digital dimmbar (DALI).

Lieferbares Zubehör

TOC:	**Artikel**
52 915 00	Cetris ZBB

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/11/07 GMDM Global Material Data Management