

SUBCON-PLUS-MODBUS/IL/BK

Artikelnummer: 2310808

SUBCON-PLUS-PROFIB



<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2310808>

D-SUB-Stecker, 9-polig, Stift, zwei Kabelzuführungen unter 35°, Bussystem: für Inline Modbus RTU/ASCII Buskoppler
Abschlusswiderstand über Schiebeschalter zuschaltbar, Pinbelegung: 3, 5, 6, 8; Schraubanschlussklemmen

Kaufmännische Daten

GTIN (EAN)	4046356124461
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung
VPE	1 Stk.
Zolltarif	85366990
Produktschlüssel	09631
Katalogseitenangabe	Seite 258 (AX-2009)

Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit:
06.10.2007



<http://download.phoenixcontact.de>
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

Technische Daten

Allgemeine Daten

Nennspannung U_N	60 V AC/DC
--------------------	------------

Nennstrom I _N	1 A
Steckzyklen	> 200
Kabeldurchmesser max.	10 mm
Kabeldurchmesser min.	7,6 mm
SUBCON-Befestigungsschrauben	4-40 UNC
Anzugsdrehmoment	0,4 Nm
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 75 °C
Material Gehäuse	ABS, metallisiert
Pinbelegung	3, 5, 6, 8

Anschlussdaten


Anschluss	D-SUB-Steckanschluss
Polzahl	9
Anschlussart	D-SUB-Stecker
Anschluss	Printanschluss
Anschlussart	Schraubanschluss
Leiterquerschnitt starr min	0,14 mm ²
Leiterquerschnitt starr max	1,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel min	0,14 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max	1 mm ²
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	26
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	16
Abisolierlänge	5 mm
Anzugsdrehmoment	0,4 Nm

Zubehör

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung
Werkzeug		
1204384	QUICK WIREFOX 6	Abisolierzange für PVC-isolierte Leitungen, Abisolierbereich: 0,08 bis 6 mm ² , Drahtschneiden bis 6 mm ² flexibel bzw. 4 mm ² starr

Zeichnungen

Maßzeichnung

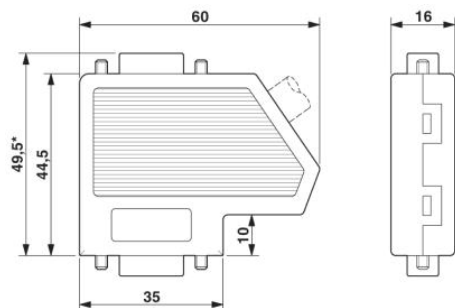

Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
<http://www.phoenixcontact.com>



© 2010 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten