

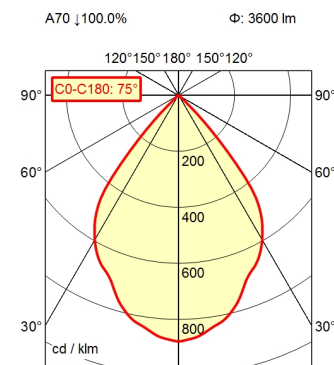



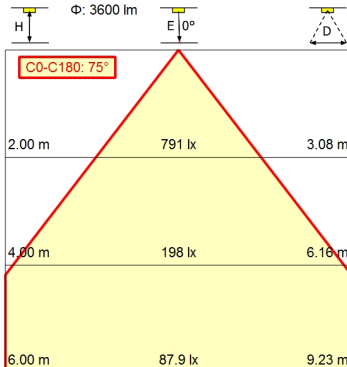

200 x 200 cm      Φ: 3600 lm

Em: 305 lx  
E<sub>max</sub>: 378 lx  
E<sub>min</sub>: 215 lx

↓ = 280 cm



## Bestückung

## Betriebsgerät

## Anschlusswerte

## Leistungsaufnahme

## Lichtstrom

## Leuchtenlichtausbeute <sup>1)</sup>

## Lichtart/-farbe

## Farbtemperatur

## Farbwiedergabe

## Lichtverteilung

## Direktanteil

## Ausstrahlungswinkel

## Farbtoleranz

## Max. Leuchtdichte (L65)

## UGR-Klasse (4H 8H) <sup>2)</sup>

## Schutzart

## Schutzklasse

## Technik

## Gehäuse

## Gewicht

## Besonderheiten

## LED

Digital dimmbares elektronisches Vorschaltgerät (DALI)

220 - 240 V; 50 Hz; 60 Hz

ca. 31 W

ca. 3.600 lm

ca. 116 lm/W

Neutralweiß

ca. 4.000 K

Ra ≥ 80

Direkt

ca. 100 %

75°

< 3 SDCM

≤ 3.500 cd/m<sup>2</sup>

≤ 25

IP 20

I

Stufenlos dimmbar

Aluminiumprofil; Lackiert; Weiß

ca. 2 kg

Flickerfrei; DALI Last 1x; Notlichttauglich; Wartungsfreundlich durch einfach zugängliche Vorschaltgeräte; Einbau; Dimmen mittels handelsüblichem Taster

<sup>1)</sup> Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.  
<sup>2)</sup> gemäß DIN EN 12464-1:2021