Produktinformation Amatris C04 WR LED1400nw ETDD 01
TOC: 60 470 51

LED-Downlight. Leuchtenlichtstrom 1400 lm.

Anwendungsbereiche
Innovative Beleuchtung von Verkaufsräumen, Foyers, Fluren, Konferenzräumen, Hotels, Gaststätten und in Wohnbereichen.

LED-System
Leuchtenlichtstrom 1400 lm. Lichtfarbe (nw) neutralweiss. Farbtemperatur 4000 K, Anschlussleistung 25 W.


Optisches System
Prismatischer Glasdiffusor mit weißem Reflektor. Ausstrahlungscharakteristik tiefbreit.

Leuchtenkörper
Einschließlich Dekor-Ring zur Aufnahme von Ankleidungen. Farbe weiß (···01). Deckenring und Kühlkörper aus Aluminiumdruckguss. Werkzeugloser Deckeneinbau durch Schnellmontage-Federn. Deckenausschnittsmaß: 120 mm. Einbautiefe: 100 mm. Raumseitige Schutzart IP44.


Elektrische Ausführung
Mit elektronischem Transformator, digital dimmbar, Dali. Separates Betriebsgerat mit integrierter Zugentlastung.

Ausschreibungstext
LED-Downlight Leuchtenlichtstrom 1400 lm. Lichtfarbe (nw) neutralweiss. Farbtemperatur 4000 K, Anschlussleistung 25 W. Prismatischer Glasdiffusor mit weißem Reflektor. Ausstrahlungscharakteristik tiefbreit. Einschließlich Dekor-Ring zur Aufnahme von Ankleidungen. Farbe weiß (···01). Deckenring und Kühlkörper aus Aluminiumdruckguss. Werkzeugloser Deckeneinbau durch Schnellmontage-Federn. Deckenausschnittsmaß: 120 mm. Einbautiefe: 100 mm. Raumseitige Schutzart IP44. Mit elektronischem Transformator, digital dimmbar, Dali. Separates Betriebsgerat mit integrierter Zugentlastung.




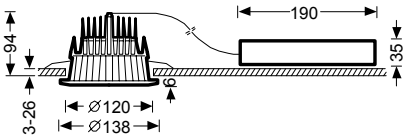


D (mm): **138**
Einbauöffnung (mm): **120**
Einbautiefe (mm): **94**



Datei TX036574
+ DR-PC
A60
UGR l = 22.2
UGR q = 22.2
Eta LB 1,00
c0-c180
c90-c270



Datei TX036579
A60
UGR l = 22.5
UGR q = 22.5
Eta LB 1,00
c0-c180
c90-c270



Datei TX036575
···RK-PC
A60
UGR l = 22.2
UGR q = 22.2
Eta LB 1,00
c0-c180
c90-c270

CE

Farbe	**weiß (···01)**
Schutzart raumseitig	**IP44**
DIN 5040	**A60**

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
60 472 00	Amatris C04 AI-PC
60 474 00	Amatris C04 DR-PC
60 473 00	Amatris C04 RK-PC

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/11/03 GMDM Global Material Data Management