
Übersicht Produktdaten:
5LP41971C


RasterlPlus,1x36W,T26,EVG,dir,Eb,El





Produktbeschreibung

Siteco® Rasterleuchte Plus, Bandleuchte, primäre Lichtlenkung mit Wallwasher, aus Aluminium, seidenmatt, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Einbau, Einlegemontage, für 1 x T26 36W, Vorschaltgerät: EVG, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230V, AC, 50Hz, Leuchtengehäuse, aus Stahlblech, bandlackiert, leuchtenweiß, Modul: M625, Länge: 1.225 mm, Breite: 182 mm, Höhe: 110mm, Einbautiefe: 81 mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC 10, VDE, Schutzzeichen: F, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: ≤ +25°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück,

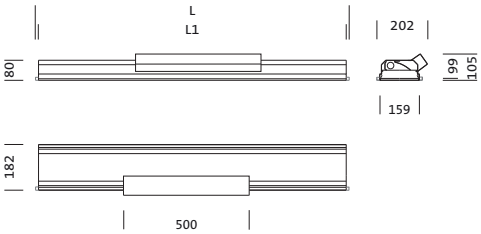


	L	L1
1xT26 36W	1248	1225
1xT26 58W	1548	1525

IP 20

Bestückung:	1x T26 36W
Fassung:	G13
Gew. (kg):	3,6
Bestell-Nr.:	5LP41971C
EAN:	4039806035516


Lichttechnik

5LP41971C
1 x T26 36W/840 ϕ 3200 lm
η_{LB} 58,7%
I_{max} 372 cd/klm bei γ 30°




Planungsdaten

5LP41971C 1x 36W
Wandabstand (DW) 1m



Reflexionsgrad 20/50/70
Wartungsfaktor 0,8
Raumhöhe 3m



DW (m)	0,75	0,75	1	1	1,25	1,25
DL (m)	1,5	1,75	1,5	1,75	1,5	1,75
Em (lx)	190	188	171	169	153	164

Details Produktdaten:
5LP41971C

RasterlPlus,1x36W,T26,EVG,dir,Eb,El



Technische Detailbeschreibung

Kenndaten
- Produkttyp: Bandleuchte
- Familie: Siteco® Rasterleuchte Plus
- Bestell-Nr.: 5LP41971C

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:
- Lichtlenkung: Wallwasher aus Aluminium, seidenmatt
- Abstrahlwinkel: breit strahlend
- Symmetrie: asymmetrisch strahlend
- Lichtaustritt: direkt strahlend
- UGR Blickrichtung quer zur Leuchte: < 25

Bestückung:
- Leuchtmittel: Leuchtstofflampe, 1x T26 36W
- Fassung: G13

Vorschaltgerät:
- Vorschaltgerät: EVG

Material | Farbe
- Leuchtengehäuse: Stahlblech, bandlackiert, leuchtenweiß

Montage
- Montageart, Montageort: Einbau, Einlegemontage, in der Decke
- Anordnung: Bandanordnung


Elektrischer Anschluss
- Anschluss: Klemme, 3polig, max. 2,5mm²
- Nennspannung: 230V, AC, 230..240V, 50Hz

Abmessung | Gewicht
- Länge: 1225mm
- Breite: 182mm
- Höhe: 110mm
- Einbautiefe: 81mm
- Gewicht: 3,6kg

Approbation
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Schutzzeichen: F
- zul. Umgebungstemperatur: ≤ +25°C
- Norm: EN 50419
- Prüfzeichen: CE, ENEC 10, VDE

Maße:

5LP41971C **RasterlPlus,1x36W,T26,EVG,dir,Eb,El**

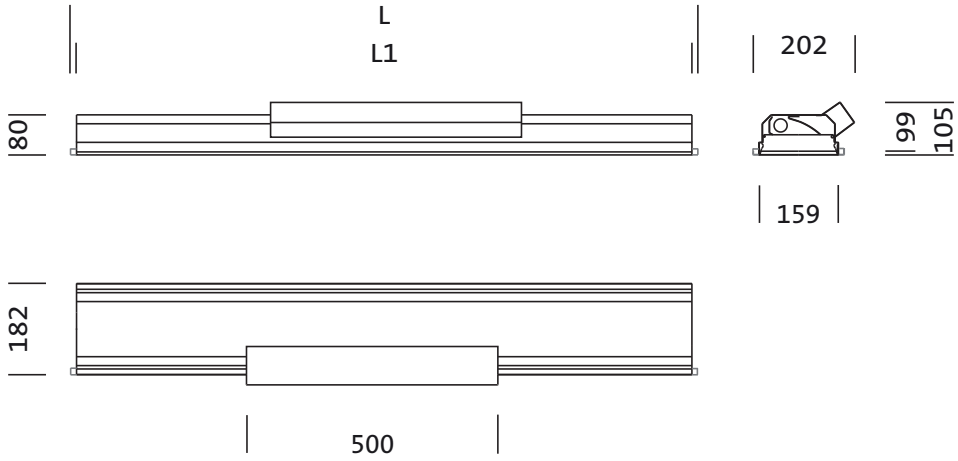

	L	L1
1xT26 36W	1248	1225
1xT26 58W	1548	1525