Auszug aus dem Online-Katalog

EMG 45-SD-D/LA/SI YE

Artikelnummer: 2940825



http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2940825

Schienenmontable Steckdose, mit Glimmlampe und Gerätesicherung 5 x 20 mm bis max. 6,3 A, Gehäusefarbe gelb

Kaufmännische Daten	
GTIN (EAN)	4017918080266
VPE	5 Stk.
Zolltarif	85366990
Produktschlüssel	09070
Katalogseitenangabe	Seite 602 (IF-2009)

Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit: 26.10.2006

http://download.phoenixcontact.de
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation.
Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

Technische Daten

Allgemeine Daten

Nennspannung U_N	250 V AC
Nennstrom I_N	6,3 A
Statusanzeige	Glimmlampe oder LED mit Vorwiderstand

Material Kontakt	CuZn37
Ländertypisch verwendbar in	D
Farbe	gelb
Isolierstoff	PC-F
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 60 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-20 °C ... 60 °C
Normen/Bestimmungen	IEC 83
	DIN 49440-1
Breite	45 mm
Höhe	70,5 mm
Tiefe	75 mm

Anschlussdaten

Leiterquerschnitt starr min	0,2 mm²
Leiterquerschnitt starr max	4 mm²
Leiterquerschnitt flexibel min	0,2 mm²
Leiterquerschnitt flexibel max	2,5 mm²
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	24
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	12
Anschlussart	Schraubanschluss
Abisolierlänge	8 mm
Schraubengewinde	M3

Approbationen

Approbationen	GOST, VDE-PZI

Zubehör


Artikel	Bezeichnung	Beschreibung

Markierung

2947035	EMG-GKS 12	Geräte-Kennzeichnungsschild, Breite 12 mm
2947585	EMG-SGKS 10	Geräte-Kennzeichnungsschild, schmal

Zeichnungen

Schaltplan

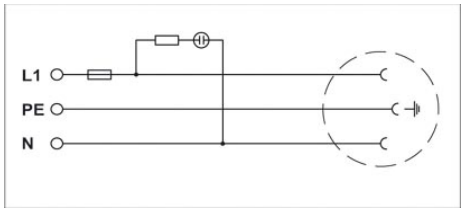

Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg,Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
http://www.phoenixcontact.com



© 2010 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten