


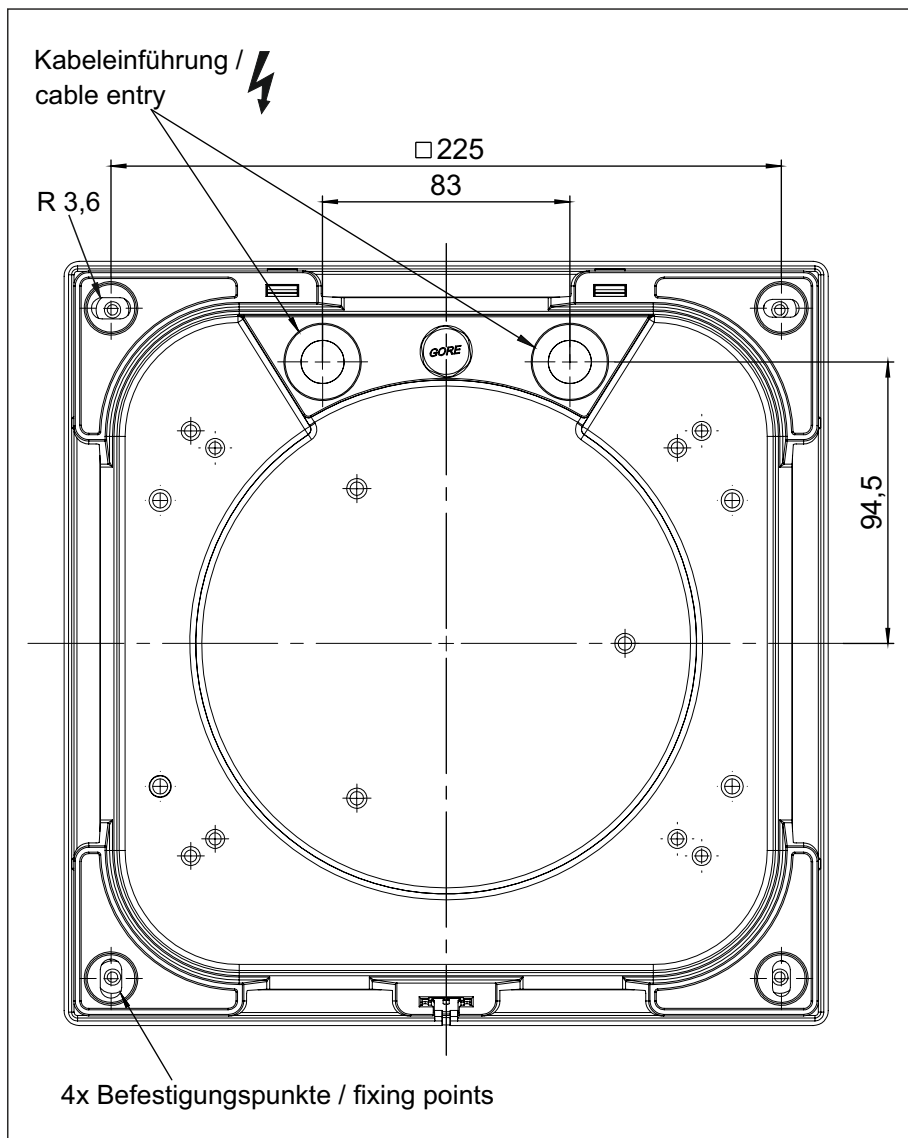

RZB - Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH

Rheinstraße 16
96052 Bamberg

Telefon: 0951/7909-0
Telefax: 0951/7909-198

E-mail: info@rzb-leuchten.de

www.rzb.de



≈ 220 - 240 V 0 / 50 / 60 Hz IP 65



0,5 - 2,5 mm²



3 x max. 2,5 mm²





Dauerschaltung / maintained

=> -20 °C - +40 °C

Bereitschaftsschaltung / non maintained

=> -20 °C - +40 °C



672295.004.1




L 257, B 257, H 81

LED

1 x 13,5 W

2,80 Kg


! Zur Verwendung in Anlagen nach EN 50172 / VDE 0108-100
! For installation according to EN 50172 / VDE 0108-100

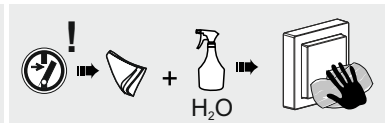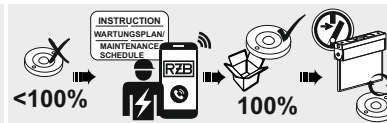

www.rzb.de



Name / name



981210.002

Abdeckung Glas
cover glass

B 232,5, L 232,5, H 35 0,88 Kg



**Einteilung Notleuchten**

*	**	***	****
---	----	-----	------

Veränderungen am Auslieferungszustand der Leuchte sind gemäß DIN EN 60598-2-22 auf dem Typenschild zu dokumentieren.

Classification Emergency Lighting

*	**	***	****
---	----	-----	------




Modifications to the delivery condition of the luminaire must be documented on the product label accordingly to DIN EN 60598-2-22.

*	Typ (1-stellig)	Type (1-digit)
X	Einzelbatterie	Self-Contained
Z	Zentralbatterie	Central Supply

**	Betriebsart (1-stellig)	Operating Mode (1-digit)
0	Notleuchte Bereitschaftsschaltung	Emergency Lighting non-maintained
1	Notleuchte Dauerschaltung	Emergency Lighting maintained
2	Kombinierte Notleuchte Bereitschaftssch.	Combi. Emergency Lighting non-maintained
3	Kombinierte Notleuchte Dauerschaltung	Combined Emergency Lighting maintained

***	Einrichtungen (max. 7-stellig)	Installation (max. 7-digit)
A	manuelle Prüfeinrichtung	Manual Test Device
B	Fernschalter für Ruhe-Zustand	Including Remote Rest Mode
C	Fernausschaltmöglichkeit	Including Inhibiting Mode
D	Arbeitsstätten m. besonderer Gefährdung	High-Risk Task-Area Luminaire
E	Lampe oder Batterie nicht austauschbar	With non-replaceable Lamps or Battery
F	automatische Prüfeinrichtung	Automatic Test Device
G	von innen beleuchtetes Sicherheitszeich.	Inside illuminated safety sign

****	Betriebsdauer (2/3-stellig) (nur bei Einzelbatterie)	Duration Time (2/3-digit) (only for self-contained)
60	Betriebsdauer 60 Minuten	Duration Time 60 Minutes
180	Betriebsdauer 180 Minuten	Duration Time 180 Minutes
480	Betriebsdauer 480 Minuten	Duration Time 480 Minutes

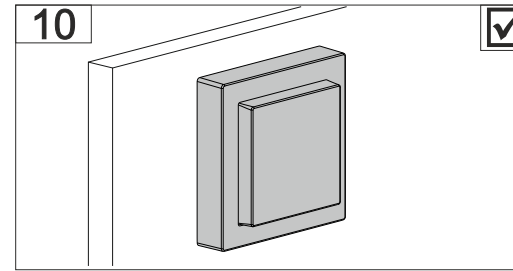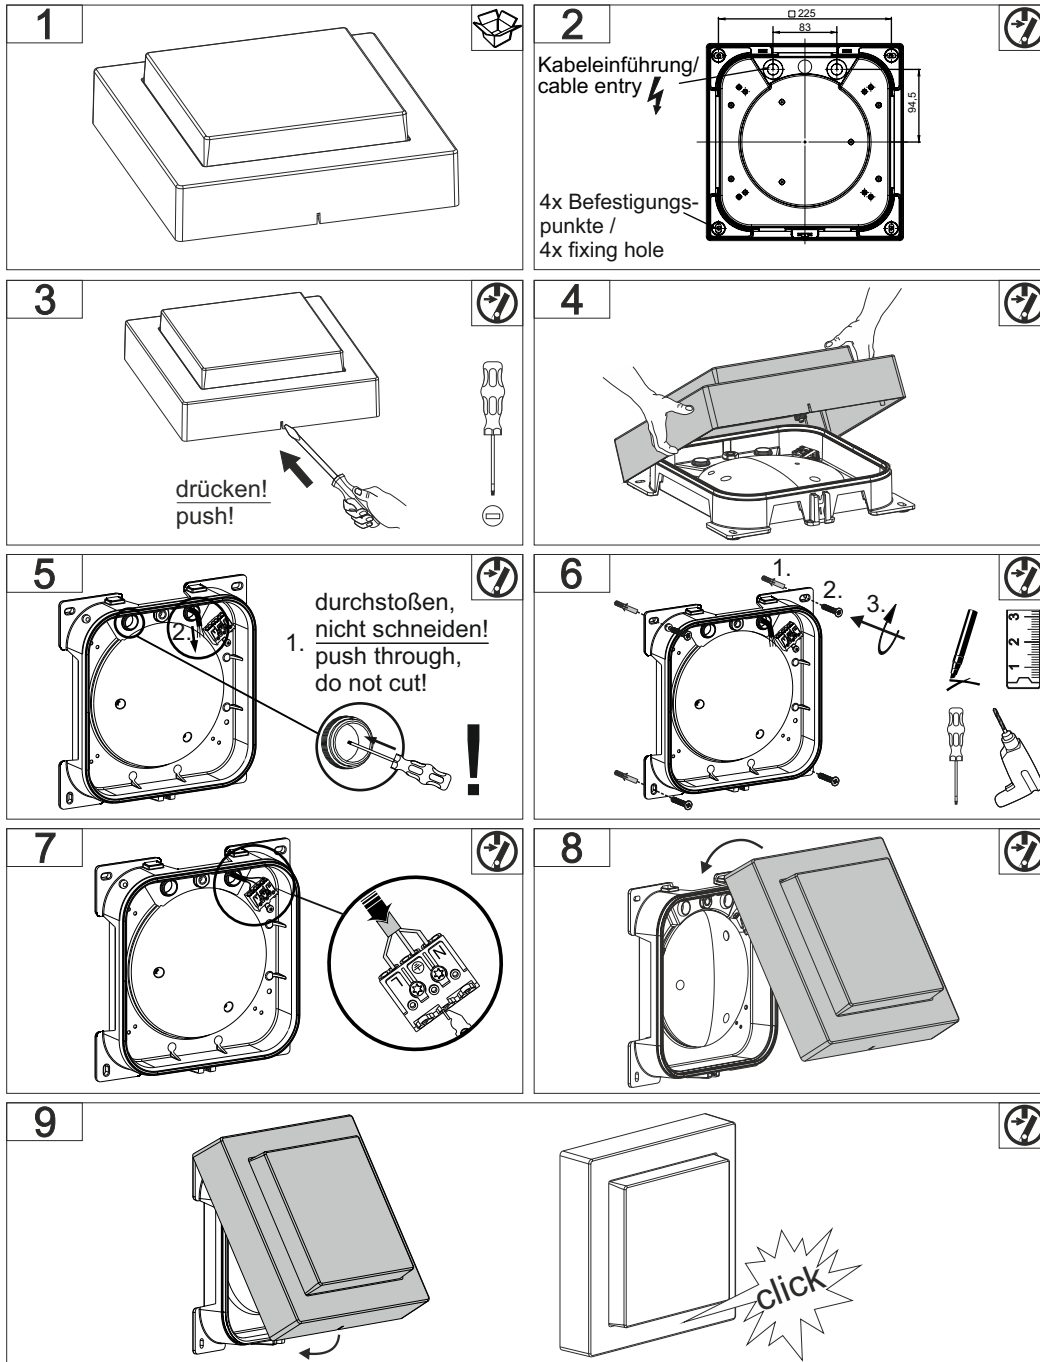

INFORMATION

! Im DC-Betrieb geringerer Lichtstrom vorhanden für mehr Informationen → www.rzb.de

At DC operation lower lighting current available for more informationen → www.rzb.de/en

