

Produktinformation Belviso D CDP LED3900nw ETDD 01

TOC: 60 669 51



Belviso Cluster. LED-Anbauleuchte, quadratisch.

Leuchtentyp

Quadratische LED-Deckenanbauleuchte mit Mikroprismatik-Abdeckung. Mit 4 integrierten LED-Paneelen.

Montagearten


Für die Montage an Decken und Überhängen in Innenräumen. Maße (B x L) 620 x 620 mm, Leuchtenhöhe 70 mm.

Anwendungsbereiche

Für die innovative, arbeitsplatzorientierte Beleuchtung von Arbeitsplätzen in Büros, Besprechungsräumen sowie im Gesundheitsbereich.

Optisches System

Mit hocheffizienter Mikroprismatik CDP. Vollkommen harmonische Lichtwirkung durch gleichmäßig ausgeleuchteten Lichtaustritt. Direkt strahlend. Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1 durch begrenzte Leuchtdichten $L \leq 1500 \text{ cd/m}^2$ für Ausstrahlungswinkel oberhalb 65° rundum.



Datei TX036640
UGR I = 16.2
UGR q = 16.2

c0-c180
c90-c270



Farbe	weiß (...01)
Gewicht	9,235 kg
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Hitzebeständigkeit	650 °C
Schlagfestigkeit	0,2 J
DIN 5040	A50
η_{LB}	1,00



LED-System


LED System bestehend aus 4 integrierten LED-Paneelen. Leuchtenlichtstrom 3900 lm, Anschlussleistung 45 Watt, Lichtausbeute der Leuchte 84 lm/W. Lichtfarbe neutralweiß (nw), Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex $R_a > 80$, Lebensdauer 50.000 Betriebsstunden.

Leuchtenkörper

Mit umlaufender, exklusiver Lichtrahmung. Leuchtenkörper Stahlblech, lösungsmittelfrei pulverlackiert. Push / Push - Verschluss zur komfortablen Öffnung und Montage. Leuchtenkörper Farbe weiß.

Elektrische Ausführung

Mit elektronischem Transformator, digital dimmbar (DALI).

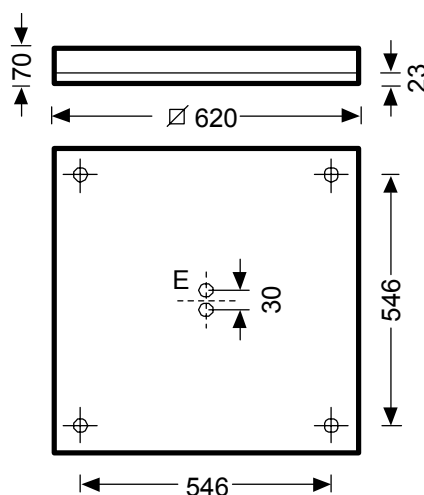

Ausschreibungstext

Quadratische LED-Deckenanbauleuchte mit Mikroprismatik-Abdeckung. Mit 4 integrierten LED-Paneelen. Für die Montage an Decken und Überhängen in Innenräumen. Maße (B x L) 620 x 620 mm, Leuchtenhöhe 70 mm. Mit hocheffizienter Mikroprismatik CDP. Vollkommen harmonische Lichtwirkung durch gleichmäßig ausgeleuchteten Lichtaustritt. Direkt strahlend. Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1 durch begrenzte Leuchtdichten $L < 1500 \text{ cd/m}^2$ für Ausstrahlungswinkel oberhalb 65° rundum. LED System bestehend aus 4 integrierten LED-Paneelen. Leuchtenlichtstrom 3900 lm, Anschlussleistung 45 Watt, Lichtausbeute der Leuchte 84 lm/W. Lichtfarbe neutralweiß (nw), Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex $R_a > 80$, Mit umlaufender, exklusiver Lichtrahmung. Leuchtenkörper Stahlblech, lösungsmittelfrei pulverlackiert. Push / Push - Verschluss zur komfortablen Öffnung und Montage. Leuchtenkörper Farbe weiß. Mit elektronischem Transformator, digital dimmbar (DALI).

L x B x H (mm): 620x620x72