ZUMTOBEL


P-INF R150WW LED1300-927 LDO AL WH 60818029

LED Decken-Einbauleuchte

LED Decken-Einbauleuchte (Wallwasher), "Stable White"; asymmetrische Lichtverteilung mit höchster Leuchteneffizienz und optimaler Lichttechnik; Bestückung: LED1300-927; Farbwiedergabe Ra > 90, Farbtemperatur 2700 K (warm weiß); Farborttoleranz (initial MacAdam): 2; Gesamtleistung: 15 W; Leuchten Lichtstrom: 1285 lm, Leuchten Lichtausbeute: 86 lm/W; Lebensdauer: 50000h bei 95% Lichtstrom; mit steuerbarem Vorschaltgerät, dimmbar Dali only; hochwertige Reflektoreinheit über Bajonettverschluss an modulare LED Lichtkammer arretiert; hocheffiziente LED Lichtkammer integriert im optimierten, passiven Wärmemanagement aus Aluminiumdruckguss; harmonischer Übergang zwischen Lichtkammer und Reflektoreinheit; glatter Reflektor aluminiumbesputtert, hochglänzend, irisierungsfrei mit zusätzlicher gewölbter MPO (Mikropyramidenoptik) Linse; Reflektor/Abdeckring aus hochwertigem, UV-beständigem Polycarbonat (PC); Abdeckring weiß; Einbauring aus Polycarbonat glasfaserverstärkt (PC), grau; werkzeuglose Schnellmontage der Leuchten-Einheit mittels vereinfachtem Bajonettverschluss; Leuchte halogenfrei verdrahtet; Anschluss: 4-polige Klemme; Netzspannung: 220-240V / 0/50/60Hz, Zentralbatterietauglich 220V DC; Montage: werkzeuglose Schnellmontage mittels Antirutsch Haltefedern für Deckenstärken von 1-35mm; Deckenausschnitt: 150mm, minimale Einbautiefe: 130mm; Gewicht: 0,64 kg




ZS_PAI_F_WW150_Rahmen_WW.jpg

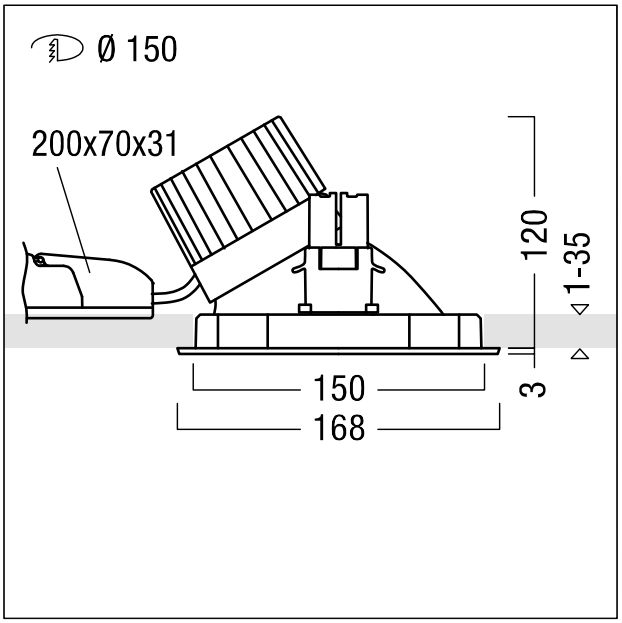

ZS_PAN_M_INF_R150WW_WH.wmf

Lichtverteilung STD - Standard

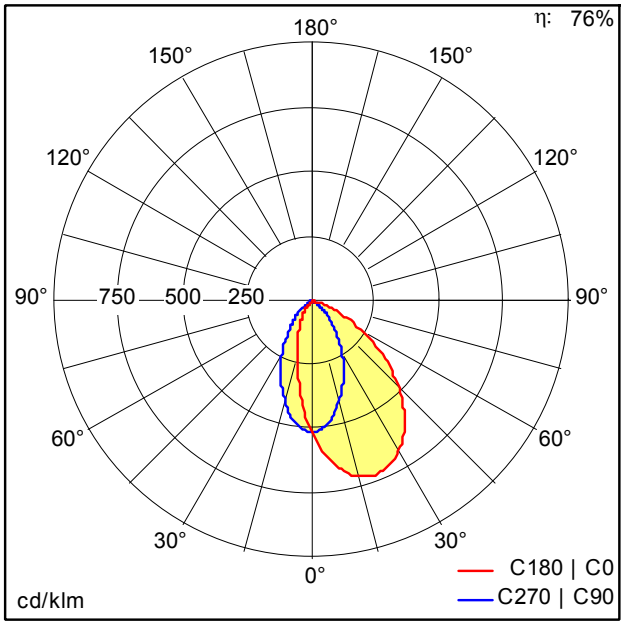

ST7776_M.ldt

- Lichtquelle: LED
- Leuchten Lichtstrom*: 1285 lm
- Leuchten Lichtausbeute*: 86 lm/W
- Farbwiedergabeindex min.: 90
- Betriebsgerät: 1 x 28001407 DRV TR LCA 17W 700mA 50V D #O4A SR PRE Z
- Ähnlichste Farbtemperatur*: 2700 Kelvin
- Farborttoleranz (initial MacAdam)*: 2
- Mittlere Bemessungslebensdauer*: 50000h L95 bei 25°C
- Leuchten Leistung*: 15 W Lambda = 0.85
- Standby Leistung*: 0.1 W
- Steuerung: LDO dimmbar bis 1% über DALI
- Wartungskategorie: C - Oben geschlossener Reflektor

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Technische Änderungen vorbehalten. 21.02.2018 © Zumtobel - 5 Jahre Garantie gemäß Garantiebedingungen unter www.zumtobel.com/garantie