Produktinformation 7192N D/28/54 E
TOC: 60 084 04

Freistrahler-Feuchtraumleuchte mit Lampenschutzrohr für 2 T5 Leuchtstofflampen 28 W oder 54 W. Mit elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät.

Anwendungsbereiche:
Feuchträume, überdachte Außenbereiche. Ausführungen ohne Reflektor vorzugsweise für Bereiche, die nicht primär als Arbeitsstätten einzustufen sind.

Optisches System:
Freistrahler mit Lampenschutzrohr. Anwendung mit Reflektor optional als Zubehör möglich.

Leuchtenkörper:
Polyesterharz, schwer entflammbar, glasfaserverstärkt, hellgrau.

Mit stirnseitiger Einführung und Würgenippeln für Netzzuleitung. Netzweiterleitung, mittige Einspeisung oder Anordnung zu Lichtbändern mittels Innenverdrahtungszubehör.


Durch begrenzte Oberflächentemperaturen und hohe Schutzart geeignet für den Einsatz in Räumen mit besonderem Brandrisiko.


Montage direkt, über beiliegende, hochbeständige Kunststoff-Befestigungs-Klammer oder bauseits abgehängt über beiliegende Edelstahl-Drahtbügel.

Elektrische Ausführung:
Mit elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät.

Ausschreibungstext
Freistrahler-Feuchtraumleuchte mit Lampenschutzrohr für 2 T5 Leuchtstofflampen 28 W oder 54 W. Leuchtenkörper Polyesterharz, schwerentflammbar, glasfaserverstärkt, grau. Lampenschutzrohr schlagzäh. Geeignet für den Einsatz in Räumen mit besonderem Brandrisiko. Mit Befestigungszubehör zur direkten, indirekten und abgehängten Montage. Schutzklasse II. IP65. Mit elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät.



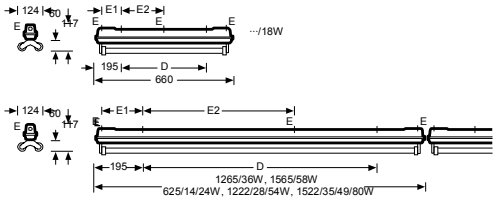




Datei TX035671
2 x T5 28 W


B22
UGR l = 21.8
UGR q = 30.1
Eta LB 0,78

c0-c180
c90-c270



Datei TX035670
2 x T5 54 W
···(54W)
B22
UGR l = 23.6
UGR q = 32.0
Eta LB 0,78

c0-c180
c90-c270



Datei TX035669
2 x T5 28 W
+ R/28/54
A30
UGR l = 22.1
UGR q = 26.1
Eta LB 0,77

c0-c180
c90-c270

Gewicht	**2,128 kg**
Schutzart	**IP65**
Hitzebeständigkeit	**850 °C**
Schlagfestigkeit	**0,2 J**
DIN 5040	**B22**
Sockel	**G5**
Eta $_{LB}$	**0,78**

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
60 104 00	07190N R/28/54
60 110 00	07190N RA/28/54
60 116 00	07191N ZLV 1500

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/09/14 GMDM Global Material Data Management