


CEE 7/VII

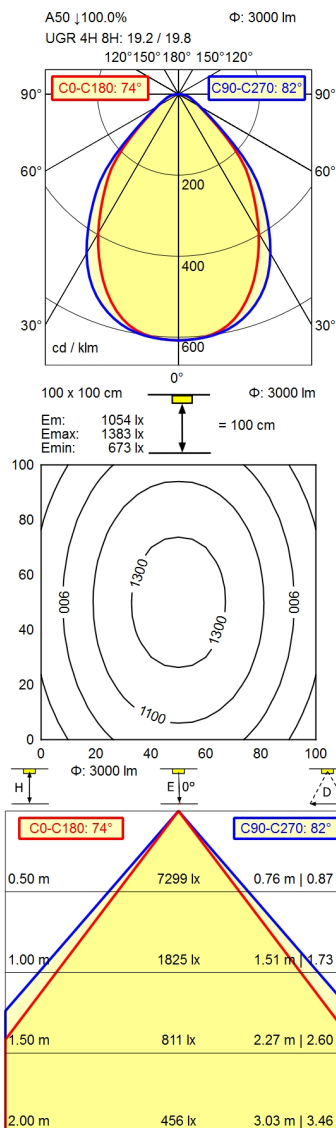

#### Bestückung

#### Betriebsgerät

#### Anschlusswerte

#### Leistungsaufnahme

#### Lichtstrom

#### Leuchtenlichtausbeute <sup>1)</sup>

#### Lichtart/-farbe

#### Farbtemperatur

#### Farbwiedergabe

#### Lichtverteilung

#### Direktanteil

#### Ausstrahlungswinkel

#### Farbtoleranz

#### Entblendung

#### Max. Leuchtdichte (L65)

#### UGR-Klasse (4H 8H) <sup>2)</sup>

#### Schutzart

#### Schutzklasse

#### Technik

#### Schalter

#### Gehäuse

#### Leuchtmittelabdeckung

#### Gewicht

#### Netzanschlussleitung

#### Bauform

#### Befestigung

#### Abmessungen

#### Zierkontrast

#### LED

Digital dimmbares elektronisches Vorschaltgerät

220 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz

ca. 39 W

ca. 3.000 lm

ca. 76 lm/W

einstellbares Weiß

ca. 3.000 - 6.500 K

Ra  $\geq$  90; R9  $\geq$  50

Direkt; Symmetrisch

ca. 100 %

75°

< 3 SDCM

Prismenblende

$\leq$  3.800 cd/m<sup>2</sup>

$\leq$  22

IP 20

I

Stufenlos dimmbar; Funkgesteuert; -

Extern

Aluminium/Kunststoff; Eloxiert; Aluminiumfarben  
(farblos eloxiert)

Strukturiert; Kunststoff

ca. 5,8 kg



ca. 3 m; Netzstecker; CEE 7/VII

Anbauversion

Anschraublasche

1.256 mm; 187 mm; 50 mm

Schwarz

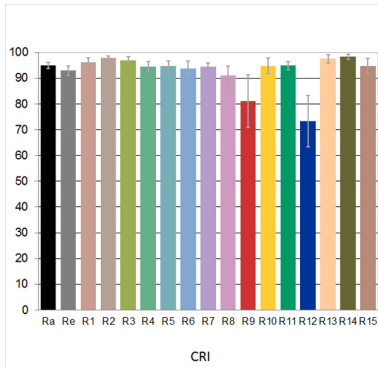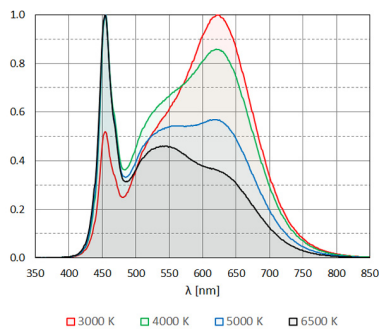

- 1) Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.  
2) gemäß DIN EN 12464-1:2021