

Produktdatenblatt

Art. Nr. 46.452.6033.1

Konfektionierte Leitung RST16I5KSB- 15 60SW

RST16i5 Anschlussleitung, Buchse - freies Leitungsende, Polzahl 5, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 16 A, Kabeltyp H07RN-F, Gesamtlänge 6 m, Leiter-Nennquerschnitt 1,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz



Art. Nr.	46.452.6033.1
EAN	4049088429484
Bestelleinheit	8 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Hinweis

Hinweis	Die Gesamtlänge kann um bis zu + / - 3 % abweichen.
---------	---

Allgemein

Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsspannung	250 V / 400 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	3
Verriegelbar	selbstverriegelnd (von Hand lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	schwarz
Polkennzeichnung	3, N, PE, 2, 1
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

Ausführung

Bauart	Kabelverschraubung
Anschlussart	Schraubanschluss
Leiter-Nennquerschnitt	1,5 mm²
Schutzart (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Abisolierlänge	9 mm
Abmantelllänge	35 mm
Leiterendenbehandlung	ultraschallverdichtete Aderenden
Typ der Leitung	H07RN-F
Farbe der Leitung	schwarz
Kabeldurchmesser min.	12,1 mm
Kabeldurchmesser max.	12,3 mm
Leitungsart	Buchse - freies Ende
Art der konfektionierten Leitung	Anschlussleitung



Ausführung Seite 1	Buchse
Ausführung Seite 2	freies Leitungsende
Geschirmt	nein


Werkstoff

Oberflächenbehandlung	versilbert
Halogenfrei	nein
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	6,893 kWh


Abmessungen

Gesamtlänge	6 m
-------------	-----

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the

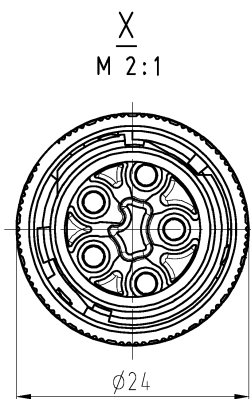

Buchsentteil mit Zugentlastung
female connector with strain relief
Farbe: siehe Tabelle
colour: see table

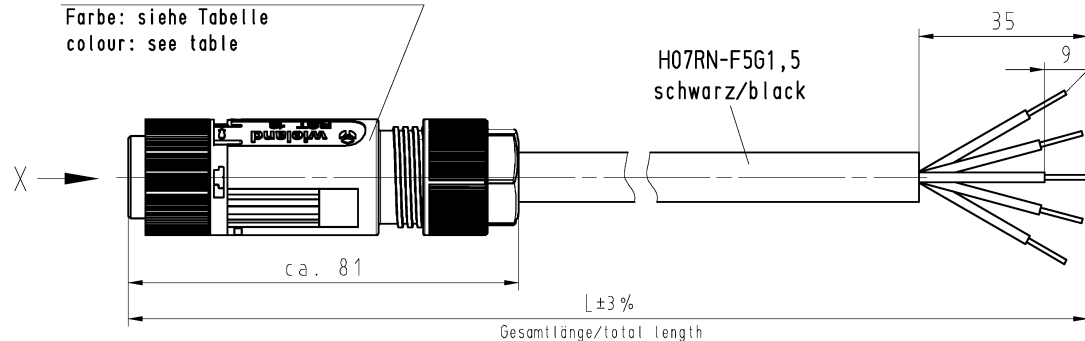

5x ultraschallverdichtet
5x ultrasonically welded

1 = braun/brown

2 = schwarz/black

⊕ = grün-gelb/green-yellow

N = blau/blue

3 = grau/grey

Farbe/color	.F
schwarz/black	.1
lichtgrau/light grey	.0

Teile-Nr. part-no.		L	Beispiel (Farbe: schwarz, lichtgrau) example (colour: black, grey)		Typ type	
46.452.XX33.F		XX in dm-Schritten	46.452.1033.1 = 10dm/L= 1000mm		RST1615KSB- 15 10SW	
46.452.XX33.F			46.452.1033.0		RST1615KSB- 15 10GL	
Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eKatalog.				www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com		
Tolerierung Size ISO 14405(☒)/Tolerance system Size ISO 14405(☒). (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).				ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WH 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WH 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!		
Freitoleranz nach General tolerance			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1.Verwendung: - First Use:	
					Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1	
		 Werkstoff/Material Maßstab/Scale 1:1	2014 Tag/Date Name		T Zeichnung Nr./Drawing No. 46.452.1033.0 01K	
			gezeichnet drawn 08.10. Dütch T.			
			geprüft checked - -			
			normiert Stand, check - -			
		Vol.	mm ³	Offl./Surf.	mm ²	Ersatz für/Replacement for: -
		 wieland www.wieland-electric.com		Type		Benennung/Title PRE-ASSEMBLED CABLE KONFEKT LEITUNG Schraubanschluss ohne Drahtschutz screw connection without wire protection
Index	Datum / Blatt Date / Sheet					
Änderung/Revision						

Kodierung/coding C1
250V/16A