


### Decken- und Wandleuchte RUFO



Artikelnummer **0430791**

GTIN **4029299512038**

Deeplink <https://www.ridi.de/go/0430791>




### Produktbeschreibung

Decken- und Wandleuchte der RUFO-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung satiniert, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 4520 lm in Lichtfarbe 8TW, Lichtstrom einstellbar: stufenlos. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender Beleuchtungsgüte. Hohe Lichtqualität durch eine Farbortoleranz von < 3 SDCM. Gehäuse aus Stahl, weiß, Schutzart IP40. Direkte Decken-/Wandmontage ohne weiteres Zubehör. Mit elektronischem Betriebsgerät DALI. Austausch durch Fachkraft möglich. Nennspannung 230 - 240 V AC/DC 50 - 60 Hz.


### Kurzinformationen

|                                                                |             |
|----------------------------------------------------------------|-------------|
| Montageart                                                     | Anbau       |
| Schutzart                                                      | IP40        |
| Schutzklasse                                                   | I           |
| Nennspannung                                                   | 230 - 240 V |
| Art der Steuerung                                              | DALI        |
| Farbtemperatur                                                 | 3000–6500 K |
| Farbwiedergabeindex Ra                                         | ≥ 80        |
| Bemessungslichtstrom                                           | 4520 lm     |
| Bemessungsleistung                                             | 37,0 W      |
| Leuchteneffizienz                                              | 122,2 lm/W  |
| Bemessungslebensdauer L80B50 (tq = 25 °C)                      | 50000 h     |
| Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse | D           |

### Nachhaltigkeit

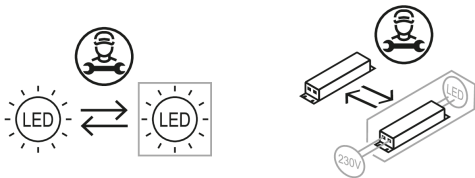

### Lichtverteilungskurve

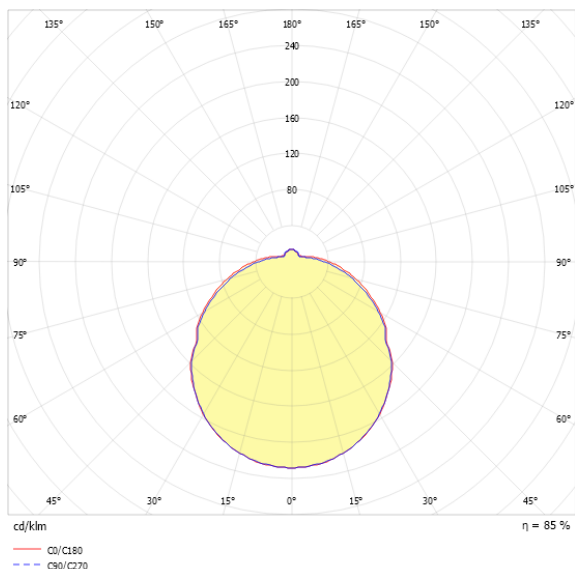

### Blendungsbewertung UGR (4H/8H)

|           |      |
|-----------|------|
| UGR längs | 20.8 |
| UGR quer  | 20.2 |

## 0430791 RUFO 600/5000-TW

### Allgemein

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Produktkategorie | Decken- und Wandleuchte |
| Einsatzbereich   | Bildung                 |
| Leuchtenform     | rund                    |
| BEG-förderfähig  | Ja                      |

### Montage

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Montageart                          | Anbau |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration | Nein  |

### Gehäuse

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Farbe                             | weiß    |
| Schutzart                         | IP40    |
| Stoßfestigkeitsgrad               | IK10    |
| Glühdrahtprüfung                  | 650 °C  |
| Einbau in isolierte Decke möglich | Nein    |
| Werkstoff des Gehäuses            | Stahl   |
| Werkstoff der Abdeckung           | PC opal |

### Elektrische Ausführung

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Art der Steuerung         | DALI        |
| Nennspannung              | 230 - 240 V |
| Frequenz                  | 50 - 60 Hz  |
| Spannungsart              | AC/DC       |
| Bemessungsleistung        | 37,0 W      |
| Schutzklasse              | I           |
| Anzahl der Betriebsgeräte | 1           |

### Betriebsgerät

|                                                              |        |
|--------------------------------------------------------------|--------|
| Max. Anzahl der Betriebsgeräte an Leitungsschutzschalter B10 | 10     |
| Max. Anzahl der Betriebsgeräte an Leitungsschutzschalter B16 | 16     |
| Max. Anzahl der Betriebsgeräte an Leitungsschutzschalter C16 | 26     |
| Dimmbereich                                                  | 1–100% |
| DC tauglich                                                  | Ja     |
| Einschaltstrom je Betriebsgerät                              | 26 A   |
| Ripple HF                                                    | 9 %    |
| Ripple LF                                                    | 2 %    |
| SELV                                                         | Ja     |

### Lichttechnik


|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Lichtlenker                 | Abdeckung satiniert   |
| Lichtaustritt               | direkt                |
| Lichtverteilung             | symmetrisch           |
| Ausstrahlungscharakteristik | extrem breitstrahlend |
| Ausstrahlungswinkel         | 119,62 °              |
| UGR-Klasse                  | ≤ 22                  |
| Bemessungslichtstrom        | 4520 lm               |
| Lichtstrom einstellbar      | stufenlos             |
| Leuchteneffizienz           | 122,2 lm/W            |

### Leuchtmittel

|                                                |             |
|------------------------------------------------|-------------|
| Leuchtmittel                                   | LED-M       |
| Inklusive Leuchtmittel                         | Ja          |
| Leuchtmittelanzahl                             | 8           |
| Farbwiedergabeindex Ra                         | ≥ 80        |
| Farbtemperatur                                 | 3000–6500 K |
| Lichtfarbe                                     | 8TW         |
| Farbtemperatur einstellbar                     | Ja          |
| Farbortoleranz (SDCM)                          | < 3 SDCM    |
| Bemessungslebensdauer L80B50 (tq = 25 °C)      | 50000 h     |
| Maximale Umgebungstemperatur L80B50 = 50.000 h | 25 °C       |

## 0430791 RUFO 600/5000-TW

### Maßzeichnung

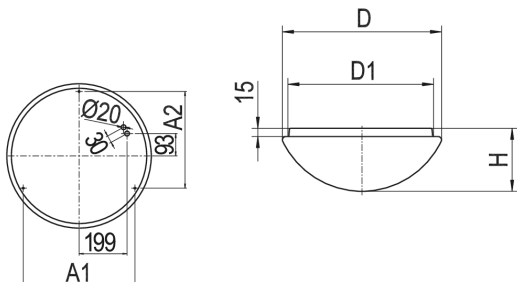

### Abmessungen

|              |          |
|--------------|----------|
| Maß H        | 165 mm   |
| Maß D        | 600 mm   |
| Maß D2       | 600 mm   |
| Maß A1       | 464 mm   |
| Maß A2       | 402 mm   |
| Maß D1       | 560 mm   |
| Nettogewicht | 1,200 kg |

### Zubehör

| Artikelbezeichnung | Artikelnummer | Produktbeschreibung      |
|--------------------|---------------|--------------------------|
| WRUFO 600          | 0204448       | Ersatzwanne für RUFO 600 |

### Produkthinweis

TW: Leuchte mit Tunable White (...-TW...), getrenntes Ansteuern der Lichtfarben 3000 und 6500 Kelvin.

### Ausschreibungstext

Decken- und Wandleuchte der RUFO-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung satiniert, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 4520 lm in Lichtfarbe 8TW, Lichtstrom einstellbar: stufenlos. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender Beleuchtungsgüte. Hohe Lichtqualität durch eine Farbortoleranz von < 3 SDCM. Gehäuse aus Stahl, weiß, Schutzart IP40. Direkte Decken-/Wandmontage ohne weiteres Zubehör. Mit elektronischem Betriebsgerät DALI. Austausch durch Fachkraft möglich. Nennspannung 230 - 240 V AC/DC 50 - 60 Hz. Artikelnummer: 0430791 Artikelbezeichnung: RUFO 600/5000-TW Produktkategorie: Decken- und Wandleuchte Einsatzbereich: Bildung Leuchtenform: rund Maß H: 165 mm Maß D: 600 mm Montageart: Anbau Farbe: weiß Schutzart: IP40 Stoßfestigkeitsgrad: IK10 Glühdrahtprüfung: 650 °C Einbau in isolierte Decke möglich: Nein Werkstoff des Gehäuses: Stahl Werkstoff der Abdeckung: PC opal Art der Steuerung: DALI Nennspannung: 230 - 240 V Frequenz: 50 - 60 Hz Spannungsart: AC/DC Bemessungsleistung: 37,0 W Lichtlenker: Abdeckung satiniert Lichtaustritt: direkt Lichtverteilung: symmetrisch Ausstrahlungscharakteristik (ETIM): extrem breitstrahlend UGR-Klasse: ≤ 22 Bemessungslichtstrom: 4520 lm Lichtstrom einstellbar: stufenlos Leuchteffizienz: 122,2 lm/W Leuchtmittel: LED-M Inklusiv Leuchtmittel: Ja Farbwiedergabeindex Ra: ≥ 80 Farbtemperatur: 3000–6500 K Lichtfarbe: 8TW Farbtemperatur einstellbar: Ja Farbortoleranz (SDCM): < 3 SDCM Bemessungslebensdauer L80B50 (tq = 25 °C): 50000 h Energieeffizienzklasse Leuchtmittel: D