efector200


ifm electronic

Optische Sensoren

OH5002

OHE-DPKG/2m
Einweglichtschranke
Quaderförmig Kunststoff
Anschlussleitung
Empfänger

Reichweite 1,2m

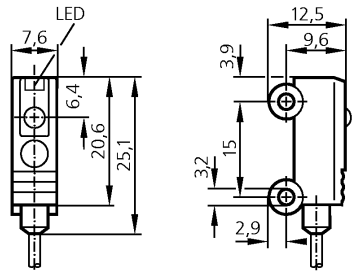

CE

Elektrische Ausführung Ausgangsfunktion		DC PNP Dunkelschaltung
Betriebsspannung	[V]	10...30 DC
Strombelastbarkeit	[mA]	50
Kurzschlussschutz		getaktet
Verpolungsschutz		ja
Überlastfest		ja
Stromaufnahme	[mA]	< 10
Schaltfrequenz	[Hz]	200
Ansprechzeit	[ms]	< 2,5
Lichtart		Rotlicht 660 nm
Umgebungstemperatur	[°C]	-20...50
Schutzart, Schutzklasse		IP 67, III
EMV		EN 60947-5-2
Gehäusewerkstoffe		ABS
Optikwerkstoff		PMMA
Funktionsanzeige		
Schaltzustand	LED	gelb (Dauerlicht)
Unsicherer Bereich	LED	gelb (Blinklicht)
Anschluss		PVC-Kabel / 2 m; 3 x 0,09 mm²

Anschlussbelegung

Adernfarben

BK schwarz
BN braun
BU blau

