PRODUKTDATENBLATT

EC 90 B



Kurzinformation

Axiale Deckenfächer für hohe Räume, Ausführung mit mittlerer Luftumwälzung, mit 3-blättrigem Kunststoffflügelrad

Einsatzbeispiele

Gewerberaum, Produktionsstätte, Gaststätte, Arbeitsstätte, Ausstellungsraum

Artikelnummer	0088.0121

Technische Daten

Luftumwälzung	11.000 m³/h
Drehzahl	360 1/min
Flügelraddurchmesser	900 mm
Laufradtyp	axial
Drehzahlsteuerbar	✓
Reversierbarkeit	–
Spannungsart	Wechselstrom
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme	116 W
I_{Max}	0,55 A
Schutzart	IP 20
Einbauort	Decke
Einbaulage	senkrecht
Material	Kunststoff
Farbe	ähnlich verkehrsweiß RAL 9016
Gewicht	5,3 kg
Schwenkbar	–
Breite	445 mm
Höhe	240 mm
Tiefe	345 mm
Fördermitteltemperatur bei Nennstrom	55 °C
Fördermitteltemperatur bei I_{Max}	40 °C
Umgebungstemperatur	55 °C
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799881216


EC 90 B

Schallleistungspegel im Oktavspektrum

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Gesamt
L_{WA1}, hoch (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	62

L_{WA1} = Gesamt-Schallleistungspegel von Gewächshausventilatoren, freiansaugend und freiblasend

Maßzeichnung [mm]

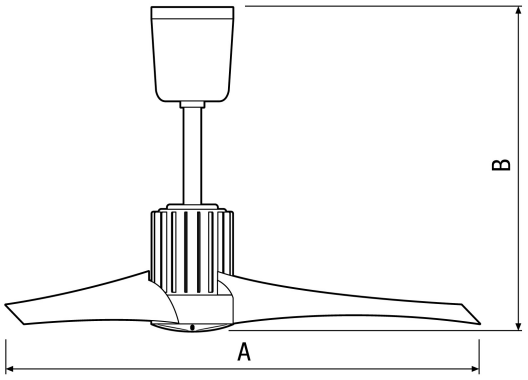

A	B
900	450

Maß B mit serienmäßiger Stange (250 mm)