
Zubehör

# E11847

ProcessLine
ifm electronic
Zentralverteiler
Anschlussleitung

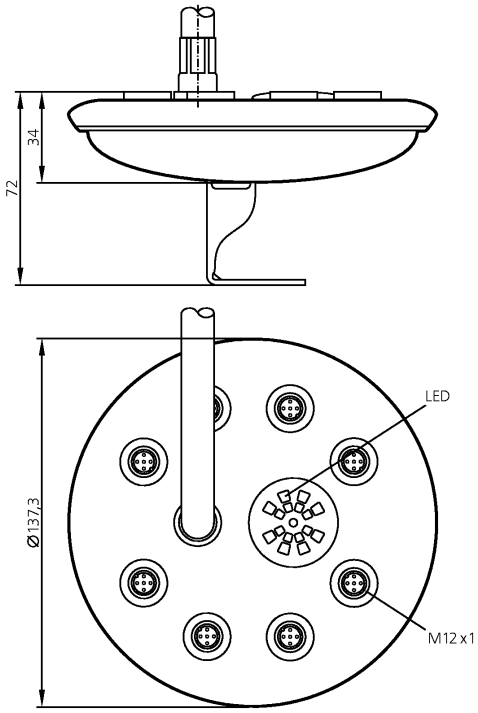


| Elektrische Ausführung | | DC |
|---|---|---|
| Betriebsspannung | [V] | 10...36 DC |
| Max. Strombelastbarkeit gesamt | [A] | 6 |
| Max. Strombelastbarkeit je Steckplatz | [A] | 4 |
| Ausführung | | 8-fach |
| Steckplätze | | M12 |

# E11847

| | | |
|---|---|---|
| Umgebungstemperatur | [°C] | -5...70 |
| Schutzart, Schutzklasse | | IP 69K *), III |
| Gehäusewerkstoffe | | V4A |
| Funktionsanzeige | | |
| Betrieb | LED | grün |
| Schaltzustand | LED | 16 x gelb |
| Anschluss | | PUR / PVC-Kabel / 25 m; 3 x 0,75 mm² + 16 x 0,34 mm²; Ø 11 mm; silikonfrei |
| Mantelfarbe | | schwarz |
| Bemerkungen | | Externe Spannungsversorgung nach PELV<br>*) nicht benutzte Buchsen müssen mit den mitgelieferten Verschlusskappen (E70297; Anzugsdrehmoment 0,8 Nm) verschlossen werden, um die Schutzart zu gewährleisten. |
| Zubehör (mitgeliefert) | | Verschlusskappe für M12-Buchsen |

**Anschlussbelegung**

Adernfarben

| | |
|---|---|
| BK | schwarz |
| BN | braun |
| BU | blau |
| GN | grün |
| GY | grau |
| PK | rosa |
| RD | rot |
| VT | violett |
| WH | weiß |
| YE | gelb |

