


BCC A335-0000-20-000-51X5A5-000
Bestellcode: BCC070J

konfektionierbarer Steckverbinder
7/8"

BALLUFF
sensors worldwide

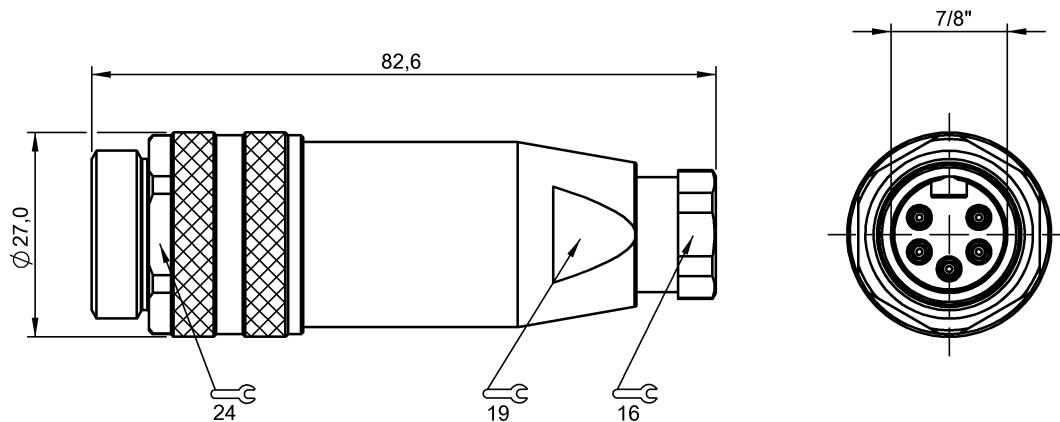

Kenndaten

Steckerbauform (Kopf I)	Stecker 7/8"
Bauform	gerade
System	konfektionierbar
Betriebsspannungsanzeige	nein

Elektrische Daten

Anschlussart	Schraubanschluss
Betriebsspannung UB max. AC	125 V
Betriebsspannung UB max. DC	125 V
Nennstrom (40°C)	9.0 A

Mechanische Daten

Anzahl Buchsen bzw. Stifte	5
Anschlussquerschnitt max.	1,50 mm²
Kabeldurchmesser min.	6 mm
Kabeldurchmesser max.	8 mm

Anschlussquerschnitt min.
Befestigungsart der Litzen
Umgebungstemperatur
Werkstoff Griffkörper
Werkstoff Überwurfmutter
Werkstoff Kontaktträger
Werkstoff Kontakt
Oberflächenschutz Kontakte
Anzugsdrehmoment Kabelstecker

0,14 mm²
Schraubklemmen
-25...85 °C
PBT
GD-Zn
PA
CuZn
CuSnZn
1,5 Nm

Grunddaten

Schutzart nach IEC 60529	IP67
--------------------------	------

Bemerkungen

Schutzart nach IEC 60529, nur im verschraubten Zustand mit dem dazugehörigen Gegenstück.

Begriffserklärungen siehe Hauptkatalog.

Änderungen vorbehalten.

