A/B EINBAULAUTSPRECHER

GEMÄSS DIN EN 60849/VDE 0828

NEU

DESIGN + QC IN GERMANY



BS 5839 optional

optional

optional



Beschreibung


Dieser Einbaulautsprecher ist sowohl mit 2 Lautsprechern wie auch mit 2 Übertragern bestückt und erlaubt damit auf platzsparende und elegante Weise eine A/B Aufteilung und Verkabelung der geforderten Alarmierungs-Lautsprecher nach DIN EN 60849/VDE 0828.

Bitte beachten Sie noch folgende Merkmale:

- Neuartige Befestigungsart für einen sicheren Sitz in der Decke und Anpassung an alle üblichen Deckenstärken.
- 2 Stück leistungsstarke 5˝x3˝-Oval-Breitbandchassis mit Hochtonkegel und 2 hochwertige Übertrager ermöglichen eine sichere A/B Verkabelung
- Der Einbaulautsprecher mit seiner Einbautiefe von 110 mm eignet sich sowohl für die horizontale als auch für die vertikale Wand- und Deckenmontage.
- Wenn ein Stahl-Feuertopf benötigt wird, so ist der Artikel FD-512 zusätzlich zu bestellen.
- Der Lautsprecher ist auch in „FEUCHTRAUM-AUSFÜHRUNG“ lieferbar, mit extra präparierten Chassis und Übertragern. Bestellen Sie, wenn dies gewünscht wird, einfach die Option „FI-100“.
- Wenn dieser Einbaulautsprecher mit Keramikklemme, Thermosicherung und feuerfestem Kabel benötigt wird, bitte die Option BS-5839 mitbestellen.
- Natürlich ist auch, wie bei allen unseren Lautsprechertypen, eine Sonderlackierung auf Anfrage möglich.

★

Technische Daten	RC-512AB	mit FD-512
Nennbelastbarkeit (Programmleist.)	2x 6 W (15 W)	
Anpassungen bei 100V	2x 6 W - 3 W - 1,5 W	
Frequenzbereich (±10dB)	90 – 18.000 Hz	
Schalldruck bei 1W/1m	98 dB	
Schalldruck SPL Pmax/1m	109 dB @6kHz	
Abstrahlwinkel 1kHz -6dB	135°	
Lautsprecher und Impedanz	2 St. 5˝x3˝, 8 Ohm	
Lochausschnitt	Ø 204 mm, ±5 mm	Ø 216 mm, ±5 mm
Außenmaße Ø; Einbautiefe	237 mm / 110 mm	237 mm / 120 mm
Gewicht, Farbe	2,3 kg; weiß	3,2 kg; weiß

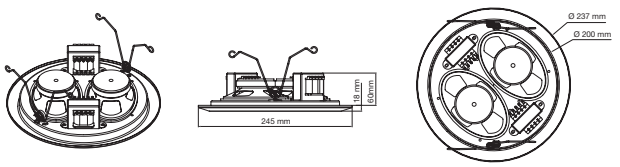

Der zur Montage notwendige Lochausschnitt soll einen Ø von 204 / 216 mm (mit FD-512) ± 5 mm haben. Die Einbautiefe sollte mindestens 110 mm betragen.

A/B-Einbaulautsprecher **RC-512AB**
2x 6 W, mit 2x 100 V-Übertrager, weiß

Stahl-Feuertopf, für RC-512AB **FD-512**