

Vorschaltgeräteklasse EEI: A2

CE

IP20

MW

Spannung, ~230-240V,50-60HZ

Schutzart: IP 20

Prüfzeichen

Produktbeschreibung

Ein Kunststoffstirnteil mit eingebauter Schukosteckdose (max. 16A) und eingebauter Netzschalter. Schutzart IP 20.

Farbe weiß

Ausführung: Einzelleuchte für Decken- oder Wandmontage. Alu-Strangpressprofil, weiß pulverbeschichtet, Farbe ähnlich RAL9016, mit Kunststoffstirnteilen aus UV-beständigem Polyamid. Wanne aus opalem, UV-beständigem PMMA mit satinierter Oberfläche. Wanne ohne Verschlüsse direkt auf das Aluminiumprofil werkzeuglos aufgeclipst.

Elektrische Ausführungen:

- elektron. VG: Mit elektronischem Multiwatt-Vorschaltgerät (MW-EVG), Lampenwarmstart, 220-240 Volt, 0/50-60 Hz und innen liegender Anschlussklemme 3x2,5mm².


Betriebsgerät: Multiwatt-EVG

Montage: Direkte Decken- oder Wandmontage ohne weiteres Zubehör.


Produktbild



Technische Daten / Abmessungen

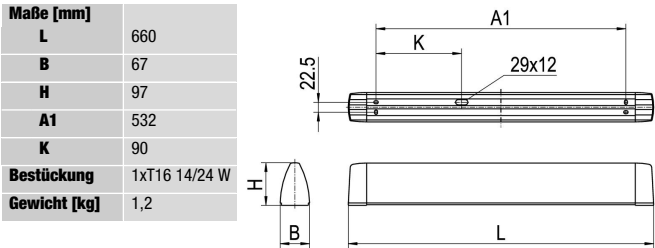

Lichttechnische Daten

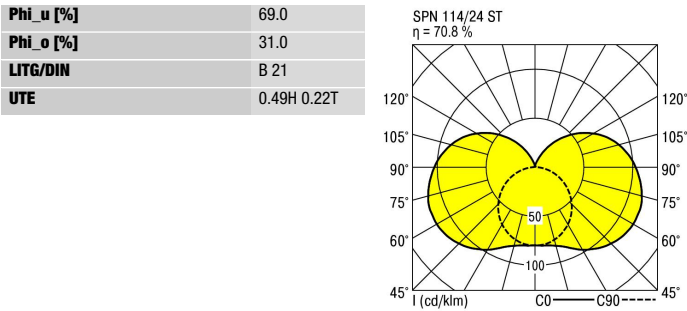

SPN 114/24 ST Blendungsbewertung nach UGR												
		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p-Decke		50 <td>30</td> <td>50</td> <td>30</td> <td>30</td> <td>50</td> <td>30</td> <td>50</td> <td>30</td> <td>30</td> <td></td>	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p-Wände		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
p-Nutzebene		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Raumabmessungen		Blickrichtung quer					Blickrichtung parallel					
X	Y											
2H	2H	14.2	15.9	14.6	16.3	16.7	11.3	12.9	11.7	13.3	13.8	
	3H	16.7	18.3	17.2	18.7	19.2	12.7	14.2	13.2	14.7	15.2	
	4H	18.0	19.5	18.5	19.9	20.5	13.3	14.8	13.8	15.3	15.8	
	6H	19.2	20.6	19.7	21.1	21.7	13.8	15.2	14.3	15.7	16.2	
	8H	19.8	21.1	20.3	21.7	22.2	13.9	15.3	14.5	15.8	16.4	
	12H	20.3	21.7	20.9	22.2	22.8	14.0	15.4	14.6	15.9	16.5	
4H	2H	14.7	16.1	15.1	16.6	17.1	12.6	14.1	13.1	14.5	15.1	
	3H	17.4	18.7	17.9	19.2	19.8	14.3	15.6	14.8	16.1	16.7	
	4H	18.8	20.0	19.3	20.6	21.2	15.1	16.3	15.6	16.9	17.5	
	6H	20.2	21.3	20.8	21.9	22.6	15.7	16.8	16.2	17.4	18.1	
	8H	20.8	21.9	21.5	22.5	23.2	15.9	17.0	16.5	17.6	18.3	
	12H	21.5	22.5	22.1	23.2	23.9	16.0	17.1	16.6	17.7	18.4	
8H	4H	19.0	20.1	19.6	20.7	21.4	16.0	17.1	16.7	17.7	18.4	
	6H	20.6	21.6	21.3	22.2	23.0	17.0	18.0	17.7	18.6	19.3	
	8H	21.5	22.4	22.1	23.0	23.8	17.4	18.3	18.1	19.0	19.7	
	12H	22.3	23.1	23.0	23.8	24.6	17.7	18.5	18.4	19.2	20.0	
12H	4H	18.9	20.0	19.6	20.6	21.3	16.3	17.3	16.9	17.9	18.6	
	6H	20.7	21.6	21.3	22.2	23.0	17.4	18.3	18.1	19.0	19.7	
	8H	21.6	22.4	22.3	23.1	23.9	17.9	18.8	18.6	19.5	20.3	
Korrigierte Blendindizes für einen Gesamtlichtstrom von							1200 lm					