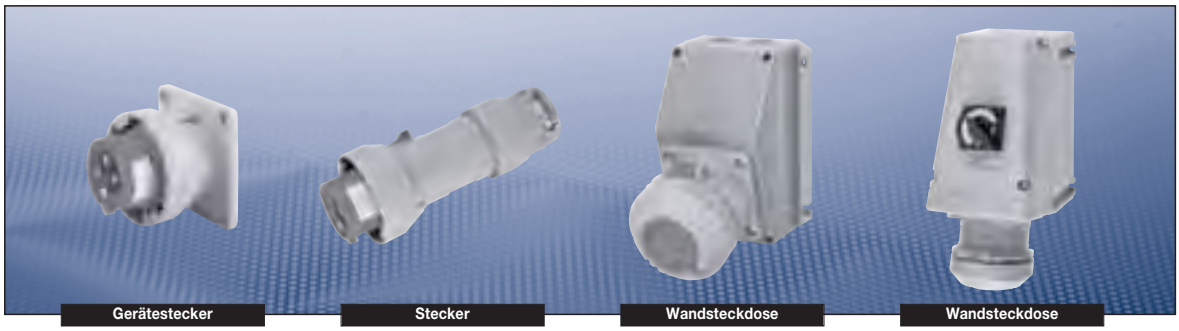


Technische Daten

Steckvorrichtung-Industrie nach IEC 60309-1/2 bis 690 V	
Zulässige Umgebungstemperatur	-20 °C bis +40 °C / -45 °C to +45 °C (optional)[1]
Bemessungsspannung	690 V
Bemessungsstrom	32 A
Frequenz	50/60 Hz
Externe Vorsicherung, max.	ohne therm. Schutz: 32 A
Schutzklasse	I
Schutzart nach EN 60529	IP66

Wandsteckdose mit Verriegelungs-Schalter	
Bemessungsein-/ausschaltvermögen AC-3 gem. EN 60947-4	
für Wandsteckdose mit Schalter	U_e 500 V / I_e 20 A
Leitungseinführungen	1 x M40 Ø 17 - 28 mm, 1 x M40 Schraubverschluss Kunststoff
Anschlussklemmen	2 x 4 – 10 mm²
Gehäusematerial	Glasfaserverstärkter Polyester


Wandsteckdose ohne Schalter	
Leitungseinführungen	2 x PG 21 oben, 2 x PG 21 unten
Anschlussklemmen	1 x 4 – 10 mm²
Gehäusematerial	Polyamid

Stecker	
Leitungseinführungen	Ø 17 - 28 mm
Anschlussklemmen	1 x 1 – 6 mm²
Gehäusematerial	Polyamid

Kupplung	
Leitungseinführungen	Ø 17 - 28 mm
Anschlussklemmen	2 x 4 – 10 mm²
Gehäusematerial	Polyamid

Flanschsteckdose/Gerätestecker	
Anschlussklemmen	2 x 4 – 10 mm²
Gehäusematerial	Polyamid


[1] Erweiterter Temperaturbereich auf Anfrage

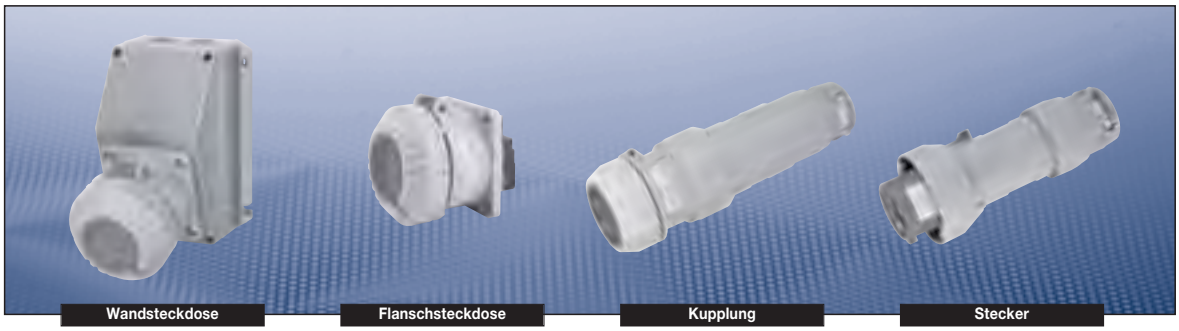


Bestellangaben

Spannung	h	Typ	Gewicht ca.	Bestell-Nr.
Typ 32 A 4-polig				
200-250 V		Wandsteckdose	1,0 kg	**GHG 522 2409 R0001**
		Wandsteckdose mit Verriegelungs-Schalter	2,15 kg	**GHG 522 4409 R0001**
		Stecker	0,6 kg	**GHG 522 7409 R0001**
		Kupplung	1,5 kg	**GHG 522 3409 R0001**
	9	Flanschsteckdose	0,5 kg	**GHG 522 8409 R0001**
		Gerätestecker	0,32 kg	**GHG 522 9409 R0001**
380-415 V		Wandsteckdose	1,0 kg	**GHG 522 2406 R0001**
		Wandsteckdose mit Verriegelungs-Schalter	2,15 kg	**GHG 522 4406 R0001**
		Stecker	0,6 kg	**GHG 522 7406 R0001**
		Kupplung	1,5 kg	**GHG 522 3406 R0001**
	6	Flanschsteckdose	0,5 kg	**GHG 522 8406 R0001**
		Gerätestecker	0,32 kg	**GHG 522 9406 R0001**
480-500 V		Wandsteckdose	1,0 kg	**GHG 522 2407 R0001**
		Wandsteckdose mit Verriegelungs-Schalter	2,15 kg	**GHG 522 4407 R0001**
		Stecker	0,6 kg	**GHG 522 7407 R0001**
		Kupplung	1,5 kg	**GHG 522 3407 R0001**
	7	Flanschsteckdose	0,5 kg	**GHG 522 8407 R0001**
		Gerätestecker	0,32 kg	**GHG 522 9407 R0001**
600-690 V		Wandsteckdose	1,0 kg	**GHG 522 2405 R0001**
		Wandsteckdose mit Verriegelungs-Schalter	2,15 kg	**GHG 522 4405 R0001**
		Stecker	0,6 kg	**GHG 522 7405 R0001**
		Kupplung	1,5 kg	**GHG 522 3405 R0001**
	5	Flanschsteckdose	0,5 kg	**GHG 522 8405 R0001**
		Gerätestecker	0,32 kg	**GHG 522 9405 R0001**
Typ 32 A 5-polig				
200-250 V 380-415 V		Wandsteckdose	1,1 kg	**GHG 522 2506 R0001**
		Wandsteckdose mit Verriegelungs-Schalter	2,25 kg	**GHG 522 4506 R0001**
		Stecker	0,65 kg	**GHG 522 7506 R0001**
		Kupplung	1,6 kg	**GHG 522 3506 R0001**
	6	Flanschsteckdose	0,51 kg	**GHG 522 8506 R0001**
		Gerätestecker	0,33 kg	**GHG 522 9506 R0001**


Andere Spannungsbereiche und Ausführungen auf Anfrage lieferbar.

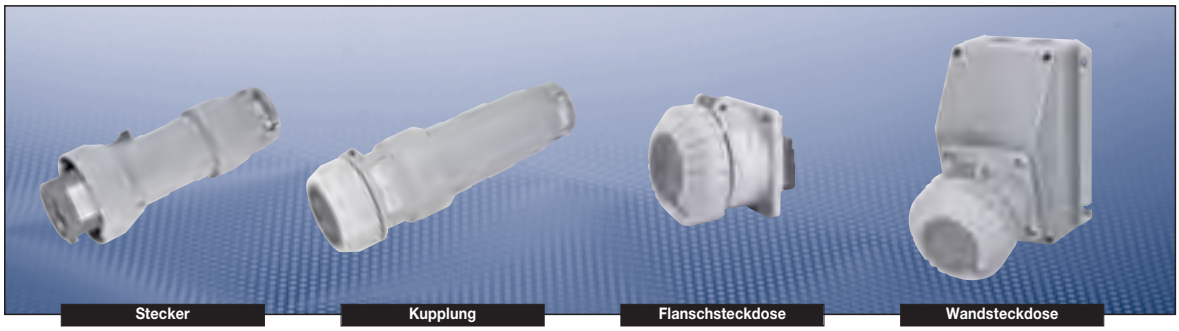


Maßzeichnungen

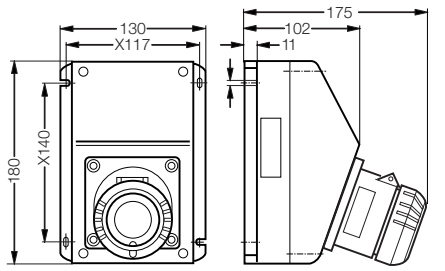


Wandsteckdose 4-polig

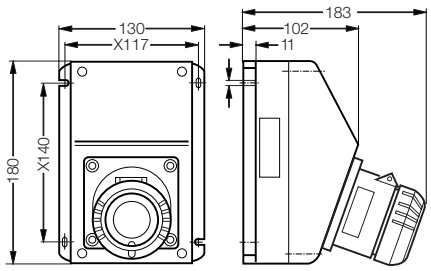


Wandsteckdose 5-polig

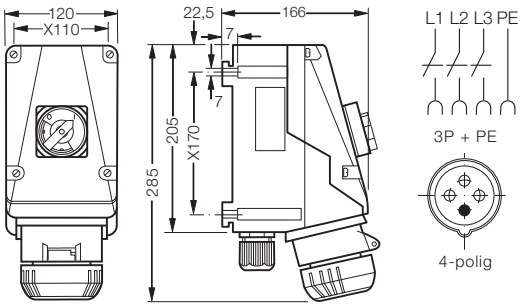


Wandsteckdose mit Verriegelungs-Schalter 4-polig

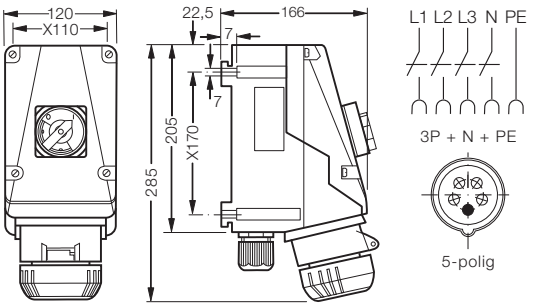


Wandsteckdose mit Verriegelungs-Schalter 5-polig

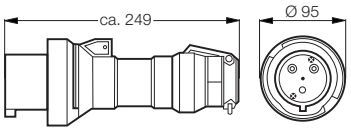


Stecker 4-polig

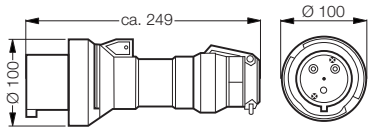


Stecker 5-polig

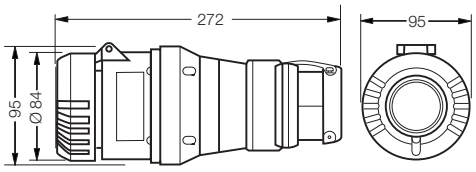


Kupplung 4-polig

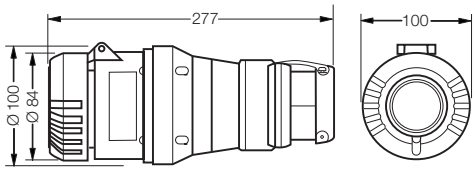


Kupplung 5-polig




Flanschsteckdose 4-polig



Flanschsteckdose 5-polig



Gerätestecker 4-polig



Gerätestecker 5-polig

X = Befestigungsmaß

Maßangaben in mm