

VS-08-ST-RJ45

Artikelnummer: 1688573



<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1688573>

RJ45-Stifteinsatz, CAT5e, 8-polig, geschirmt, IDC-Anschlussstechnik, für Litze AWG 26 und starre Adern AWG 26 ... 24

Ethernet

Kaufmännische Daten

GTIN (EAN)	4017918622404
VPE	5 Stk.
Zolltarif	85366990
Produktschlüssel	02511
Katalogseitenangabe	Seite 168 (PC-2007)

Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit:
01.01.2003



<http://download.phoenixcontact.de>
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

Technische Daten

Mechanische Kennwerte

Polzahl	8
Anzahl der Steckplätze	1
Geschirmt	ja
Steckzyklen	≥ 750

Anschlussart	IDC
Anschlussquerschnitt	0,13 mm ² ... 0,2 mm ² (starr)
	0,14 mm ² (flexibel)
Anschlussquerschnitt AWG	26 ... 24 (starr)
	26 (flexibel)
Kabelabgang	gerade
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 85 °C

Materialangaben

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material Kontaktträger	Thermoplastik
Material Kontakt	Kupferlegierung
Material Kontaktoberfläche	Gold über Nickel

Elektrische Kennwerte

Polzahl	8
Übertragungseigenschaften (Kategorie)	CAT5 (IEC 11801:2002), CAT5e (TIA 568B:2001)
Bemessungsstrom	1,5 A
Überspannungskategorie	II
Verschmutzungsgrad	2

Zubehör

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung
Knickschutztülle		
1689226	VS-08-KS/GN	RJ45-Knickschutztülle, für Stifteinsatz VS-08-ST-RJ45, Kabeldurchmesser bis 6 mm, Farbe: grün
1689213	VS-08-KS/GR	RJ45-Knickschutztülle, für Stifteinsatz VS-08-ST-RJ45, Kabeldurchmesser bis 6 mm, Farbe: grau

Tüllengehäuse


1652295	VS-08-T-G-RJ45/IP20	RJ45-Tüllengehäuse, IP20, für Stifteinsatz VS-08-ST-RJ45, mit Push-Pull-Verriegelung zum Anbaurahmen, gedrehte Ausführung, für Factoryline Modular Managed-Switches, für Kabeldurchmesser 5,0 mm ... 6,5 mm
1688638	VS-08-T-RJ45/IP 20	RJ45-Tüllengehäuse, IP20, für Stifteinsatz VS-08-ST-RJ45, mit Push-Pull-Verriegelung zum Anbaurahmen, für Kabeldurchmesser 5,0 mm ... 6,5 mm
1688696	VS-08-T-RJ45/IP67	RJ45-Tüllengehäuse, IP67, für Stifteinsatz VS-08-ST-RJ45, mit Push-Pull-Verriegelung zum Anbaurahmen, für Kabeldurchmesser 5,0 mm ... 6,5 mm

Werkzeug

1206696	CRIMPFOX LC	Basis-Crimpzange, mit kurzen Griffen, ohne Crimpeinsätze, mit Locatöraufnahme
1207420	CRIMPFOX LC-RJ 45S	Gesenk für Basis-Crimpzange CRIMPFOX LC, zum Vercrimpen des VARIOSUB RJ45-Stifteinsatzes VS-08-ST-RJ45

Zeichnungen

Maßzeichnung

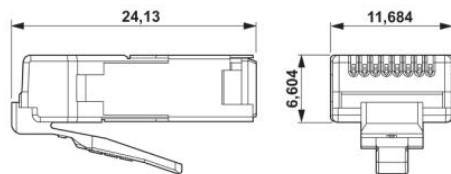

RJ45-Stifteinsatz

Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
<http://www.phoenixcontact.com>



© 2010 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten