Produktinformation 7191N/14/24 EDD
TOC: 60 069 07

Freistrahler-Feuchtraumleuchte für 1 T5 Leuchtstofflampe 14 W oder 24 W. Mit digital dimmbarem elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät (DALI).

Anwendungsbereiche:
Feuchträume, überdachte Außenbereiche. Ausführungen ohne Reflektor vorzugsweise für Bereiche, die nicht primär als Arbeitsstätten einzustufen sind.

Optisches System:
Freistrahler Anwendung mit Reflektor optional als Zubehör möglich.

Leuchtenkörper:
Polyesterharz, schwer entflammbar, glasfaserverstärkt, hellgrau.


Mit stirnseitiger Einführung und Würgenippeln für Netzzuleitung. Netzweiterleitung, mittige Einspeisung oder Anordnung zu Lichtbändern mittels Innenverdrahtungszubehör.


Montage direkt, über beiliegende, hochbeständige Kunststoff-Befestigungs-Klammer oder bauseits abgehängt über beiliegende Edelstahl-Drahtbügel.

Elektrische Ausführung:
Mit digital dimmbarem elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät (DALI).

Ausschreibungstext
Freistrahler-Feuchtraumleuchte für 1 T5 Leuchtstofflampe 14 W oder 24 W. Leuchtenkörper Polyesterharz, schwerentflammbar, glasfaserverstärkt, grau. Mit Befestigungszubehör zur direkten, indirekten und abgehängten Montage. Schutzklasse II. IP65. Mit digital dimmbarem elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät (DALI).



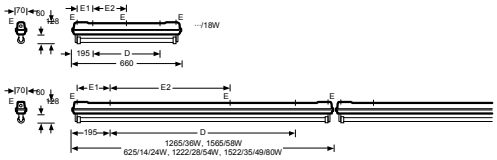




Datei TX035657
1 x T5 14 W


B21
UGR l = 21.1
UGR q = 30.2
Eta LB 0,97

c0-c180
c90-c270



Datei TX035658
1 x T5 24 W
···(24W)
B21
UGR l = 22.4
UGR q = 31.5
Eta LB 0,97

c0-c180
c90-c270



Datei TX035654
1 x T5 24 W
···(24W) + R/14/24
A30
UGR l = 21.5
UGR q = 25.5
Eta LB 0,92

c0-c180
c90-c270

Gewicht	**1,03 kg**
Schutzart	**IP65**
Hitzebeständigkeit	**850 °C**
Schlagfestigkeit	**0,2 J**
DIN 5040	**B21**
Sockel	**G5**
Eta $_{LB}$	**0,97**

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
60 103 00	07190N R/14/24
60 109 00	07190N RA/14/24
60 115 00	07191N ZLV 1200

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/09/14 GMDM Global Material Data Management