

SACC-DSIV-M 8MS-3CON-L 90

Artikelnummer: 1440070

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1440070>

Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder, Stecker, 3-polig, M8,
Hinterwand-/Schraubmontage mit M8 Gewinde, verdrehgeschützt, mit
gewinkeltem Lötanschluss

Kaufmännische Daten

GTIN (EAN)	4046356480871
VPE	20 Stk.
Zolltarif	85366990
Produktschlüssel	02125
Katalogseitenangabe	Seite 24 (PC-2009)

Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit:
16.12.2008



<http://download.phoenixcontact.de>
Bitte beachten Sie, dass die
hier angegebenen Daten dem
Online-Katalog entnommen sind.
Die vollständigen Informationen
und Daten entnehmen Sie bitte
der Anwenderdokumentation.
Es gelten die Allgemeinen
Nutzungsbedingungen für Internet-
Downloads.

Technische Daten

Allgemeine Daten

Bemessungsstrom bei 40 °C	4 A
Bemessungsspannung	60 V
Polzahl	3

Durchgangswiderstand	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
Isolationswiderstand	$\geq 100 \text{ M}\Omega$


Allgemeine Kennwerte

Kodierung	A - Standard
Überspannungskategorie	II
Verschmutzungsgrad	3
Schutzart	IP67
Material Kontakt	Cu-Legierung
Material Kontaktoberfläche	Au
Material Kontaktträger	PA 66
Material Rändel	Messing, vernickelt
Material Dichtung	NBR
Montageart	Hinterwandmontage M8 x 1 mit Flachmutter
Anschlussart	Lötstifte
Statusanzeige	nein

Zeichnungen


Bohrplan/Lötpadgeometrie

Bohrplan

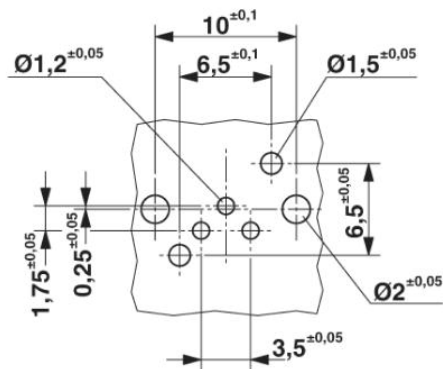

Schemazeichnung

Polbild Stecker M8, 3-polig, Ansicht Stiftseite

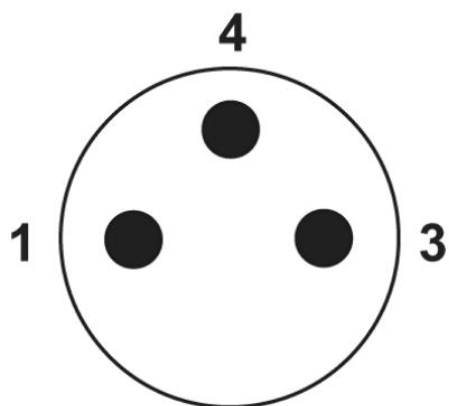

Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
<http://www.phoenixcontact.com>



© 2010 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten