


ART.: 8425483173410

AS425 LED WIDE FLOOD REFLECTOR

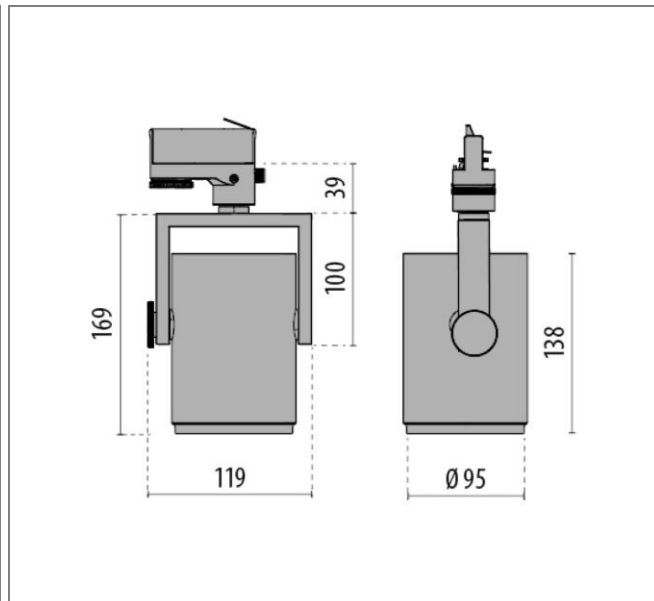

Art. 8425483173410 Stromschienenstrahler AS 425 für Hochleistungs-LED / Leuchtenleistung 20W / moderner und flexibler 3-Phasen Stromschienenstrahler mit innovativer LED-Technologie / durch hohe Dreh- und Schwenkbarkeit ermöglicht der Strahler individuelle und variable Lichtplanungsmöglichkeiten / ist durch optimale Ausrichtungsmöglichkeiten und Justierung ein universelles Gestaltungswerkzeug / besondere Eignung für häufig wechselnde Lichtlösungen in der repräsentativen Beleuchtung / Strahler aus Aluminiumdruckguss / kratzfeste Oberflächenausführung durch hochwertige Pulverbeschichtung nach RAL 9010 (Reinweiß, struktur) / Hochglänzender Kugelfacetten-Reflektor aus Reinstaluminium für maximalen Leuchtenwirkungsgrad und neutrale Farbwiedergabe / Ausstrahlungscharakteristik extra-breitstrahlend (wideflood) / Hochleistungs-LED mit passiver Kühlung / gezielt gerichtetes Licht schafft stimmungsvolle Raumatmosphäre und hohen Sehkomfort / inkl. 3-Phasen-Universaladapter / inkl. Konstantstromkonverter / statisch / Schutzklasse I / Schutzart IP20 / LBS / ILCOS: DSR / Leuchtmittel entsprechen der Energieeffizienzklasse A++ / A+ / A / Lichtfarbe Neutralweiß, Farbtemperatur 4000K / Leuchtenlichtstrom 2280 lm / Leuchteneffizienz 114 lm/W / Allgemeiner Farbwiedergabeindex Ra > 80 / LED-Lebensdauer L80 bei 60.000h / Farbtoleranz nach MacAdam ≤ 3 SDCM / Länge 138mm / Breite 124mm / Höhe 133mm / Gewicht 0,7 kg.

Leuchtenlichtstrom	2280 lm
Anschlussleistung	20 W
Leuchteneffizienz	114 lm/W
Farbtemperatur	4000K
Betriebsgerät	EVG Standard

