Produktinformation Fidesca-PM RPX 235/49 EDD
TOC: 56 294 07

Reinraum-Anbauleuchten mit hochglänzendem DARKLIGHT-Parabolspiegelraster RPX. Für 2 T5 Leuchtstofflampen 35 W oder 49 W.

Leuchtentyp
Reinraum-Anbauleuchte für 2 T5 Leuchtstofflampen 35 oder 49 Watt.

Montagearten
Anbauleuchte für die Deckenmontage. In Verbindung mit Einbaurahmen auch als Einbauleuchte in gesägten Deckenöffnungen zu verwenden. Maße (B x L) 1548 x 298 mm, Leuchtenhöhe 100 mm.

Anwendungsbereiche
Feuchträume und Reinräume mit erhöhten hygienischen Anforderungen, z.B. Operationsräume, Operationsnebenräume und Intensivstationen, Produktionsstätten für Nahrungsmittel, Fertigungsstätten der Mikrœlektronik.


Optisches System
Mit fein segmentiertem Parabolspiegelraster aus Reinstaluminium 99,99%, hochglänzend, Oberfläche reflektionsverstärkend beschichtet. Leuchtenabdeckung aus hochwiderstandsfähigem Verbund-Sicherheitsglas, klar. Mit symmetrisch strahlender Lichtstärkeverteilung. Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1.


Leuchtenkörper
Leuchtenkörper aus Stahlblech, pulverlackiert, Farbe weiß. Mit mechanisch und elektrisch lösbarem Geräteträgereinsatz. Innen liegende Schleifkontaktverschlüsse beziehen den Rahmen selbsttätig in die elektrische Schutzmaßnahme ein. Schutzart IP65.

Elektrischer Anschluß
Anschlussfertig verdrahtet, 2 Kabelverschraubungen beiliegend. Vorbereitung für den Anschluss getrennter Stromkreise je Lampe ausgeführt.

Elektrische Ausführung
Mit elektronischem Vorschaltgerät, digital dimmbar (DALI).



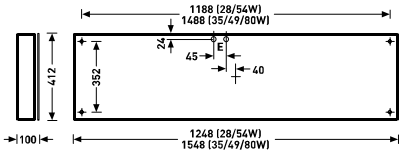




Datei TX023620
2 x T5 35 W

A60
UGR l = 14.7
UGR q = 13.0
Eta LB 0,74

c0-c180
c90-c270



Datei TX023627
2 x T5 49 W
···(49W)
A60
UGR l = 15.6
UGR q = 13.9
Eta LB 0,73

c0-c180
c90-c270

Gewicht	**16,8 kg**
Schutzart	**IP65**
Schutzklasse	**I**
Hitzebeständigkeit	**960 °C**
Schlagfestigkeit	**6 J**
DIN 5040	**A60**
Sockel	**G5**
η_{LB}	**0,74**

Ausschreibungstext
Reinraum-Anbauleuchte für 2 T5 Leuchtstofflampen 35 oder 49 Watt. Anbauleuchte für die Deckenmontage. In Verbindung mit Einbaurahmen auch als Einbauleuchte in gesägten Deckenöffnungen zu verwenden. Maße (B x L) 1548 x 298 mm, Leuchtenhöhe 100 mm. Mit fein segmentiertem Parabolspiegelraster aus Reinstaluminium 99,99%, hochglänzend, Oberfläche reflektionsverstärkend beschichtet. Leuchtenabdeckung aus hochwiderstandsfähigem Verbund-Sicherheitsglas, klar. Mit symmetrisch strahlender Lichtstärkeverteilung. Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1. Leuchtenkörper aus Stahlblech, pulverlackiert, Farbe weiß. Mit mechanisch und elektrisch lösbarem Geräteträgereinsatz. Innen liegende Schleifkontaktverschlüsse beziehen den Rahmen selbsttätig in die elektrische Schutzmaßnahme ein. Schutzart IP65. Anschlussfertig verdrahtet, 2 Kabelverschraubungen beiliegend. Vorbereitung für den Anschluss getrennter Stromkreise je Lampe ausgeführt. Mit elektronischem Vorschaltgerät, digital dimmbar (DALI).

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
48 409 00	Fidesca-PM ZER 2 P
48 421 00	Fidesca-PM ZER 2 P-LI
48 422 00	Fidesca-PM ZER 2 P-RE
48 403 00	Fidesca-PM ZER 249
48 404 00	Fidesca-PM ZER 249 A
48 405 00	Fidesca-PM ZER 249 E
48 406 00	Fidesca-PM ZER 249 MI
48 407 00	Fidesca-PM ZER 254 WL
48 423 00	Fidesca-PM ZER 254 WLA
48 424 00	Fidesca-PM ZER 254 WLE
48 408 00	Fidesca-PM ZER 254 WR
48 425 00	Fidesca-PM ZER 254 WRA
48 426 00	Fidesca-PM ZER 254 WRE
43 621 00	Fidesca-PM ZGL TC9 L
47 007 00	Fidesca-PM ZM25
57 149 00	Fidesca-PM ZNL RPX TC7 E
43 797 00	Fidesca-PM ZSG

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/11/07 GMDM Global Material Data Management