
Produktdatenblatt

Art. Nr. 56.535.9255.0

Schutzleiterklemme WKI 35 SL / 35/V0

Schutzleiterklemme mit Schraubanschluss für die Montage auf TS 35, Nennquerschnitt: 35 mm², Baubreite: 16 mm, Farbe: grün-gelb

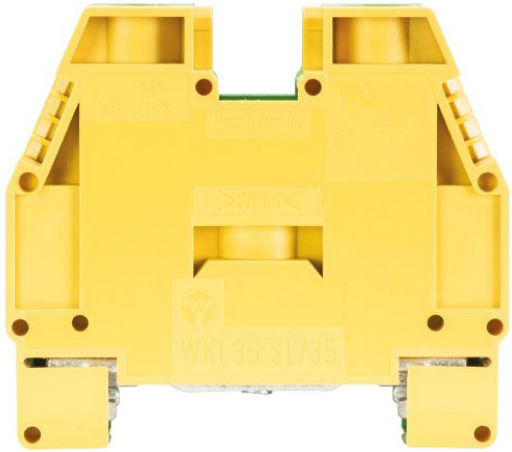

Art. Nr.	56.535.9255.0
EAN	4015573571075
Bestelleinheit	20 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Allgemein

Nennquerschnitt	35 mm²
Farbe	grün-gelb
Anzahl der Etagen	1
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Breite/Rastermaß	16 mm
Isoliergehäuse	PA666
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Montageart	Hutschiene 35/7,5 mm
Reihenklemmen für Installationsverteiler	ja

Technische Daten

Bemessungsspannung	400 V
Bemessungsstoßspannung	6 kV
Verschmutzungsgrad	3
Abschlussplatte erforderlich	nein
Isolierstoffart	Thermoplast
Länge	58 mm

Anschlussdaten

Anschlussart 1	Schraubanschluss
Anschlussart 2	Schraubanschluss
Minimaler Querschnitt feindrähtig	16 mm²
Maximaler Querschnitt feindrähtig	35 mm²
Minimaler Querschnitt mehrdrähtig	16 mm²
Maximaler Querschnitt mehrdrähtig	50 mm²
Abisolierlänge	13 mm

Anzugsdrehmoment Leiterbefestigung	2 Nm
Anzugsdrehmoment Schienenbefestigung	2


Technische Daten UL/CSA


Querschnitt UL	10-2 AWG
Spannung UL	600 V
Querschnitt CSA	10-2 AWG
Spannung CSA	600 V

Zubehör

Art. Nr.	Typ	Beschreibung
98.300.0000.0	Tragschiene TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm	Tragschiene TS 35, ungelocht, Höhe 7,5 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.300.1000.0	Tragschiene TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm	Tragschiene TS 35, gelocht, Höhe 7,5 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.300.1800.0	Tragschiene TS 35x7,5 PERF 18mm - l:2000mm	Tragschiene TS 35, gelocht, Höhe 7,5 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.300.1900.0	Tragschiene TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm	Tragschiene TS 35, gelocht, Höhe 7,5 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.360.0000.0	Tragschiene TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm	Tragschiene TS 35, ungelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.360.0004.0	Tragschiene TS 35x15-2,3 UNPERF FZN - l:2000mm	Tragschiene TS 35, ungelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Stahl, feuerverzinkt
98.370.0000.0	Tragschiene TS 35x15 UNPERF - l:2000mm	Tragschiene TS 35, ungelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und chromatiert
98.370.1000.0	Tragschiene TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm	Tragschiene TS 35, gelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.380.0000.0	Tragschiene TS 35x15-2,3 UNPERF CU - l:2000mm	Tragschiene TS 35, ungelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Kupfer

Technische Zeichnung

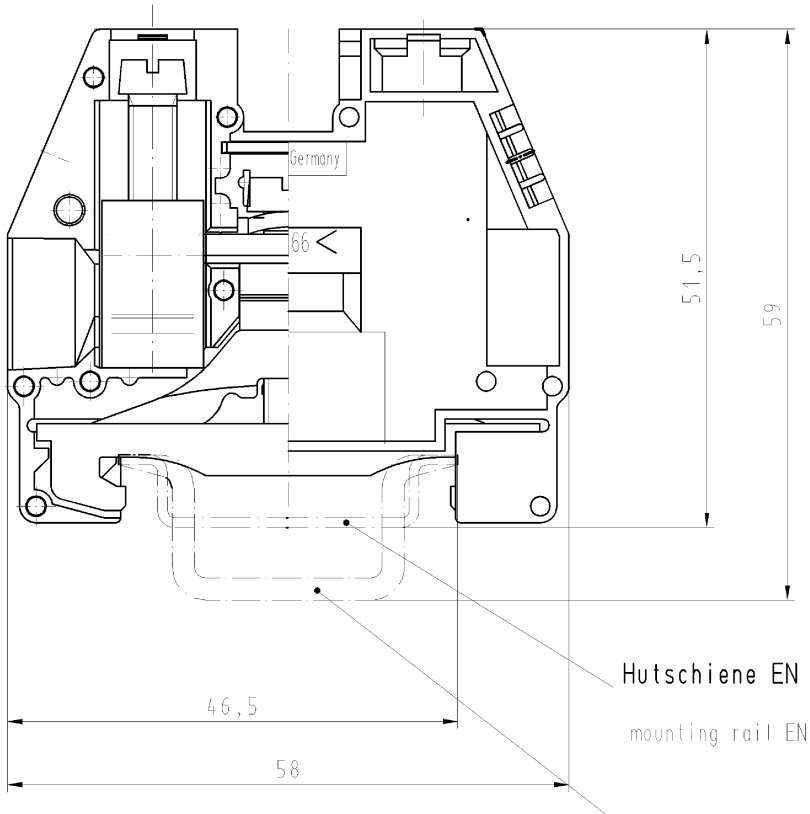

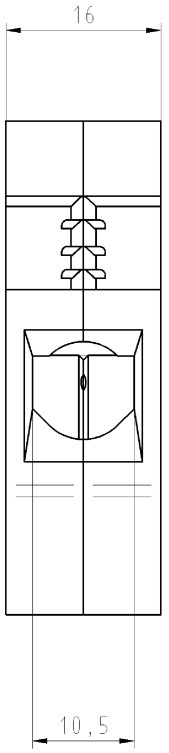


Hutschiene EN 60715-35x7,5

mounting rail EN 60715-35x7,5

Hutschiene EN 60715-35x15

mounting rail EN 60715-35x15

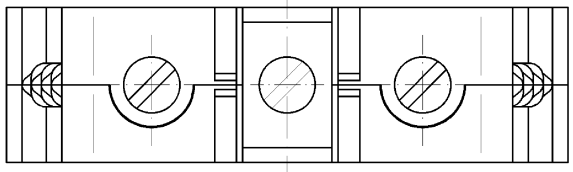

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Freitoleranz nach			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen			1.Verwendung: -		Bl.: 1 von 1
/	/	Maßstab 2:1	Werkstoff und Oberfläche:	2003	Tag	Name	Zeichnung Nr. 56.535.9255.0 01K	Index
/	/			Entworfen	12.05.	Schmitt J.		
/	/			Geprüft	-	-		
/	/	Vol. mm³	Dif. mm²	Normgepr.	-	-	Ersatz für: -	
/	/	wieland Elektrische Verbindungen		WKI 35 SL/35		Benennung SCHUTZLEITERKLEMME PE-terminal		
Buchstabe	Datum / Blatt							
Änderung								

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction of this document and utilization of the documents as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft

Ausschließlich Prüfmaße

Mit Ø gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig