
Montageanleitung 41634


(GB) Mounting Instructions
(F) Notice de Montage
(E) Instrucciones de Montaje
(I) Instruzione per l'Installazione
(P) Instrucoes de montagem
(NL) Montage Voorschrift
(DK) Monteringsvejledning
(S) Montageanvisning
(FIN) Asennusohje
(N) Montasjeveiledning

534 ... / 536 ...

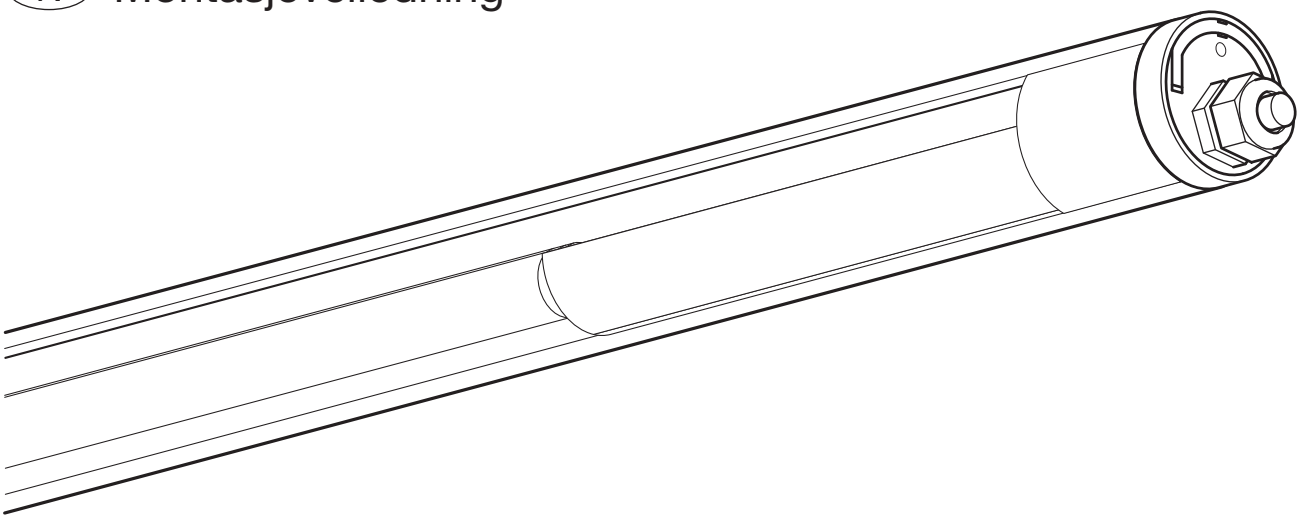

IP 68 20m


230 V 50 Hz
230-240 V 0/50/60 Hz
max. 4,6 kg



T8 ⇒ ~~T5~~


T5


TC-L


NORKA

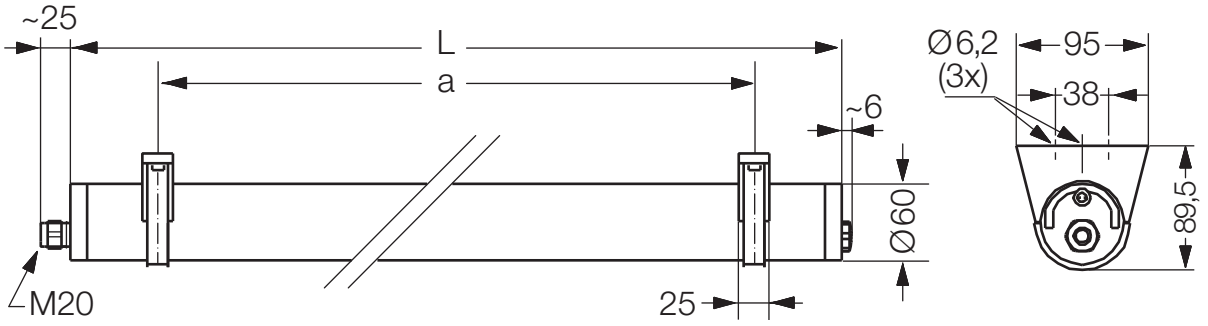

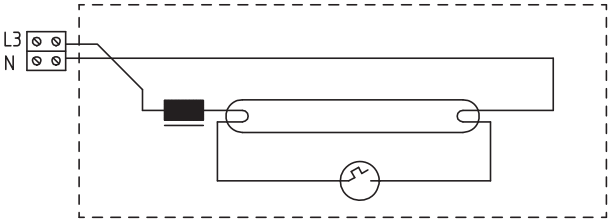


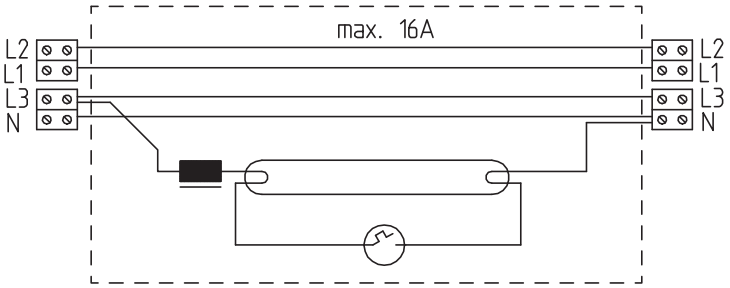



W		L (mm)	a (mm)
T8 18	AC	1245 ± 2	1110 ± 50
T8 18	AC/DC	1095 ± 2	960 ± 50
T8 36	AC	1855 ± 2	1720 ± 50
T8 36	AC/DC	1705 ± 2	1570 ± 50
T8 58	AC	2170 ± 2	2035 ± 50
T8 58	AC/DC	2005 ± 2	1870 ± 50
T5 39	AC/DC	1470 ± 2	1335 ± 50
T5 54	AC/DC	1770 ± 2	1635 ± 50
T5 49/80	AC/DC	2070 ± 2	1935 ± 50
TC-L 24	AC/DC	790 ± 2	655 ± 50
TC-L 36	AC/DC	885 ± 2	750 ± 50
TC-L 55	AC/DC	1005 ± 2	870 ± 50

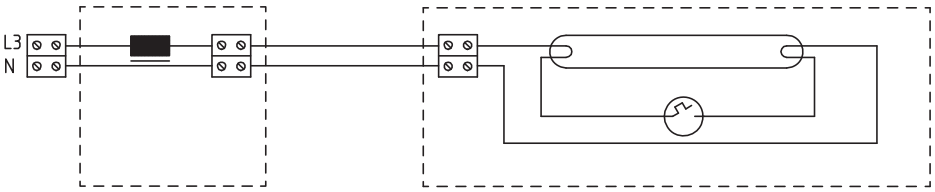


W	L (mm)	a (mm)	
T8 18	905 ± 2	770 ± 50	VG separat / remote ballast
T8 36	1515 ± 2	1380 ± 50	VG separat / remote ballast
T8 58	1815 ± 2	1680 ± 50	VG separat / remote ballast

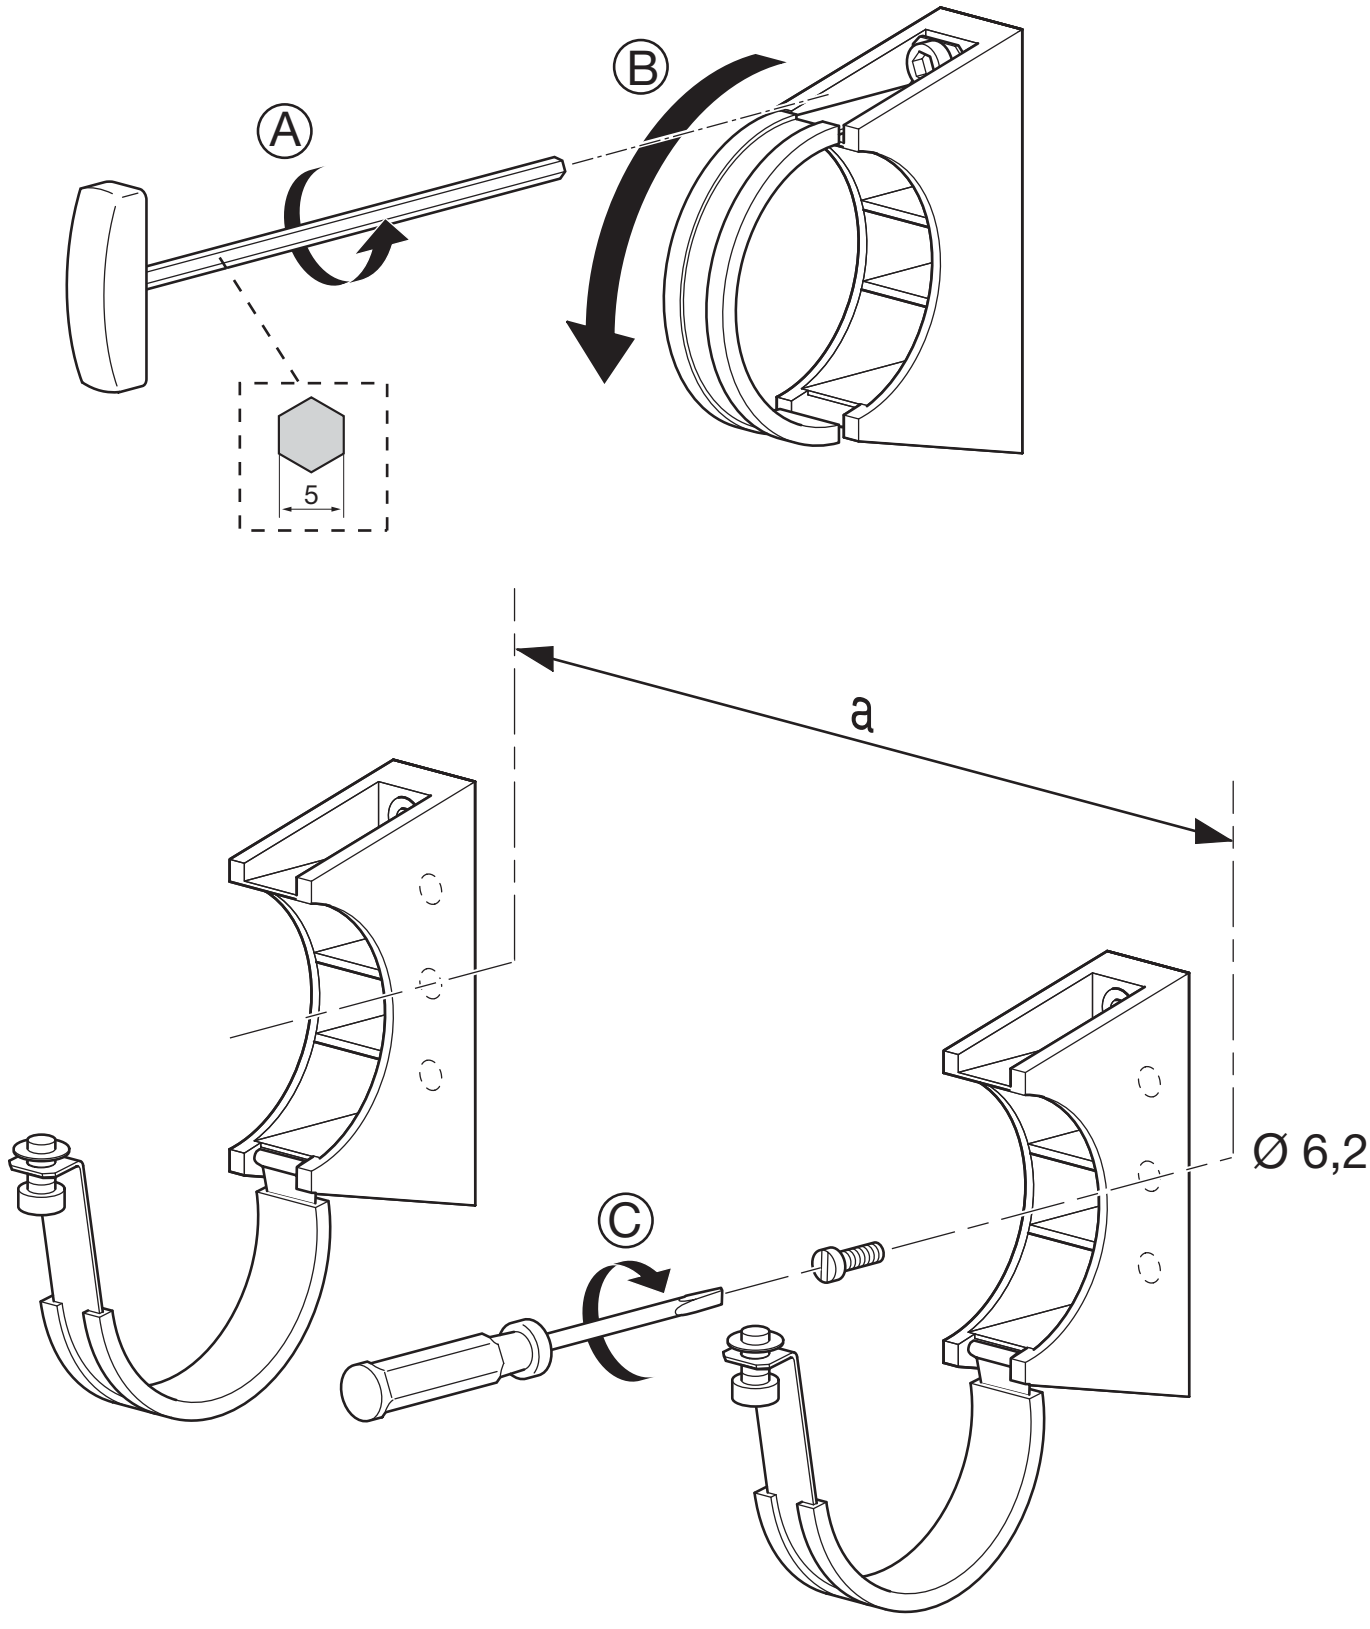

A
B
A
5
a
Ø 6,2
C

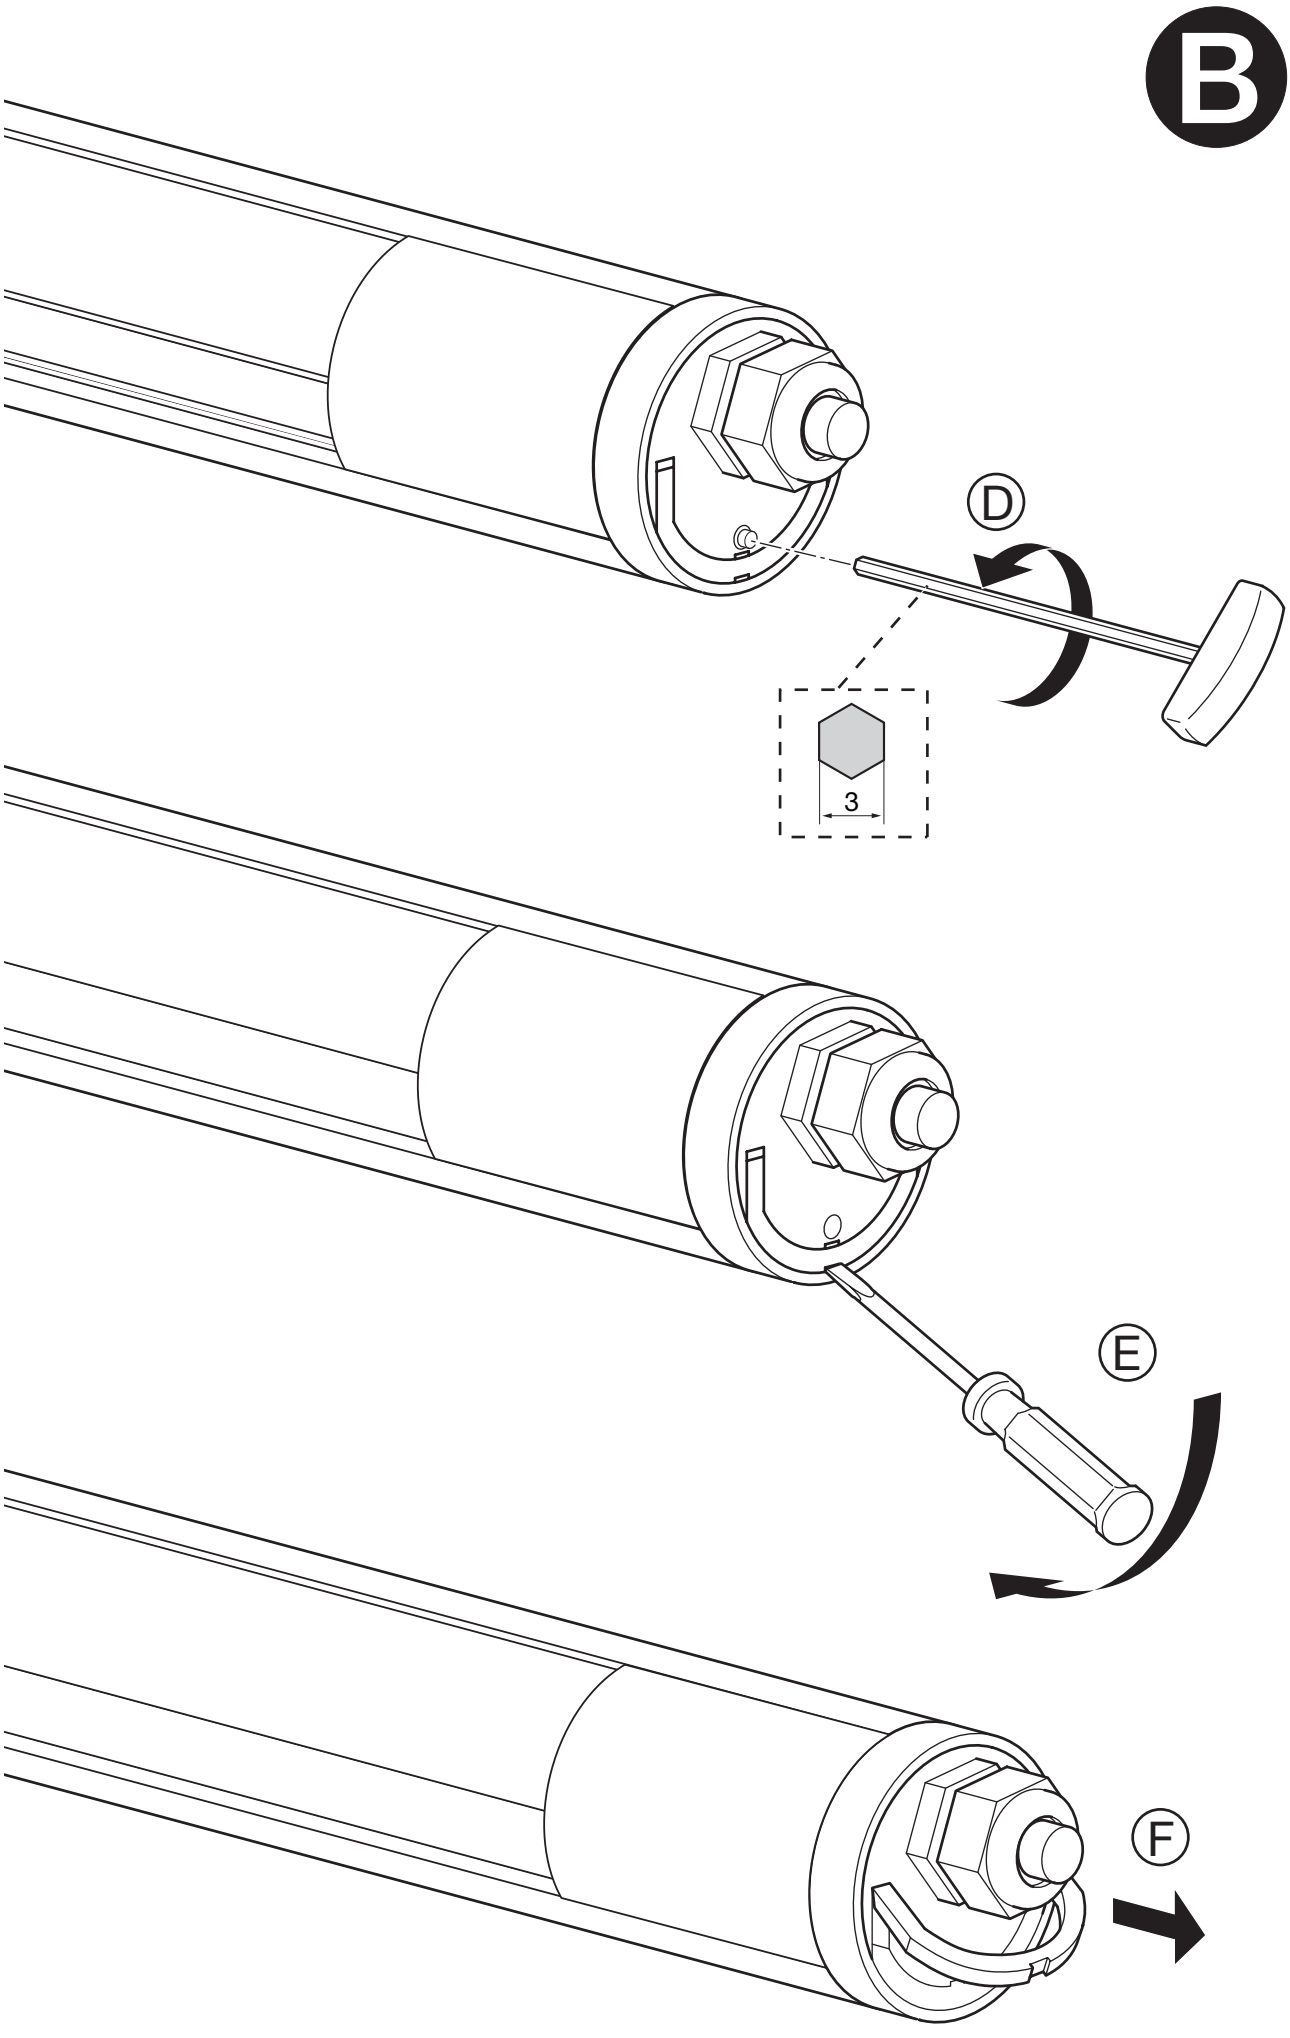

B
D
3
E
F

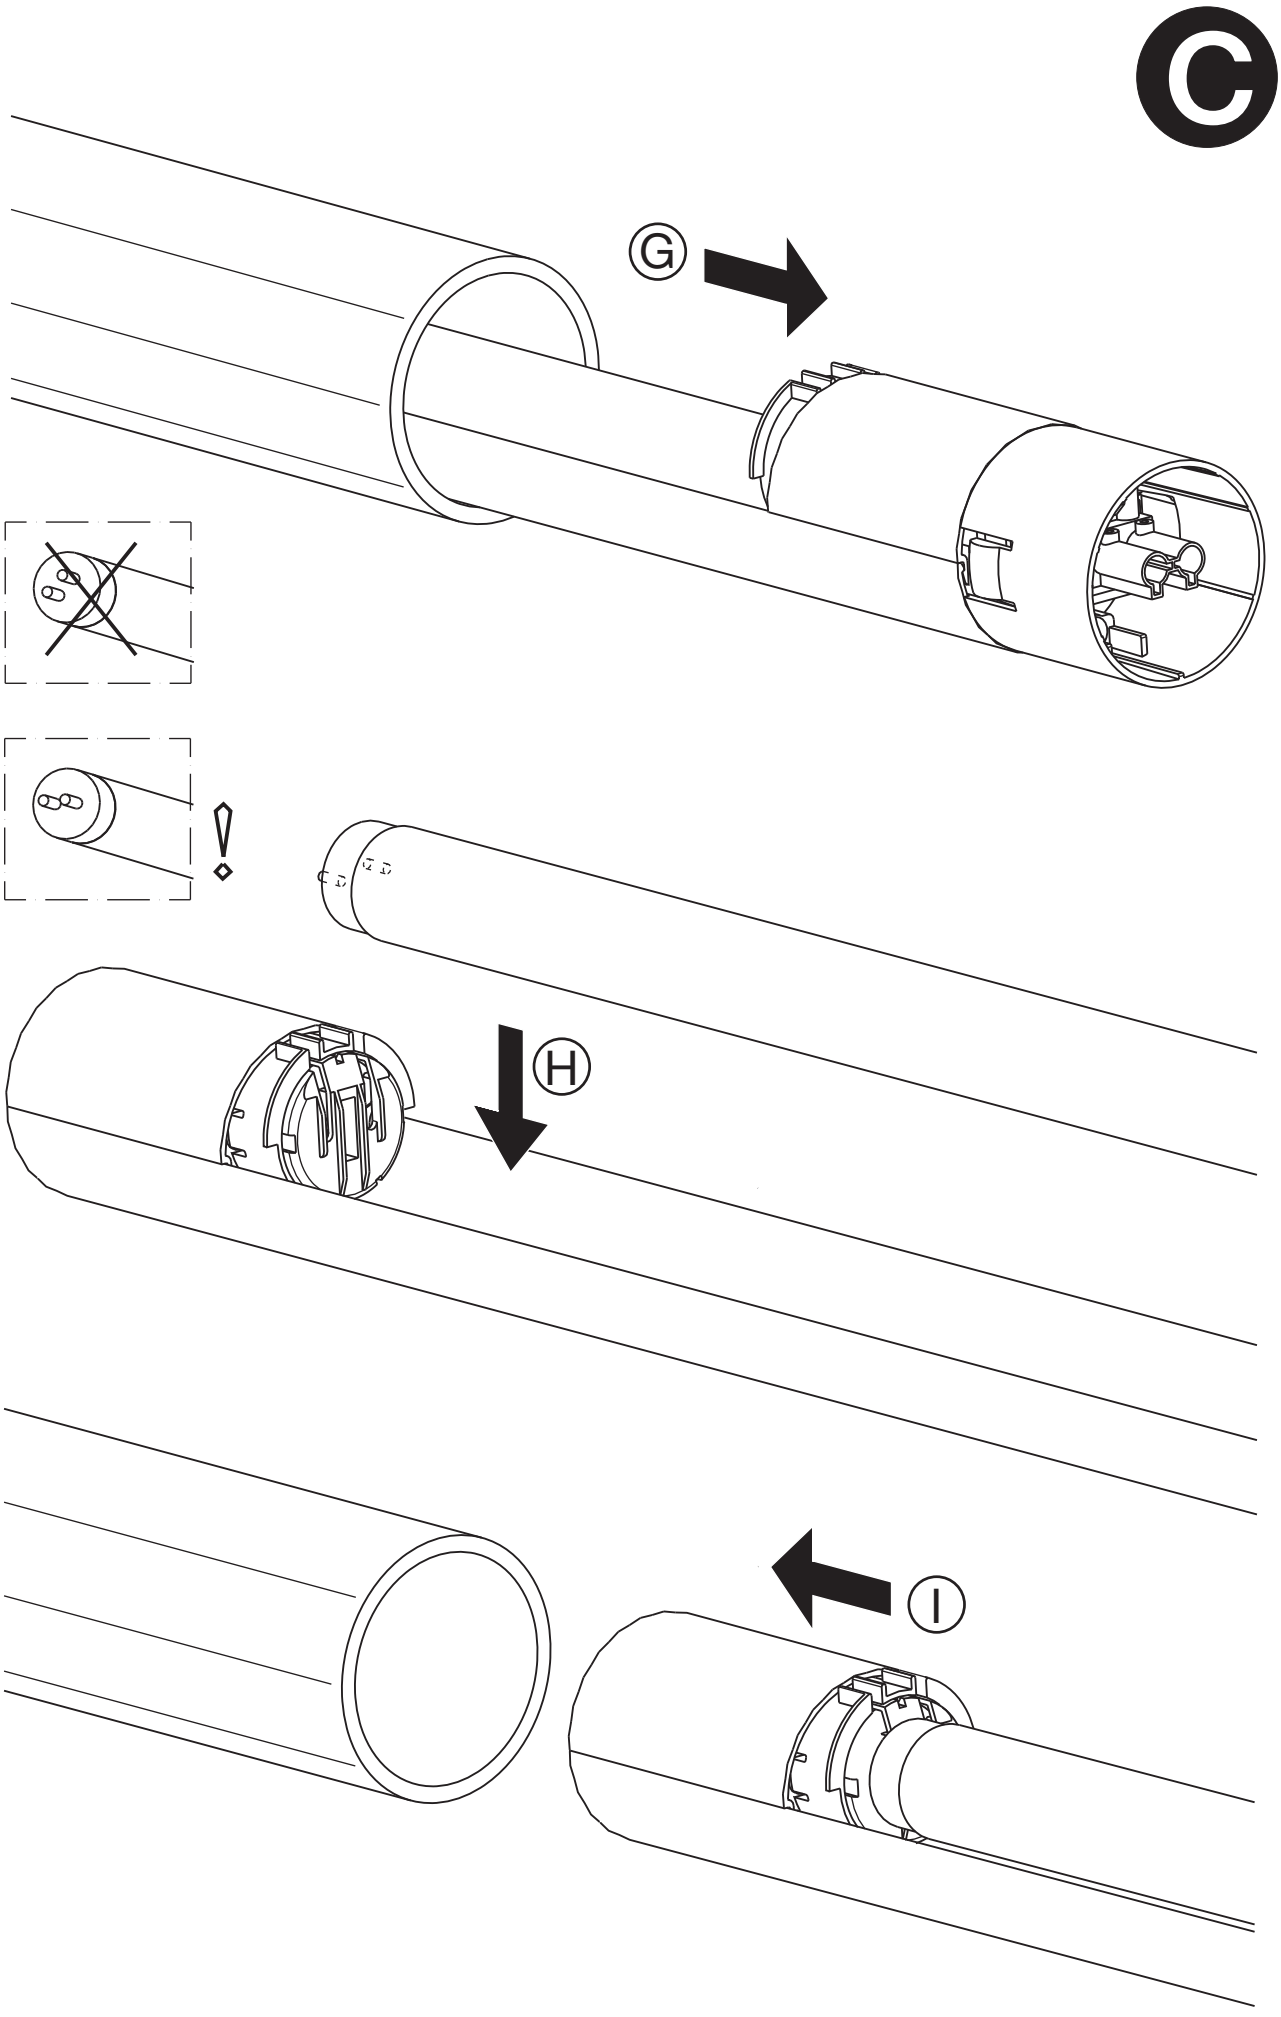

C
G
!
H
I

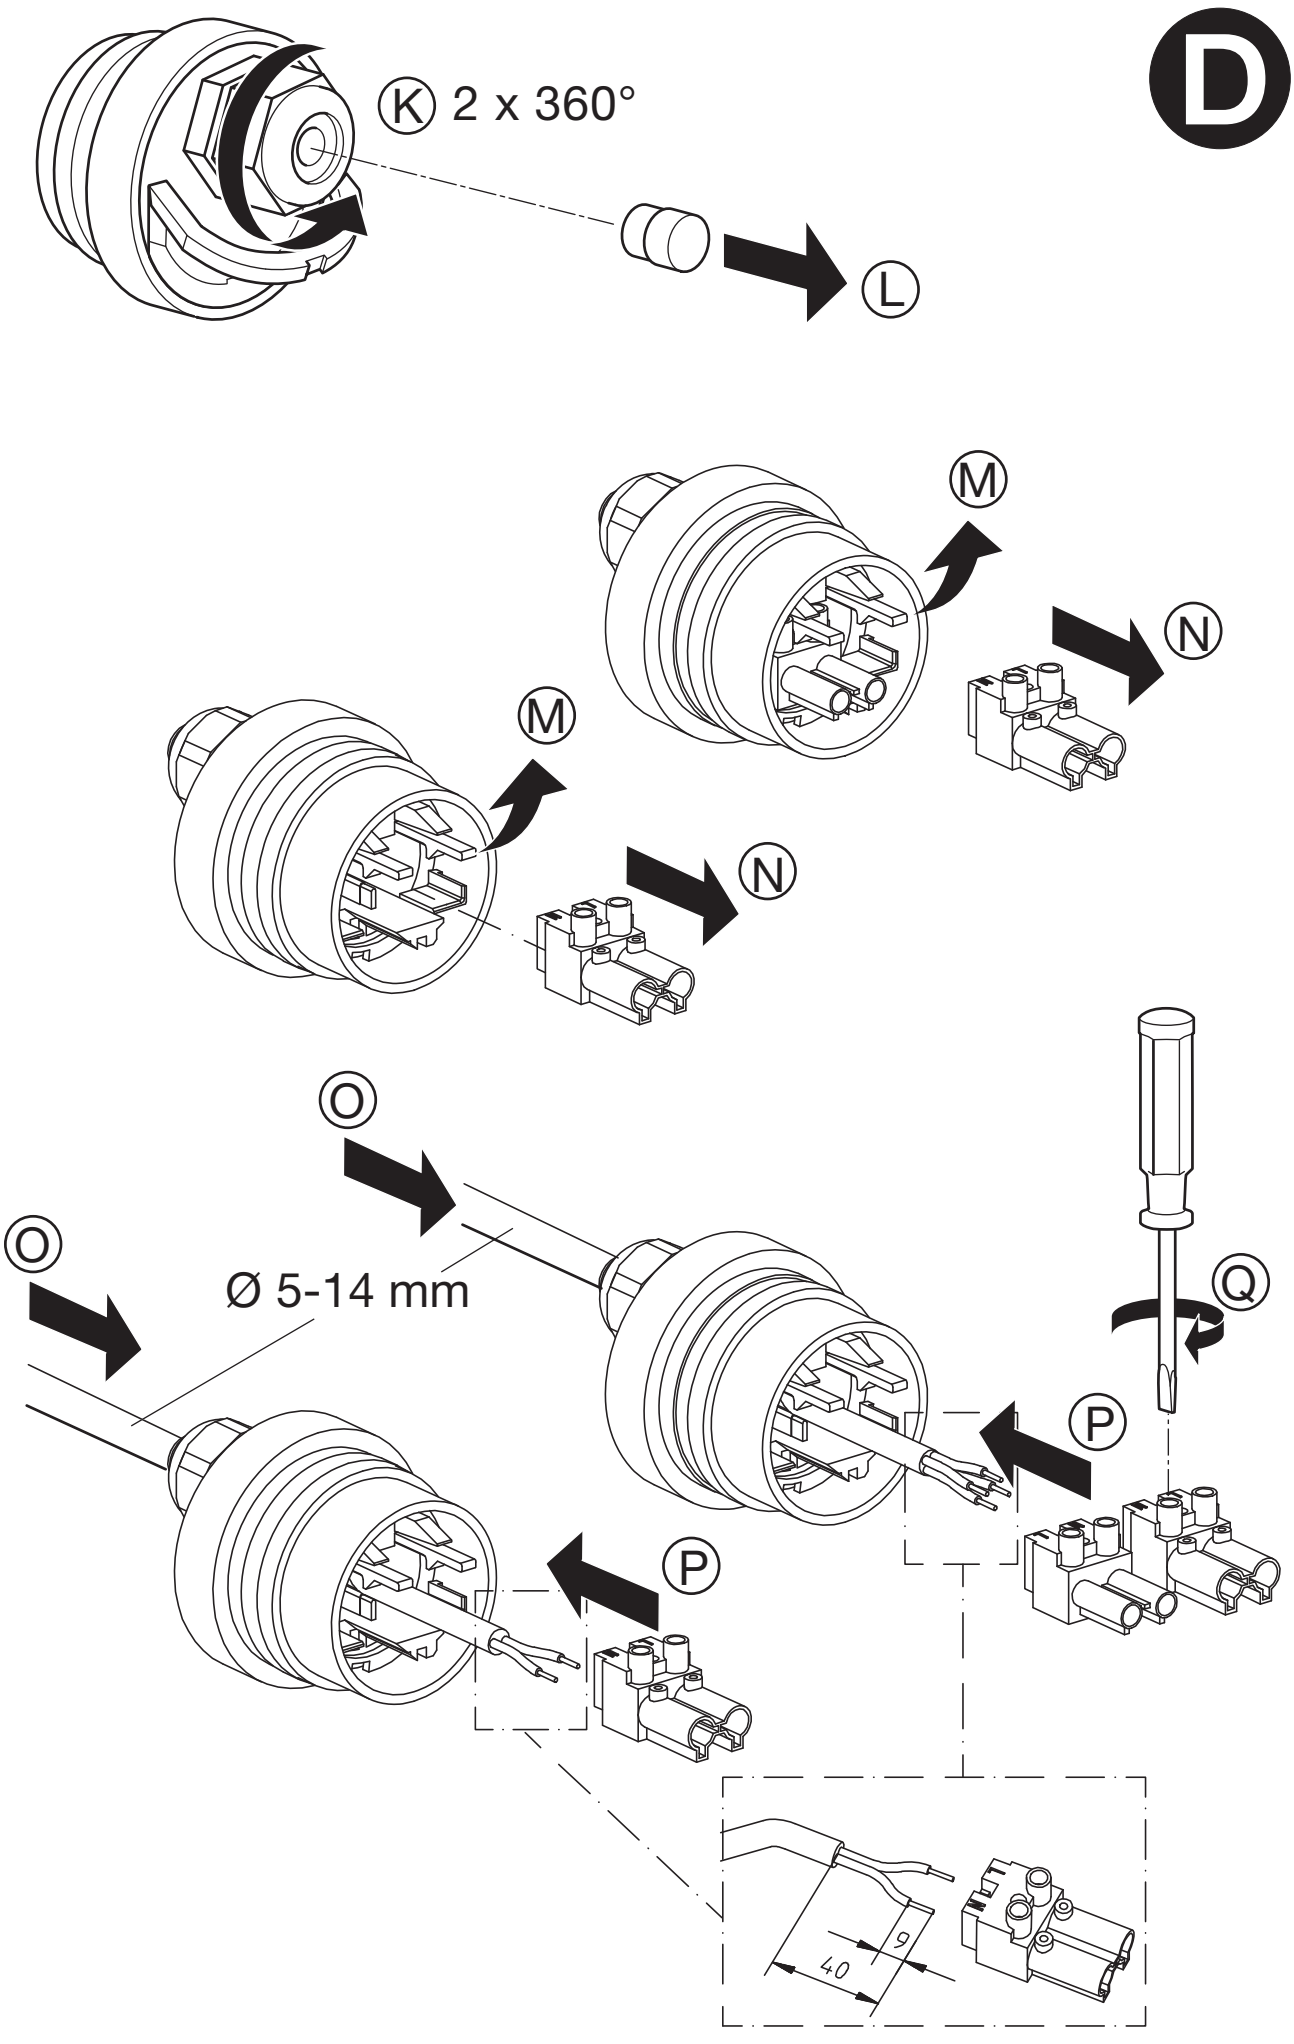

D
K 2 x 360°
L
M
N
M
N
O
O
Ø 5-14 mm
Q
P
P
9
40

E

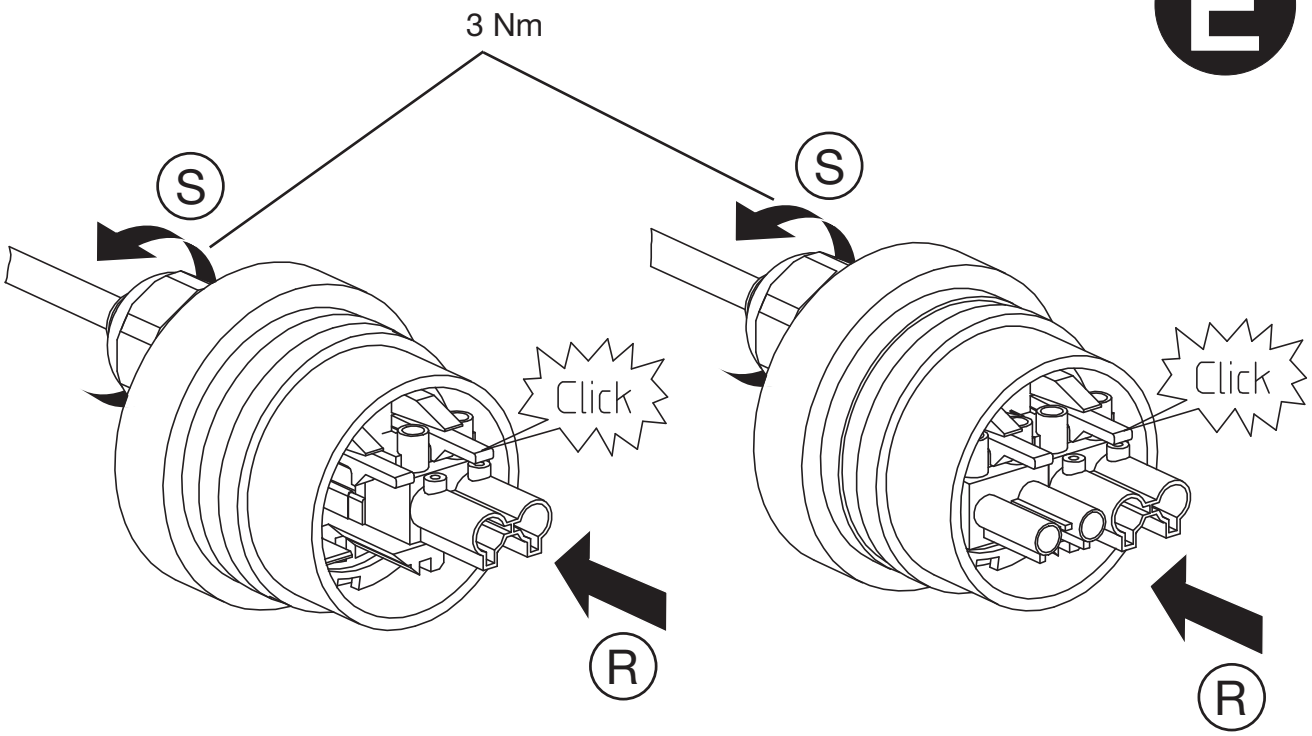

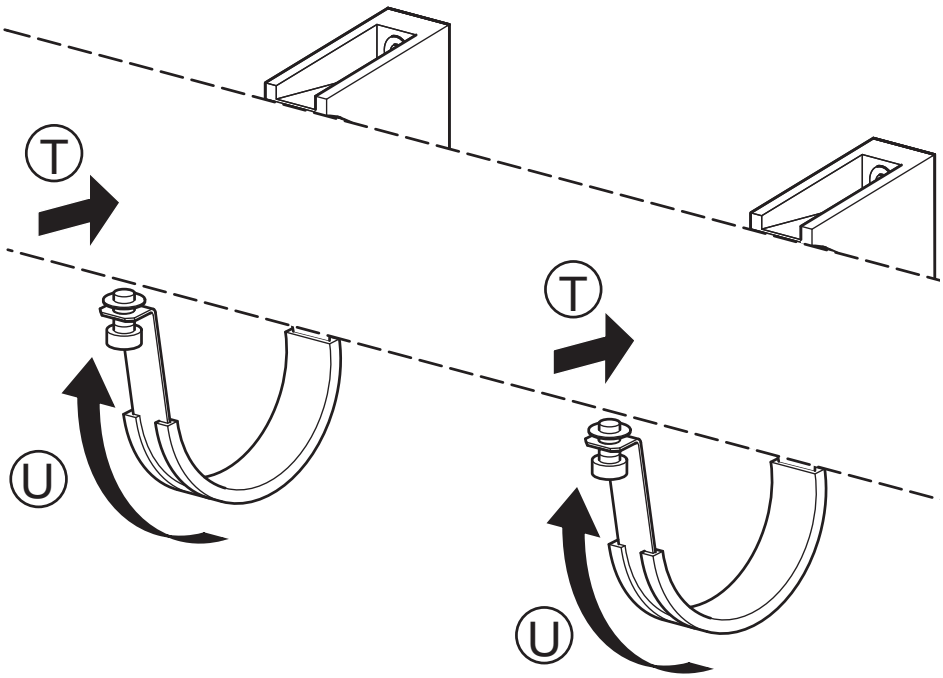

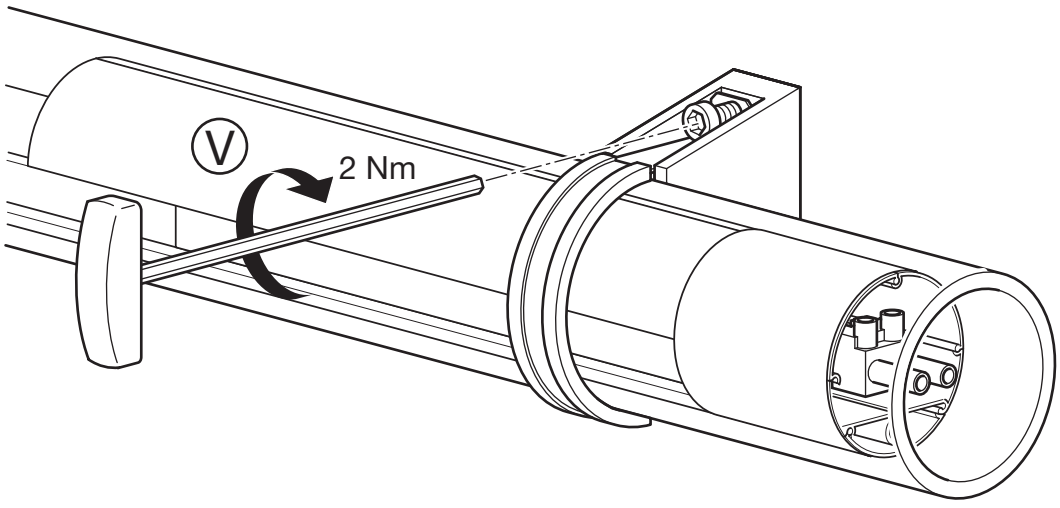

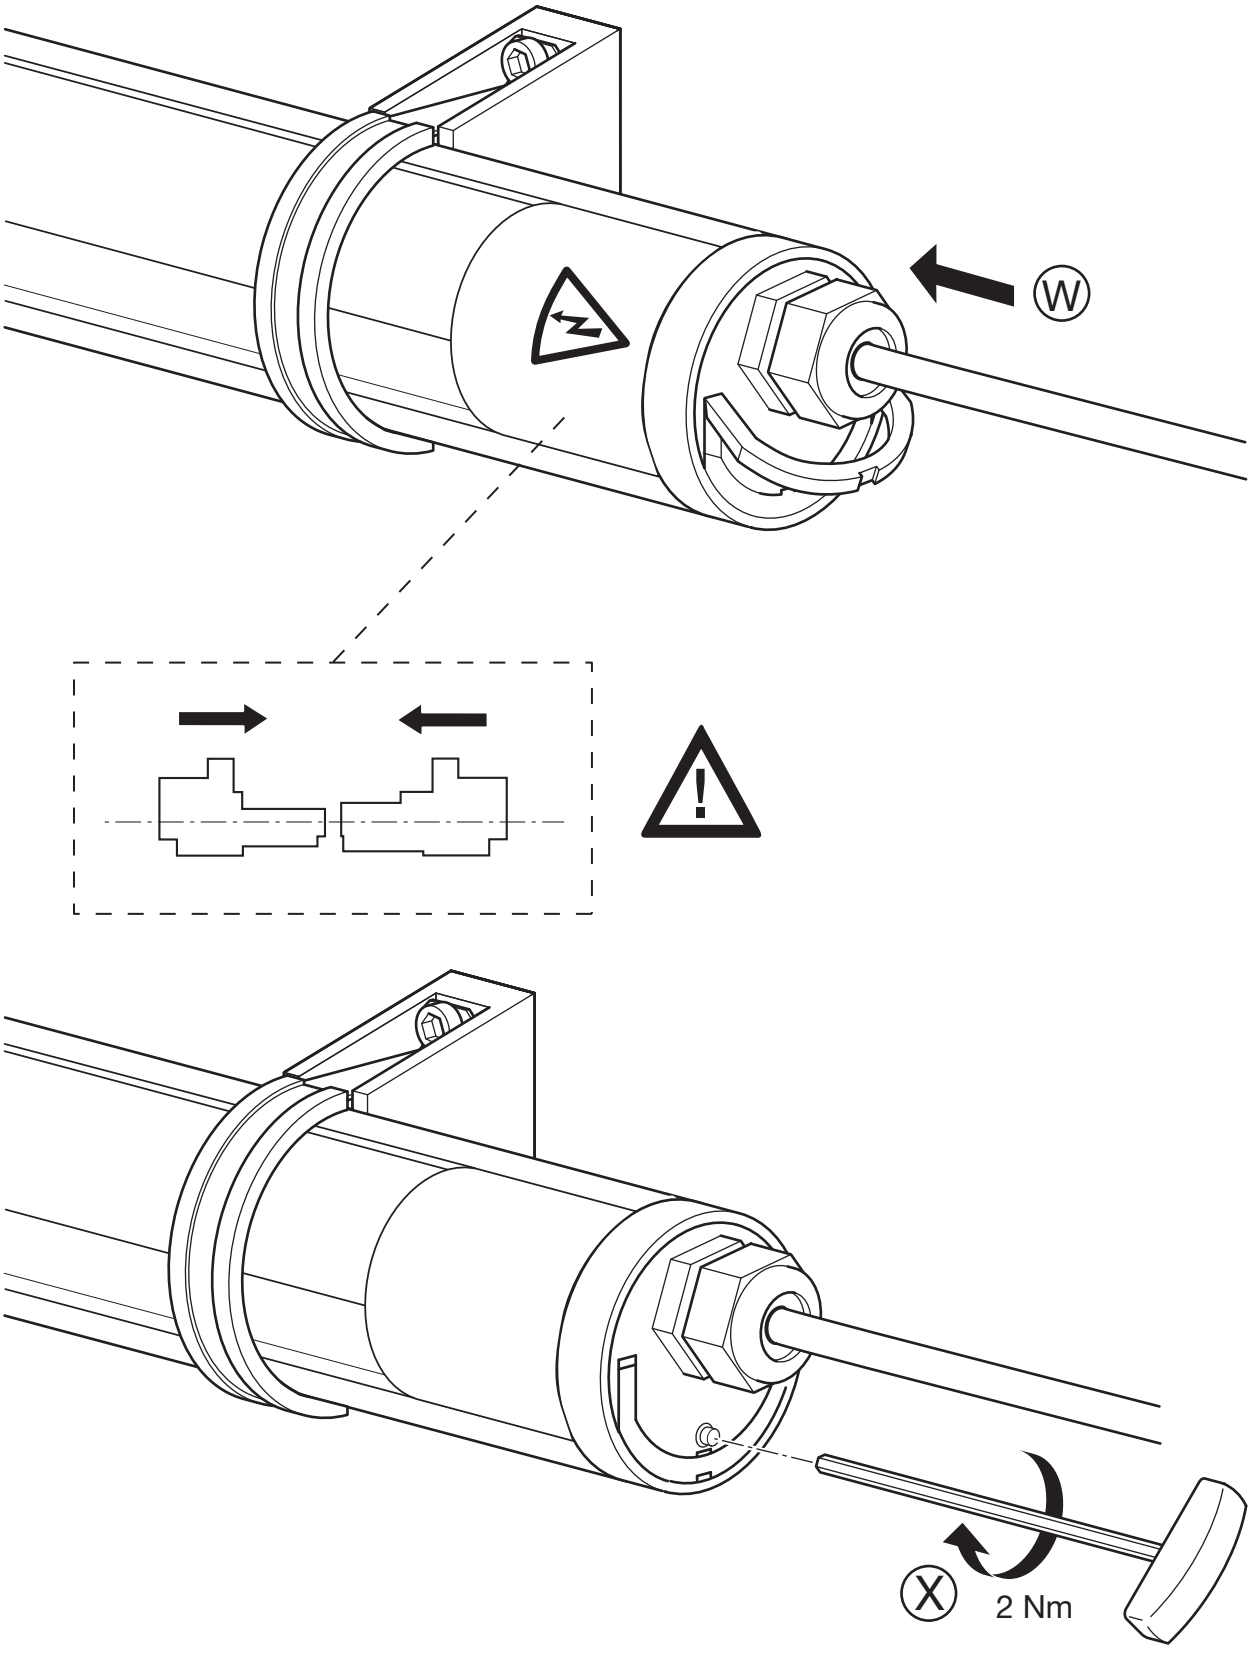

91-12-000115-01 D / 41634 / 08.11 Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten We reserve the right to make technical changes without notice

NORKA

NORDDEUTSCHE KUNSTSTOFF-
UND ELEKTRO-GESELLSCHAFT
STÄCKER MBH & CO. KG

Lichttechnische Spezialfabrik

Sportallee 8
D-22335 Hamburg

Postfach 63 02 63
D-22312 Hamburg

Tel.: +49 40 - 51 30 09 - 0
Fax: +49 40 - 51 30 09 - 28

www.norka.de
info@norka.de