



Abgreifklemmen

AK 10

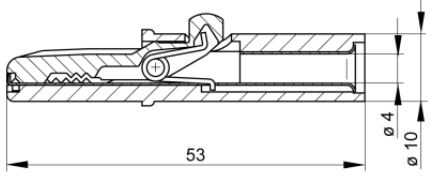

Produkt	AK 10
Beschreibung	Isolierte Abgreifklemme. Klemmbereich bis 6 mm Bolzendurchmesser. Feindrahtfläche für sehr dünne Drähte. Nur das Klemmenunterteil hat eine Kontakteinlage aus Messing verzinkt. Buchsensteckanschluss 4 mm Durchmesser. Viele Farbvarianten.
Artikel-Nr. / *Farbe	9301261xx ● 00 schwarz Sn
Zeichnung	
	
Technische Daten	
Anschluss	ungefederte 4 mm Buchse
Bemessungsspannung ⁽¹⁾	30 VAC / 60 VDC
Messkategorie lt. IEC61010	CAT I
Bemessungsstrom ⁽¹⁾ (Derating Kurve beachten)	6 A
Werkstoff-Kontaktbuchse	Messing, verzinkt
Gehäusematerial	PS
Temperaturbereich lt. IEC61010 ⁽²⁾	-25 °C bis +60 °C
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 (gilt nur für Gehäusegrundmaterial)	HB
Klemmbereich	6 mm
Norm	IEC 61010

⁽¹⁾ Bei normalen Umgebungsbedingungen -5°C bis +40°C

⁽²⁾ Anwendungen in abweichenden Temperaturbereichen sind beim Hersteller anzufragen

Stand: 13.05.2016