Produktinformation HS 80/1x50QPAR 26
TOC: 55 581 10

Dekorative Pollerleuchte.

Leuchtengehäuse aus Aluminium-Druckguss.

Standrohr aus Aluminium-Strangpressprofil mit angeschweißter Bodenplatte aus Aluguss.

Farbe anthrazit DB 703 (···26) mit Metalleffekt, ähnlich DB 703, hochwetterfest, pulverbeschichtet.

Befestigung mittels integrierter Flanschplatte zur direkten Montage auf festem Untergrund oder unter Verwendung eines separat zu bestellenden Erdstücks im Erdreich.

Abschlussglas aus widerstandsfähigem Borosilikat.


Lampenwechsel nach werkzeugloser Abnahme des Abschlussglases durch einen Bajonettverschluss.


Elektrischer Anschluss an 3-poliger Anschlussklemme bis 4 mm² auf Anschlusseinheit der Flanschplatte.

Elektrische Ausführung
Kein Betriebsmittel erforderlich, Lampenbetrieb direkt an Netzspannung.

Ausschreibungstext
Dekorative Pollerleuchte für 1 QPAR 50W/25°, GZ10. Leuchtengehäuse aus Aluminium-Druckguss. Standrohr aus Aluminium-Strangpressprofil mit angeschweißter Bodenplatte aus Aluguss. Farbe anthrazit DB 703 (···26), ähnlich DB 703, mit Metalleffekt, hochwetterfest, pulverlackiert. Abschlussglas aus widerstandsfähigem Borosilikat. Elektrischer Anschluss an 3-poliger Anschlussklemme bis 4,0 mm². Kein Betriebsmittel erforderlich, Lampenbetrieb direkt an Netzspannung. Schutzklasse SKI, Schutzart IP 54.



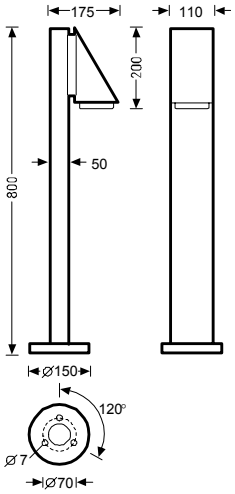



Farbe	**anthrazit DB 703 (···26)**
Gewicht	**6,4 kg**
Schutzart	**IP54**
Schutzklasse	**I**
DIN 5040	**A60**
Sockel	**GZ10**

Lieferbares Zubehör

TOC:	**Artikel**
56 422 00	0804E-5

**Die Wirkungsgradangaben gelten für T5-Lampen bei 25°C*

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/11/08 GMDM Global Material Data Management