
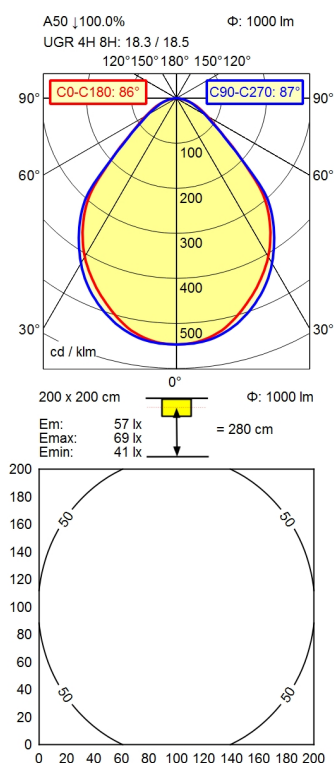


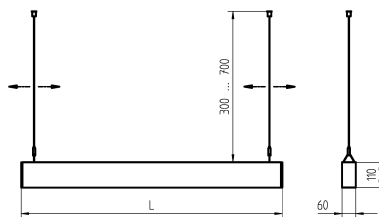

## Bestückung

## Betriebsgerät

## Anschlusswerte

## Leistungsaufnahme

## Standby

## Leistungsfaktor

## Lichtstrom

## Lichtart/-farbe

## Farbtemperatur

## Farbwiedergabe

## Lichtverteilung

## Direktanteil

## Ausstrahlungswinkel

## Farbtoleranz

## Entblendung

## Max. Leuchtdichte (L65)

## UGR-Klasse (4H 8H) <sup>1)</sup>

## Schutzart

## Technik

## Schalter

## Gehäuse

## Leuchtmittelabdeckung

## Dimmbereich

## Gewicht

## Netzanschlussleitung

## Befestigung

## Konfiguration

## Gesamtlänge

## Abmessungen

## Lebensdauer LED

## Besonderheiten

## LED

Digital dimmbares elektronisches Vorschaltgerät (DALI)

220 - 240 V; 50 Hz; 60 Hz

ca. 10 W

ca. 0,2 W

ca. 0,970

ca. 1.000 lm

Warmweiß

ca. 3.000 K

Ra ≥ 80

Direkt

ca. 100 %

86°

< 3 SDCM

Prismenblende

≤ 3.000 cd/m<sup>2</sup>

≤ 19

IP 40

Stufenlos dimmbar

Extern

Aluminiumprofil; Weiß

Acryl (PMMA); Klar (farblos)

1-100%

ca. 3,1 kg

ca. 2 m; mit freien Litzen-/Leitungsenden

Stahlseil 0.3 - 0.7 m

Einzelleuchte

L=854mm

854 mm

L90B50 50.000h

Flickerfrei; DALI Last 1x; Notlichttauglich; Dimmen mittels handelsüblichem Taster

<sup>1)</sup> gemäß DIN EN 12464-1:2021