DALI INNEN PD-C360i/24 DALI - MASTER

Bestellbezeichnung	Bestellnummer	EAN Code
PD-C360i/24 DALI weiß	EP10425837	4015120425837





Kurzbeschreibung:

- Präsenzmelder mit 360° Erfassungsbereich für die Deckenmontage
- Reichweite von bis zu 24 m im Durchmesser bei einer empfohlenen Montagehöhe von 3 m
- Optimal geeignet für die Installation in großen Höhen bis 5 m, wie Sporthallen, Lagerhallen etc.
- Automatische Lichtsteuerung von DALI oder DSI EVGs auf ein konstantes Helligkeitsniveau in Abhängigkeit von Anwesenheit und Tageslicht (mit DALI/DSI-Ausgang)

Technische Daten:

Netzspannung	230 V/50 Hz
Leistungsaufnahme ca.	< 0,3 W
Erfassungsbereich	360°
Reichweite	ca. 24 m im Ø, bei einer Montagehöhe von 3 m
Einstellmöglichkeiten	mechanisch über Einstellregler, elektronisch über Infrarot-Fernbedienungen Mobil-PDi/DALI, Mobil-PDi/User und X-REMOTE (separat bestellen)
Zulässige Umgebungstemperatur	0 °C...+50 °C
Schutzart	IP 20 als Unterputz-Version, IP 20/IP 54 mit Aufputzdose (separat bestellen), IP 20 als Deckeneinbau-Version (Einbau-Set separat bestellen)
Schutzklasse	II
Montageart	Deckenmontage
Gehäusematerial	UV-stabilisiertes Polycarbonat
Abmessungen ca.	Höhe 46 mm, Ø 108 mm
Einbaumaß	Einbautiefe 24 mm, Einbaulochmaß Ø 60 mm
Anschlussklemme	2,5 mm²
Lieferumfang	inklusive Linsenmaske
Slave-Eingang	ja
Ansteuerbare DALI-EVGs	max. 15 Stück pro DALI/DSI-Ausgang
Kanal 1	Schalten/Dimmen
Tastereingang 1	ja
Nachlaufzeit	ca. 1 Min. - 30 Min.
DALI Ausgang 1	2-polige DALI/DSI-Steuerleitung/ Broadcast
Lichtmessung	Mischlicht
Lichtwert	ca. 5 - 2000 Lux
Orientierungslicht	10 % oder 20 % Lichtleistung
Nachlaufzeit Orientierungslicht	ca. 1 Min. - 60 Min.
Kanal 2	Schalten/Dimmen
Tastereingang 2	ja
DALI/DSI-Ausgang 2	2-polige DALI/DSI-Steuerleitung/ Broadcast

Zubehör

- EM10425547 - Mobil-PDi/User silber/grün-metallic
- EM10425608 - Schutzkorb 180/90 weiß
- EM10425615 - Schutzkorb 165/70 weiß
- EP10055379 - PD-C360/8 Slave weiß
- EP10055386 - PD-C360/24 Slave weiß
- EP10425370 - Aufputzdose-C IP 20 weiß
- EP10425387 - Aufputzdose-C IP 20 silber
- EP10425431 - Abdeck-Set-C360/24 silber
- EP10425899 - Mobil-PDi/Dali silber
- EP10425905 - Aufputzdose-C IP 54 weiß
- EP10425912 - Aufputzdose-C IP 54 silber
- EP10425929 - Deckeneinbau-Set-C weiß
- EP10426995 - X-REMOTE Fernbedienung schwarz


Hinweis: Es können max. 10 "Slave"-Geräte an einen "Master" angeschlossen werden. Die Montageleitungslänge zwischen "Master" und "Slave" sollte 100 m nicht überschreiten.

Bestellbezeichnung	Bestellnummer	EAN Code
PD-C360i/24 DALI weiß	EP10425837	4015120425837






Maße in mm

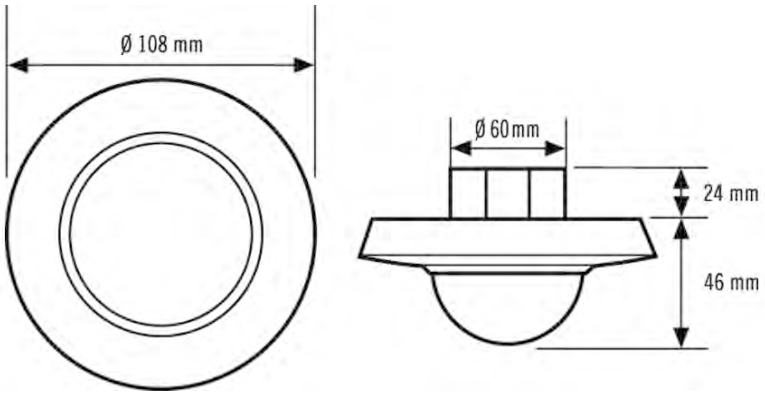

Präsenzmelder PD-C360i/8 Dali - Master, PD-C360i/24 Dali - Master

Kombinierbar mit Slave-Ausführung

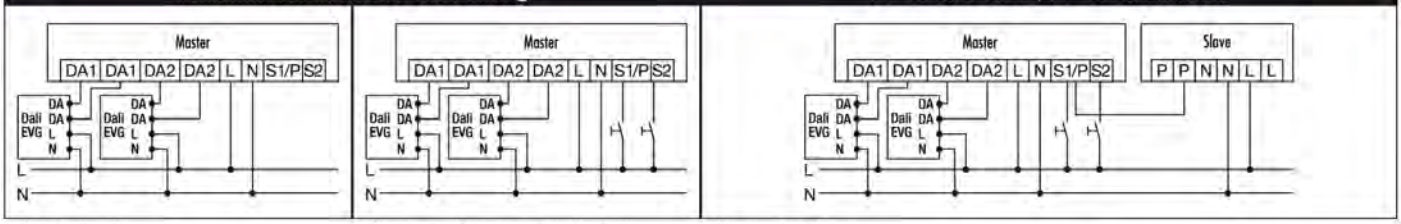

PD-C360/8 Slave, PD-C360/24 Slave

Standardbetrieb

Standardbetrieb mit zusätzlicher Ansteuerung durch Schließtaster. Bei Bedarf kann das Licht durch den Taster manuell ein- bzw. ausgeschaltet werden.

Master-Slave-Schaltung:
Das Master-Gerät schaltet angeschlossene Verbraucher je nach eingestellten Parametern. Die Slave-Geräte dienen nur der Präsenzerfassung und geben bei erkannter Bewegung einen Impuls an das Master-Gerät.
Achtung: Es können max. 10 Slave-Geräte an ein Master-Gerät angeschlossen werden.

Hinweis: Eine Parallelschaltung der Präsenzmelder ist nicht zulässig. Zur Erweiterung des Erfassungsbereiches die zugehörigen Slave-Geräte (Zubehör) nutzen.