
SIEMENS



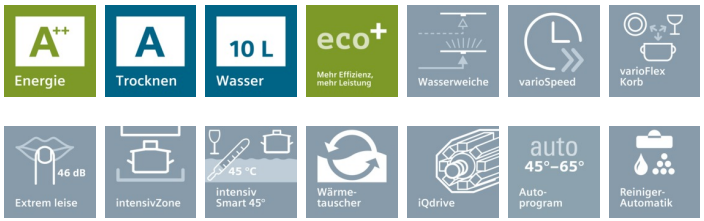

Siemens
SN55L430EU
Spüler 60 cm integriert umbra

Vorgänger:

Nachfolger:

EAN-Nr.:
4242003612507

Vertriebsprogramm:

SN55L430EU

speedMatic Geschirrspüler 60 cm
Integrierbar - umbra

- Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke
- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch 258 kWh/Jahr (Grundlage1)
- Energieverbrauch im Programm Eco 50: 0,90 kWh
- Standbypower: 0,1 W / 0,1 W
- Wasserverbrauch 2800 Liter/Jahr (Grundlage2)
- Wasserverbrauch im Programm Eco 50: 10,0 l
- Trocknungseffizienzklasse: A
- Grundlagen zu den Verbrauchswerten im Kapitel Technische Informationen.
- Programmdauer im Programm Eco 50: 195 min
- Dauer des nicht ausgeschalteten Zustands: 0 min
- Geräusch: 46 dB(A) re 1 pW
- Integrierbar
- 5 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Intensive Smart 45, Schnell 45
- 2 Sonderfunktionen: intensiveZone, varioSpeed
- 4 Reinigungstemperaturen
- speedMatic Hydrauliksystem
- dosierAssistent
- iQdrive
- Aqua-Sensor, Beladungs-Sensor
- Reiniger-Automatik
- Wärmetauscher
- Wechselspül-Technik
- Regenerier-Elektronik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Polinox
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Farbe Anzeige-Elemente: rot
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Salz-Nachfüllanzeige
- Klarspüler-Nachfüllanzeige
- varioFlex-Körbe
- Korbfarbe: silber mit Griffauszug
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
- Umklappbare Tellerreihen im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Tellerreihen im Unterkorb (2x)
- Variabler Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2x)
- aquaStop mit lebenslanger Garantie
- Tastensperre
- Tür mit Servo-Schloss
- Glasschon-System
- Von vorne verstellbarer hinterer Gerätefuß
- Inkl. Dampfschutz-Blech

Integriertes Zubehör

Dampfschutzblech

Sonderzubehör

- SZ72010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
- SZ73000 Spülhilfe-Set
- SZ73001 Silberglanzkassette
- SZ73006 Verblendungs-u.Befestigungssatz 81 Niro
- SZ73010 Klappscharnier für hohe Korpusmaße
- SZ73125 Sockelverkleidung + Tür Niro
- SZ73640 Korbeinsatz f.Langstielgläser

Verfügbare Farbvarianten

SN55L230EU:weiß
SN55L530EU:Edelstahl

Technische Daten


Ausstattungsmerkmale
Wasserverbrauch (l) : 10.00
Bauform : Einbaugerät
Arbeitsplatte abnehmbar : Nein
Dekorrahmen/ - platte : Nicht möglich
Höhe für Unterbau (mm) : 815
Gerätehöhe (mm) : 815
Breite (mm) : 598
Gerätetiefe (mm) : 573
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) : 1155
Nischenhöhe minimal (mm) : 815
Nischenhöhe maximal (mm) : 875
Nischenbreite minimal (mm) : 600
Nischenbreite maximal (mm) : 600
Nischentiefe (mm) : 573
Höhenverstellbare Füße : Ja - nur vorne
Höhenverstellung Füße maximal (mm) : 60
Verstellbarer Sockel : Horizontal und Vertikal
Nettogewicht (kg) : 34.000
Bruttogewicht (kg) : 36.000
Anschlusswert (W) : 2400
Absicherung (A) : 10
Spannung (V) : 220-240
Frequenz (Hz) : 50; 60
Länge Netzkabel (cm) : 175.0
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch (cm) : 165
Länge Ablaufschlauch (cm) : 190
Durchlauferhitzer : Ja

Verbrauchs und Anschlusswerte
Anzahl an Maßgedecken : 12
Energieeffizienzklasse - neu (2010/30/EC) : A++
Jährliche Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC) : 258
Energieverbrauch (kWh) : 0.90
Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand - neu (2010/30/EC) (W) : 0.10
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand - neu (2010/30/EC) (W) : 0.10
Jährliche Wasserverbrauch (l/annum) - neu (2010/30/EC) : 2800
Trocknungsklasse : A
Vergleichsprogramm : Eco
Programmdauer Vergleichsprogramm (min) : 195


SIEMENS

SN55L430EU
speedMatic Geschirrspüler 60 cm
Integrierbar - umbra



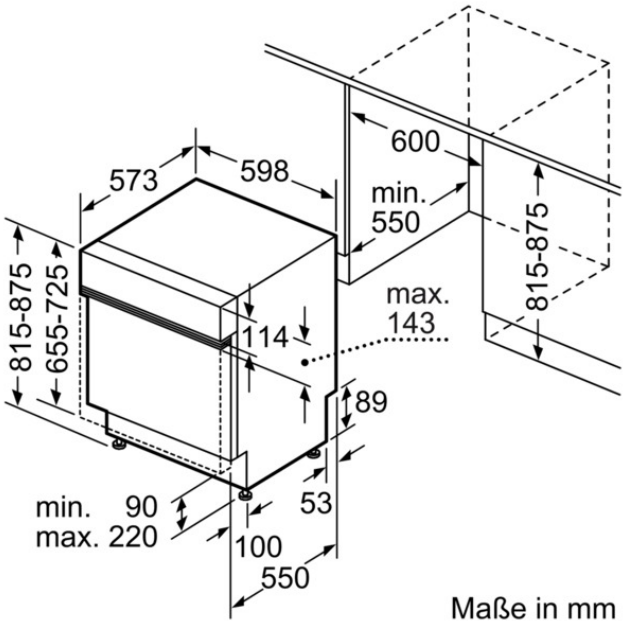


Maße in mm

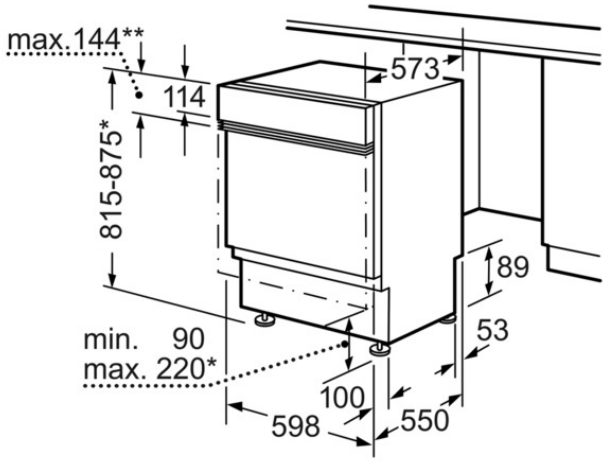

**Edelstahlblende bis max.143 mm

*Durch höhenverstellbare Schraubfüße
Sockelhöhe bei Gerätehöhe 815 90-160 mm
Sockelhöhe bei Gerätehöhe 875 150-220 mm

Maße in mm

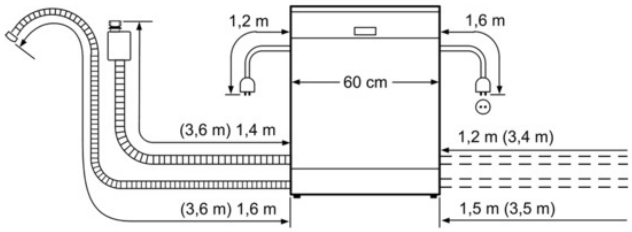

( ) Werte mit Verlängerungssatz