
Tiefstrahler ACANEO
HIAL 14000/840/N/DALI

113547000-00737034


Waldmann
ENGINEERS OF LIGHT



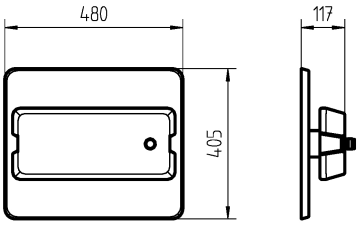

CE UK CA

RST 20i5 Einbau

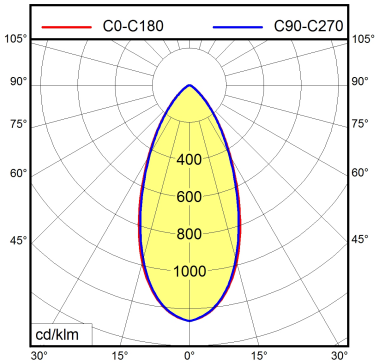

Bestückung	LED
Betriebsgerät	Digital dimmbares elektronisches Vorschaltgerät (DALI)
Anschlusswerte	220 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz
Leistungsaufnahme	ca. 90 W
Leistungsfaktor	ca. 0,987
Lichtstrom	ca. 15.000 lm
Lichtart/-farbe	Neutralweiß
Farbtemperatur	ca. 4.000 K
Farbwiedergabe	Ra ≥ 80
Lichtverteilung	Engstrahlend; Direkt; Symmetrisch
Direktanteil	ca. 100 %
Ausstrahlungswinkel	48°
Farbtoleranz	< 3 SDCM
Entblendung	Facettenoptik
Max. Leuchtdichte (L65)	≤ 4.200 cd/m²
UGR-Klasse (4H 8H)	≤ 19
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	I
Technik	Stufenlos dimmbar; DALI
Schalter	Extern
Gehäuse	Aluminium; Pulverbeschichtet; Weißaluminium
Leuchtmittelabdeckung	Acryl (PMMA); Klar (farblos)
Gewicht	ca. 8,2 kg
Netzanschluss	Verbindungsstecker; RST 20i5 Einbau
Bauform	Anbauversion
Befestigung	(separat erhältlich)
Zubehör	Verbindungsdose (RST 20i5)
minimale Umgebungstemperatur	-30 °C
maximale Umgebungstemperatur	70 °C
Zierkontrast	Tiefschwarz
Lebensdauer LED	L80B50 60.000h

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können vom Orginal abweichen.
Lichttechnische und elektrotechnische Werte können durch Bauteiltoleranzen abweichen.

© 12/11/2023 H.Waldmann GmbH & Co. KG